


KUNSTSTOFF TRANSPORTBANDEN



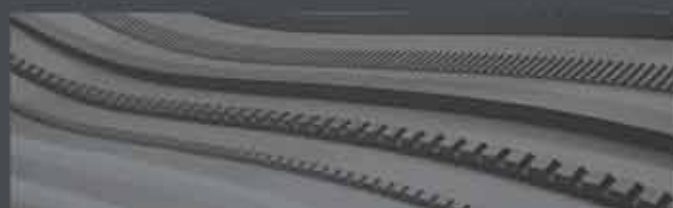

BETROUWBAAR

FLEXIBEL


GROTE VOORRAAD

SNELLE LEVERING


UITGEBREID ASSORTIMENT

KLANTGERICHT

www.euro-belt.nl



profiel WT



profiel ST



profiel SQPR


| BANDCODE | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|------------------|------------|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Totale dikte (mm) | Dikte deklaag (mm) | Gewicht (Kg./m ²) | Type deklaag | Kleur | Profiel | Shore A hardheid | Onderzijde | Profiel | Trommel Ø buiging (mm) | Trommel Ø contra buiging (mm) | FDA 90/128/EU |
| 1 E 411 | 2,2 | 0,6 | 2,4 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 30 | 50 | - |
| 1 N 21 | 2,0 | 0,7 | 2,1 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 25 | 40 | - |
| 2 LR 204 | 2,8 | 0,4 | 3 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 50 | 75 | - |
| 2 LRF 204 | 2,0 | 0,4 | 2,3 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 LRF 204/001 | 2,0 | 0,4 | 2,3 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 MF 207/201 | 3,2 | 0,7 | 3,8 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 120 | 120 | - |
| 2 N 21 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 50 | 80 | - |
| 2 N 62 | 4,6 | 2 | 5,2 | PVC | groen | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | - |
| 2 N 62 GNP | 7,7 | 2 | 5,5 | PVC | groen | GNP | 55A | PVC | SQPR | 100 | 150 | - |
| 2 N 62 ST | 6,0 | 2 | 5,6 | PVC | groen | ST | 55A | PVC | SQPR | 100 | 150 | - |
| 2 NF 215 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 R 21 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 50 | 80 | - |
| 2 R 22/215 CR | 6,9 | 1,5 | 6,4 | PVC | groen | - | 80A | PVC | CR | 100 | 150 | - |
| 2 RF 21 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 RF 62 | 3,8 | 2 | 4,5 | PVC | groen | - | 65A | weefsel | - | 60 | 90 | - |
| 2 XRF 21/001 | 2,9 | 0,7 | 3,7 | PVC | groen | - | 80A | imp | - | 60 | 120 | - |
| 3 N 21 | 4,5 | 0,7 | 5 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 100 | 150 | - |
| 3 R 21 | 4,5 | 0,7 | 5,1 | PVC | groen | - | 80A | PVC | SQPR | 100 | 150 | - |
| 3 RF 21 | 3,7 | 0,7 | 4,3 | PVC | groen | - | 80A | weefsel | - | 80 | 120 | - |
| 1 CF 71 NP | 2,2 | 0,7 | 2,1 | PVC | wit | NP | 55A | weefsel | - | n.a. | n.a. | • |
| 1 CF 725 CR | 4,8 | 2,5 | 3,3 | PVC | wit | CR | 55A | weefsel | - | n.a. | n.a. | • |
| 1 N 71 | 1,9 | 0,7 | 1,9 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 25 | 40 | • |
| 1 RF 709 V | 3,1 | 1,8 | 2,4 | Felt | wit | - | - | weefsel | - | 30 | 45 | FDA, 2002/72/Ec |
| 2 LRF 704/001 | 2,0 | 0,4 | 2,3 | PVC | wit | - | 65A | weefsel | - | 25 | 50 | • |
| 2 LRF 705 SQPR | 2,5 | 0,5 | 2,5 | PVC | wit | SQPR | 65A | weefsel | - | 40 | 60 | • |
| 2 LRF 707 NP | 2,7 | 0,7 | 2,7 | PVC | wit | NP | 55A | weefsel | - | 40 | 60 | • |
| 2 N 71 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 50 | 80 | • |
| 2 N 72 | 4,6 | 2 | 5,2 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 2 N 72 ST | 6,0 | 2 | 5,8 | PVC | wit | ST | 55A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 2 NF 71 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | PVC | wit | - | 65A | weefsel | - | 50 | 75 | • |
| 2 R 71 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 50 | 75 | • |
| 2 RF 71 | 2,4 | 0,7 | 2,8 | PVC | wit | - | 65A | weefsel | - | 40 | 75 | • |
| 2 RF 72 IM 55° | 3,8 | 2 | 4,4 | PVC | wit | - | 55A | imp. | - | 80 | 140 | • |
| 3 N 71 | 4,5 | 0,7 | 5 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 3 R 71 | 4,5 | 0,7 | 5,1 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 3 R 72 | 5,8 | 2 | 6,6 | PVC | wit | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 3 RF 71 | 3,7 | 0,7 | 4,3 | PVC | wit | - | 65A | weefsel | - | 80 | 120 | • |
| 3 RF 72 | 5 | 2 | 5,6 | PVC | wit | - | 65A | weefsel | - | 120 | 180 | FDA, 2002/72/Ec |
| 3 RF 72 SQPR | 5,1 | 2 | 5,6 | PVC | wit | SQPR | 65A | weefsel | - | 100 | 150 | • |
| 1 CF 371 NP | 2,2 | 0,7 | 2,1 | PVC | blauw | NP | 55A | weefsel | - | n.a. | n.a. | • |
| 1 N 371 | 2 | 0,7 | 1,9 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 25 | 40 | • |
| 2 LRF 3709 RB | 2,8 | 0,9 | 2,8 | PVC | blauw | RB | 35A | weefsel | - | 40 | 80 | • |



profiel NDP



profiel NP




profiel GNP


| ↔ | | | ↓ | ↑ | | | | ⚡ | | | | | BANDCODE |
|------|----------------------|------------------------|-----|------|---|---|---|---|------|------|------|------|----------------|
| | Maximum breedte (mm) | Spanning bij 1% (N/mm) | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 14 | 12 | -10 | +80 | • | • | • | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 1 E 411 |
| 3000 | 10 | 12 | -10 | +80 | • | • | • | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 1 N 21 |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | • | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LR 204 |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRF 204 |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRF 204/001 |
| 2600 | 30 | 48 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 MF 207/201 |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | • | • | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 N 21 |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 62 |
| 800 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 170 | 170 | 170 | 1,5 | 2 N 62 GNP |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 N 62 ST |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | ○ | • | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 NF 215 |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | • | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 R 21 |
| 2000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | • | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 R 22/215 CR |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 RF 21 |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 RF 62 |
| 2000 | 9 | 20 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 XRF 21/001 |
| 3000 | 18 | 30 | -10 | +80 | • | • | • | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 N 21 |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +80 | • | • | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 R 21 |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +80 | • | ○ | - | ○ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 RF 21 |
| 2000 | n.a. | n.a. | -10 | +110 | - | - | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 CF 71 NP |
| 2000 | n.a. | n.a. | -10 | +90 | - | - | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 CF 725 CR |
| 3000 | 10 | 12 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 1 N 71 |
| 2000 | 5 | 8 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 178 | 173 | 173 | 1,8 | 1 RF 709 V |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 704/001 |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 705 SQPR |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | 90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 707 NP |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 71 |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 72 |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 177 | 168 | 173 | 1,5 | 2 N 72 ST |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | ○ | • | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 NF 71 |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | • | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 R 71 |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 RF 71 |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 RF 72 IM 55° |
| 3000 | 18 | 30 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 3 N 71 |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | • | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 3 R 71 |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | • | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 3 R 72 |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 RF 71 |
| 3000 | 15 | 24 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 RF 72 |
| 2000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | ○ | - | ○ | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 3 RF 72 SQPR |
| 2000 | n.a. | n.a. | -10 | +110 | - | - | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 CF 371 NP |
| 3000 | 10 | 12 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 1 N 371 |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ○ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 3709 RB |



profiel LD



profiel M



profiel VST


| BANDCODE | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|------------------|-------------|---------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Totale dikte (mm) | Dikte deklaag (mm) | Gewicht (Kg./m ²) | Type deklaag | Kleur | Profiel | Shore A hardheid | Onder-zijde | Profiel | Trommel Ø buiging (mm) | Trommel Ø contra buiging (mm) | FDA 90/128/EU |
| 2 LRF 371/001 | 2,3 | 0,7 | 2,7 | PVC | blauw | - | 65A | weefsel | - | 40 | 60 | • |
| 2 LRF 371/001 NP | 2,9 | 0,7 | 2,7 | PVC | blauw | NP | 65A | weefsel | - | 40 | 60 | • |
| 2 LRF 371/001 SQPR | 2,7 | 0,7 | 2,7 | PVC | blauw | SQPR | 65A | weefsel | - | 40 | 60 | • |
| 2 LRWAF 3804 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | PVC | blauw | - | 80A | weefsel | - | 40 | 60 | - |
| 2 N 371 | 3,2 | 0,7 | 3,5 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 50 | 75 | • |
| 2 N 371 SQPR | 3,6 | 0,7 | 3,6 | PVC | blauw | SQPR | 65A | PVC | SQPR | 50 | 75 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 N 372 | 4,6 | 2 | 5,2 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 100 | 150 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 N 372 GNP | 7,7 | 2 | 5,5 | PVC | blauw | GNP | 55A | PVC | SQPR | 100 | 150 | • |
| 2 N 372 ST | 5,7 | 2 | 5,2 | PVC | blauw | ST | 55A | PVC | SQPR | 100 | 150 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 NF 3805 | 2 | 0,5 | 2,3 | PVC | blauw | - | 70A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 R 3710 | 3,6 | 1 | 4 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 60 | 90 | • |
| 2 R 381 | 3,1 | 0,7 | 3,5 | PVC | blauw | - | 70A | PVC | SQPR | 50 | 80 | - |
| 2 RF 372 IM 55° | 3,8 | 2 | 4,3 | PVC | blauw | - | 55A | weefsel | - | 60 | 120 | • |
| 2 RF 372 WT IM 55° | 4,9 | 2 | 4,3 | PVC | blauw | WT | 55A | weefsel | - | 60 | 120 | • |
| 2 XRF 371/3701 | 2,9 | 0,7 | 3,7 | PVC | blauw | - | 65A | imp | - | 60 | 120 | FDA, 2002/72/EC |
| 3 LRF 3710/3701 | 3,8 | 1 | 4,1 | PVC | blauw | - | 65A | weefsel | - | 100 | 150 | • |
| 3 N 3710 | 5 | 1 | 5,5 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 120 | 150 | • |
| 3 R 3710 | 5 | 1 | 5,5 | PVC | blauw | - | 65A | PVC | SQPR | 120 | 150 | • |
| 1 LRF 912 RB | 2,1 | 1,2 | 1,8 | PVC | zwart | RB | 35A | weefsel | - | 25 | 40 | - |
| 1 NF 906 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | PVC | zwart | - | 80A | weefsel | - | 25 | 40 | - |
| 2 LRAF 901/901 | 1,6 | - | 1,7 | weefsel | zwart | - | - | weefsel | - | 30 | 30 | - |
| 2 LRAWF 912 RB | 3,2 | 1,2 | 3,4 | PVC | zwart | RB | 35A | weefsel | - | 40 | 80 | - |
| 2 LRF 904 M | 1,8 | 0,4 | 2,1 | PVC | zwart | mat | 90A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 LRWAF 914 LRB | 4,9 | 1,4 | 3,5 | PVC | zwart | LRB | 55A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 LRWAF 916 WT | 4,2 | 1,6 | 3,8 | PVC | zwart | WT | 55A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 NF 906 | 2,3 | 0,6 | 2,7 | PVC | zwart | - | 80A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 R 91 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | zwart | - | 80A | PVC | SQPR | 50 | 90 | - |
| 2 V 25 AS FR | 2,5 | n.a. | 1,4 | Felt | zwart | - | n.a. | Felt | - | 30 | 60 | - |
| 3 LRWAF 901 | 3 | - | 3,2 | weefsel | zwart | - | - | weefsel | - | 100 | 150 | - |
| 3 RF 92 RT IM | 6,8 | 3,7 | 6,4 | PVC | zwart | RT | 46 | imp | - | 180 | 200 | - |
| 1 LRFP 02/W2 IM LSQ | 0,8 | 0,2 | 0,7 | PU | wit | LSQ | 87A | weefsel | - | 10 | 20 | • |
| 1 LRAFP 02/W2 IM M | 0,7 | 0,2 | 0,7 | PU | wit | mat | 87A | weefsel | - | 6-8 | 15 | • |
| 2 LRAFP 02/W2 IM M | 1,4 | 0,2 | 1,5 | PU | wit | mat | 87A | imp | - | 8-10 | 20 | • |
| 2 LRAFP 02/W IM SQPR | 1,6 | 0,2 | 1,7 | PU | wit | SQPR | 92A | weefsel | - | 15 | 50 | • |
| 2 LRAFP IM | 1,3 | - | 1,4 | weefsel | - | - | - | weefsel | - | 12 | 20 | • |
| 2 LRCPFP | 1,4 | - | 1,2 | katoen | - | - | - | weefsel | - | 15 | 15 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 NFP 02/W2 IM M | 1,8 | 0,2 | 2 | PU | wit | mat | 87A | weefsel | - | 25 | 40 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 NFP 03/W2 SC | 1,35 | 0,35 | 1,4 | PU | wit | - | 85 | imp | - | 20 | 40 | • |
| 2 RAFP 10/W IM M | 2,5 | 1 | 2,8 | PU | wit | - | 92A | weefsel | - | 80 | 180 | • |
| 3 NFP 03/V/W/SC | 3,4 | 0,3 | 4,1 | PU | wit | - | 92A | imp | - | 200 | 400 | • |
| 1 LRAFP 02/LB2 IM M | 0,7 | 0,2 | 0,6 | PU | blauw | mat | 87A | weefsel | - | 6-8 | 15 | • |
| 2 LRAFP 02/LB2 IM M | 1,4 | 0,2 | 1,5 | PU | blauw | mat | 87A | weefsel | - | 8-10 | 20 | • |



profiel FB



profiel CG

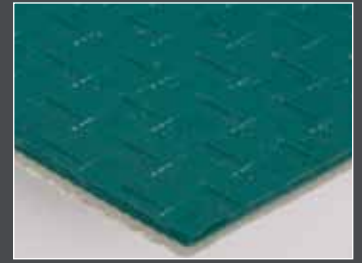


profiel GP

| ↔ | 🔧 | | ⬇ | ⬆ | | | | ⚡ | 🔧 | 🔧 | 🔧 | 🔧 | 🔧 | BANDCODE |
|------|----------------------|------------------------|-----|------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------|
| | Maximum breedte (mm) | Spanning bij 1% (N/mm) | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 371/001 | |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 371/001 NP | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 LRF 371/001 SQPR | |
| 3000 | 9 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 LRWAF 3804 | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 371 | |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 371 SQPR | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 N 372 | |
| 800 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 N 372 GNP | |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | • | • | - | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 N 372 ST | |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +90 | • | ◦ | • | ◦ | 178 | 170 | 178 | - | 2 NF 3805 | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | • | - | - | 175 | 168 | 178 | 1,5 | 2 R 3710 | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | - | 2 R 381 | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 RF 372 IM 55° | |
| 2000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 RF 372 WT IM 55° | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 XRF 371/3701 | |
| 3000 | 12 | 18 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 LRF 3710/3701 | |
| 3000 | 18 | 30 | -10 | +90 | • | • | • | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 3 N 371 | |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | • | - | - | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 R 3710 | |
| 2000 | 4 | 7 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 1 LRF 912 RB | |
| 3000 | 10 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | • | ◦ | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 1 NF 906 | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | - | • | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRAF 901/901 | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRAWF 912 RB | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRF 904 M | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 178 | 170 | 163 | 1,5 | 2 LRWAF 914 LRB | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 LRWAF 916 WT | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | ◦ | • | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 NF 906 | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 R 91 | |
| 2000 | 8 | 10 | -10 | +120 | • | ◦ | - | • | 190 | 188 | 190 | 1,5 | 2 V 25 AS FR | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 LRWAF 901 | |
| 2000 | 18 | 30 | -5 | +60 | • | ◦ | - | ◦ | 170 | 165 | 170 | 1,5 | 3 RF 92 RT IM | |
| 2000 | 4 | 7 | -20 | +80 | • | ◦ | - | - | 155 | 150 | 155 | 1,6 | 1 LRFP o2/W2 IM LSQ | |
| 3000 | 4 | 7 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 155 | 150 | 155 | 1,6 | 1 LRFP o2/W2 IM M | |
| 3000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 LRFP o2/W2 IM M | |
| 3000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 LRFP o2/W IM SQPR | |
| 2000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 167 | 165 | 163 | 1,6 | 2 LRFP IM | |
| 2000 | 6 | 10 | -20 | +90 | • | ◦ | - | - | 167 | 165 | 163 | 1,6 | 2 LRFP | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | ◦ | • | - | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 NFP o2/W2 IM M | |
| 3000 | 10 | 12 | -30 | +80 | • | ◦ | • | - | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 NFP o3/W2 SC | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 RAFP 10/W IM M | |
| 2000 | 18 | 30 | -10 | +80 | • | ◦ | • | • | 165 | 170 | 175 | 1,5 | 3 NFP o3/V/W/SC | |
| 3000 | 4 | 7 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 155 | 150 | 155 | 1,6 | 1 LRFP o2/LB2 IM M | |
| 3000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 LRFP o2/LB2 IM M | |



profiel RB




profiel RT




profiel


| BANDCODE | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------|---------|------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Totale dikte (mm) | Dikte deklaag (mm) | Gewicht (Kg./m ²) | Type deklaag | Kleur | Profiel | Shore A hardheid | Onder-zijde | Profiel | Trommel Ø buiging (mm) | Trommel Ø contra buiging (mm) | FDA 90/128/EU |
| 2 LRAFP 02/LB IM SQPR | 1,6 | 0,2 | 1,7 | PU | blauw | SQPR | 92A | weefsel | - | 15 | 50 | • |
| 2 LRFP 05/LB IM LSQ | 1,8 | 0,5 | 1,8 | PU | blauw | LSQ | 87A | weefsel | - | 15 | 50 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 LRP 02/LB | 1,8 | 0,2 | 2 | PU | blauw | - | 92A | PU | rice grain | 25 | 45 | • |
| 2 NFP 02/LB2 IM M | 1,5 | 0,2 | 1,7 | PU | blauw | mat | 87A | weefsel | - | 25 | 40 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 NP 03/LB | 2,3 | 0,35 | 2,6 | PU | blauw | - | 92A | PU | rice grain | 60 | 80 | • |
| 2 LRAFP 02/G2 IM M | 1,4 | 0,2 | 1,4 | PU | groen | mat | 87A | weefsel | - | 8-10 | 20 | - |
| 2 XRF 02/PG2 IM M | 1,9 | 0,2 | 2 | PU | petrol | - | 87A | imp | - | 20 | 50 | - |
| 2 RFP 10/Z | 2,5 | 1 | 2,8 | PU | zwart | mat | 92A | weefsel | - | 80 | 180 | - |
| 2 NFP 01/01 | 2,0 | 0,1 | 2,3 | PU | groen | - | - | imp | PU | 30 | 30 | - |
| 3 NFP 01/01 | 3,5 | 0,1 | 4,0 | PU | groen | - | - | imp | PU | 80 | 80 | - |
| 2 CF | 1,8 | - | 1,9 | Katoen | - | - | - | Katoen | - | 20 | 20 | • |
| 2 LRF | 1,6 | - | 1,7 | weefsel | - | - | - | weefsel | - | 20 | 20 | • |
| 2 N 02 H | 4,6 | 2 | 5,1 | PVC | blank | - | 90A | PVC | SQPR | 120 | 200 | - |
| 2 R 715 HY 10 | 5 | 1 | 5,8 | hytrel | blank | - | 90A | PVC | SQPR | 120 | 200 | FDA, 2002/72/EC |
| 2 RWF (BL) | 1,8 | - | 1,8 | weefsel | - | - | - | weefsel | - | 20 | 20 | - |
| 2 SARF-PE 02 | 1,6 | 0,2 | 1,7 | PE | blank | - | 90A | weefsel | - | 30 | 80 | • |
| 3 CF | 3,1 | - | 3,4 | Katoen | - | - | - | Katoen | - | 80 | 80 | • |
| 3 NRF 02 H | 4,9 | 2 | 5,8 | PVC | blank | - | 90A | PVC | - | 140 | 240 | - |
| 2 SIL BB | 1,45 | 0,15 | 1,8 | Silicoon | blauw | - | 55A | weefsel | - | 15 | 50 | • |
| 1 LRF 2705 | 1 | 0,5 | 1,1 | PVC | petrol | - | 80A | weefsel | - | 10 | 15 | - |
| 2 LRAF 2710 | 3 | 1 | 3,5 | PVC | petrol | - | 80A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 LR 272 RT | 6,8 | 2 | 5 | PVC | petrol | RT | 55A | PVC | SQPR | 75 | 100 | - |
| 2 LRAWF 1310 GP | 2,8 | 1 | 3,1 | PVC | petrol | GP | 35A | weefsel | - | 40 | 80 | - |
| 2 LRF 2704 | 2 | 0,4 | 2,3 | PVC | petrol | - | 80A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 LRF 272 RT 55° | 6 | 2 | 4,2 | PVC | petrol | RT | 55A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 RF 272 VST | 8,5 | 2 | 5,9 | PVC | petrol | VST | 46A | weefsel | - | 60 | 120 | - |
| 3 MF 273 IM | 7 | 3 | 8 | PVC | petrol | - | 80A | imp | - | 350 | 550 | - |
| 3 RF 282 | 4,5 | 2 | 5,4 | PVC | petrol | - | 80A | weefsel | - | 150 | 180 | - |
| 1 E 104 | 1,9 | 0,5 | 2 | PVC | grijs | - | 85A | PVC | - | n.a. | n.a. | - |
| 2 LRF 105 LD | 2,2 | 0,5 | 2,4 | PVC | grijs | LD | 30A | weefsel | - | 25 | 50 | - |
| 2 LRWF 104 | 2,1 | 0,4 | 2,2 | PVC | grijs | - | 80A | weefsel | - | 40 | 60 | - |
| 2 RF 11 | 2,4 | 0,7 | 2,8 | PVC | grijs | - | 80A | weefsel | - | 50 | 80 | - |
| 2 RF 118 CG | 4,5 | 1,8 | 3,6 | PVC | grijs | CG | 35A | weefsel | - | 50 | 75 | - |
| 2 LR 1407 IM | 2,3 | 0,7 | 2,7 | PVC | rood | - | 80A | PVC | - | 50 | 75 | - |
| 2 LR 1507 | 3,2 | 0,7 | 3,6 | PVC | beige | - | 80A | PVC | SQPR | 50 | 80 | - |
| 2 LR 1507 IM | 2,3 | 0,7 | 2,7 | PVC | beige | - | 80A | PVC | - | 50 | 75 | - |
| Karredoek B | | | | | | | | | | | | |
| 1000 MY blauw | | | | | | | | | | | | |
| 2000 MY blauw | | | | | | | | | | | | |
| 1410 MY wit | | | | | | | | | | | | |
| 3360 MY wit | | | | | | | | | | | | |
| Euro-Seal | | | | | | | | | | | | |



LSQ



profiel CR



profiel LRB

| ↔ | 🔧 | | ↓ | ↑ | | | | ⚡ | 🔧 | 🔧 | 🔧 | 🔧 | 🔧 | BANDCODE |
|------|----------------------|------------------------|-----|------|---|---|---|---|------|------|------|------|-----------------------|----------|
| | Maximum breedte (mm) | Spanning bij 1% (N/mm) | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 LRAFP 02/LB IM SQPR | |
| 2000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | - | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 LRFP 05/LB IM LSQ | |
| 2000 | 11 | 15 | -25 | +60 | • | • | - | - | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 LRP 02/LB | |
| 2000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | ◦ | • | - | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 NFP 02/LB2 IM M | |
| 2000 | 14 | 20 | -25 | +60 | • | • | • | - | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 NP 03/LB | |
| 3000 | 8 | 12 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,6 | 2 LRAFP 02/G2 IM M | |
| 2000 | 9 | 20 | -20 | +80 | • | ◦ | - | - | 162 | 160 | 162 | 1,5 | 2 XRFP 02/PG2 IM M | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 RFP 10/Z | |
| 3000 | 16 | 20 | -10 | +100 | • | ◦ | • | - | 175 | 170 | 175 | 1,5 | 2 NFP 01/01 | |
| 3000 | 24 | 30 | -10 | +100 | • | ◦ | • | - | 175 | 170 | 175 | 1,5 | 3 NFP 01/01 | |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | • | - | 173 | 168 | 173 | 1,5 | 2 CF | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +90 | • | ◦ | - | - | 173 | 168 | 173 | 1,5 | 2 LRF | |
| 3000 | 12 | 20 | -10 | +80 | • | • | • | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 N 02 H | |
| 2000 | 10 | 16 | -10 | +90 | • | • | - | - | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 2 R 715 HY 10 | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +90 | • | ◦ | - | • | 173 | 168 | 173 | 1,5 | 2 RWF (BL) | |
| 2000 | 5 | 12 | -10 | +60 | • | ◦ | - | • | 110 | 110 | 110 | 0,9 | 2 SARF-PE 02 | |
| 2000 | 12 | 18 | -10 | +90 | • | ◦ | • | - | 173 | 168 | 173 | 1,5 | 3 CF | |
| 3000 | 17 | 30 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 NRF 02 H | |
| 2000 | 5 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 165 | 160 | 165 | 1,5 | 2 SIL BB | |
| 3000 | 4 | 7 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 175 | 168 | 175 | 1,5 | 1 LRF 2705 | |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 175 | 170 | 175 | - | 2 LRAF 2710 | |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LR 272 RT | |
| 2000 | 9 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | • | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRAWF 1310 GP | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRF 2704 | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 LRF 272 RT 55° | |
| 3000 | 13 | 16 | -10 | +60 | • | ◦ | - | - | 170 | 165 | 170 | 1,5 | 2 RF 272 VST | |
| 2200 | 50 | 70 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 3 MF 273 IM | |
| 3000 | 15 | 22 | -10 | +90 | • | ◦ | - | ◦ | 175 | 170 | 175 | - | 3 RF 282 | |
| 2000 | 14 | 16 | -10 | +80 | | • | • | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 E 104 | |
| 2000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LRF 105 LD | |
| 3000 | 9 | 16 | -20 | +80 | • | ◦ | - | • | 177 | 170 | 173 | 1,5 | 2 LRWF 104 | |
| 3000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 RF 11 | |
| 2000 | 10 | 16 | -10 | +80 | • | ◦ | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 RF 118 CG | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LR 1407 IM | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LR 1507 | |
| 3000 | 8 | 12 | -10 | +80 | • | • | - | ◦ | 178 | 170 | 178 | 1,5 | 2 LR 1507 IM | |
| | | | | | | | | | | | | | Karredoek B | |
| | | | | | | | | | | | | | 1000 MY blauw | |
| | | | | | | | | | | | | | 2000 MY blauw | |
| | | | | | | | | | | | | | 1410 MY wit | |
| | | | | | | | | | | | | | 3360 MY wit | |
| | | | | | | | | | | | | | Euro-Seal | |

Vuistregels voor bandtransporteurs

Aandrijving:

Positie: Indien mogelijk altijd trekkend = koptrommel
 2 draairichtingen: belangrijkste draairichting trekkend
 Omspannen boog: zo groot mogelijk: $\rightarrow 180^\circ$
 Bekleden: Altijd bij banden met weefselonderzijde: 1 CF 71 NP of rubber

Spaninrichting:


Plaats: In retourpart, zo dicht mogelijk achter koptrommel
 Hoe: beste: dmv gewicht
 Alternatief: dmv spanbouten
 Spanweg: 2% van bandlengte

Sturen:

Volgorde stuurvoorzieningen:
 1. Gehele transporteur en alle rollen haaks en evenwijdig!
 2. Trommel(s) bollen
 3. Stuurrol inbouwen
 4. V-snaren of stuurstroken

Bolleren:

Welke: Koptrommel
 Kop- en keertrommel bij bandlengte $\rightarrow 8x$ bandbreedte
 Hoeveel: Diameterverschil $D_1 - D_2 = 1\% \times D_1$ (max. 4 mm)




Verdeling over de breedte:

| Bandbreedte | A | B | A |
|-----------------------|--------|------|--------|
| $\leftarrow 400$ mm | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 400-800 mm | 1/4 | 2/4 | 1/4 |
| 800-1200 mm | 1/5 | 3/5 | 1/5 |
| 1200-1600 mm | 1/6 | 4/6 | 1/6 |
| $\rightarrow 1600$ mm | 300 mm | Rest | 300 mm |

Stuurrol:

Positie: In retourpart, laatste rol voor keertrommel
 Omspannen boog: $15-30^\circ$
 Verstelbaarheid: $10\% \times$ bandbreedte (5% naar beide zijden)



Stuursnaren en stuurstroken:

Groef in trommels: 6 mm breder dan V-snaar
 Groef in glijplaat: 4 mm breder dan V-snaar


Minimum trommeldiameters bij accessoires:

PVC meenemers: 2,5 x hoogte meenemer
 Weefselversterkte PVC meenemers: 1 x hoogte meenemer
 Golfranden: 3 x hoogte golfrand
 Stuursnaren aan onderzijde: 6 x hoogte stuursnaar
 Stuursnaren aan bovenzijde: 8 x hoogte stuursnaar
 Bloksnaren aan boven/onderzijde: 11 x hoogte bloksnaar

Wrijvingscoëfficiënten:

Tussen band en glijondersteuning: Onderzijde band:
 Materiaal glijplaat: weefsel PVC + SQPR
 Hardhout: 0,20 0,35
 Gepolijst staal: 0,18 0,35
 Hard plastic: 0,17 0,30


Tussen band en aandrijftrommel: Onderzijde band:
 Materiaal trommel: weefsel PVC + SQPR
 Staal, droog: 0,20 0,30
 Staal, vochtig: 0,15 0,20
 Antislipband, droog: 0,35 0,45
 Antislipband, vochtig: 0,25 0,40

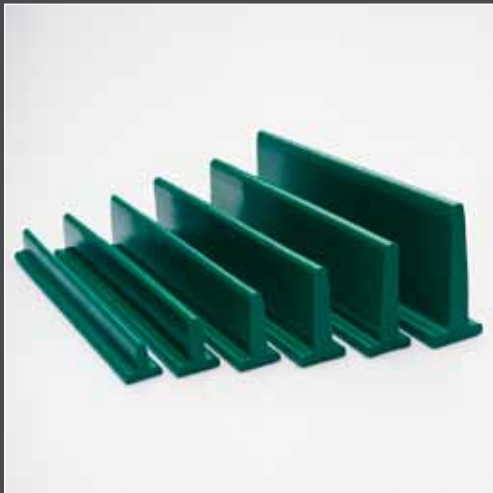

PVC MEENEMERS

| | |
|-------|--------|
| T 20 | TH 30 |
| T 30 | TH 40 |
| T 40 | TH 50 |
| T 50 | TH 60 |
| T 60 | TH 75 |
| T 75 | TH 100 |
| T 100 | |

Leverbaar in groen, wit FDA en blauw FDA.
Overige kleuren op aanvraag.

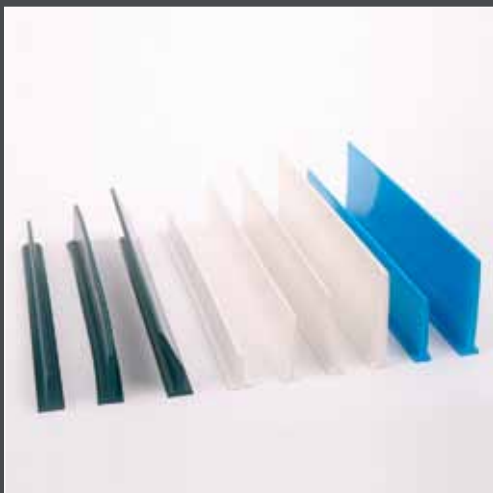

PU MEENEMERS

| | |
|------|-------|
| T 20 | TH 40 |
| T 30 | |
| T 40 | |
| T 50 | |
| T 60 | |

Leverbaar in groen, wit FDA en blauw FDA.



WEEFSELVERSTERKTE MEENEMERS

| | | |
|--------|--------|---------|
| TW 20 | HW 30 | THW 50 |
| TW 30 | HW 40 | THW 60 |
| TW 40 | HW 50 | THW 75 |
| TW 50 | HW 60 | THW 80 |
| TW 60 | HW 75 | THW 100 |
| TW 75 | HW 100 | |
| TW 100 | | |

Leverbaar in groen, wit FDA en blauw FDA.
Andere kleuren op aanvraag.



STUURSNAREN / MORSRANDEN

| | | |
|--------|--------------|-------|
| 6x4 | 8x5 getand | 10x10 |
| 8x5* | 10x6 getand | 10x15 |
| 10x6* | 13x8 getand | 15x15 |
| 13x8* | 17x11 getand | 20x15 |
| 17x11* | 22x14 getand | |
| 22x14 | 30x16 getand | |
| 30x16 | | |

Leverbaar in groen, wit FDA en blauw FDA.

Andere kleuren op aanvraag.


* Leverbaar in PU.



GOLFRANDEN

| | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| | breedte 50 mm | breedte 35 mm | breedte 25 mm |
| hoogte | 30 mm | hoogte 20 mm | hoogte 15 mm |
| | 40 mm | 30 mm | 20 mm |
| | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
| | 60 mm | 50 mm | 40 mm |
| | 70 mm | 60 mm | |
| | 80 mm | | |
| | 90 mm | | |
| | 100 mm | | |

Leverbaar in groen, wit FDA, blauw FDA, wit PU en blauw PU.

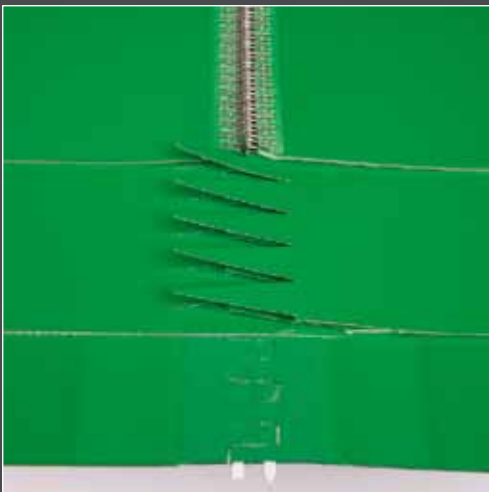

EINDLOOS VERBINDINGEN

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| vingerlas | riemverbinders |
| vingerlip vingerlas | A2 rvs |
| traplas | G002 rvs |
| schuine vingerlas | RS 62 |
| | RS 125 ns/rvs |
| | PC4 kunststof groen/wit/blauw |
| | spiraal verbinder |



GAASBANDEN

type 1000 my blauw
1410 my wit
2000 my wit, blauw
3360 my wit

Uitvoering mogelijk met meenemers, stuursnaren en golfranden.




STUURSTROKEN

1 laags pvc met CR profiel

breedte 30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

Leverbaar in groen, wit FDA, blauw FDA en zwart.
Andere kleuren op aanvraag.

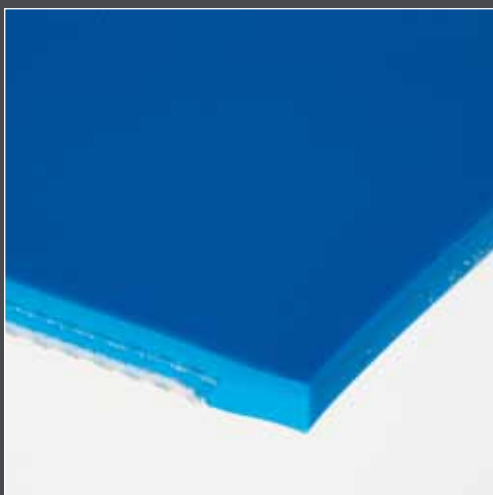

EUROSEAL

Banden met gesloten zijden op aanvraag.



