



Le connecteur  
(accessoire en option) permet  
d'associer rapidement et selon  
vos besoins plusieurs feux

#### Comparaison Feux fixes



- Feu fixe à LEDs au design carré très esthétique
- Effet flash très efficace avec consommation réduite
- Possibilité de combiner plusieurs feux grâce à un connecteur innovant
- Montage rapide avec vis quart de tour
- Insertion aisée du câble permettant un gain de temps
- Egalement disponible en 48 V

Durée de vie  
jusqu'à 50.000 h

#### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (L x H x D):	85 mm x 85 mm x 72 mm
Boîtier:	Thermoplastique, noir
Calotte:	PC, transparent
Câblage:	Bornier à vis avec protection, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Fixation:	Mural, fond plat et plafond
Consommation:	Max. 80 mA à 24 V
Équipement:	Huit filetages M20 intégrés pour une installation sans contre-écrou. Membrane de perforation élastique et étanche pour l'introduction des câbles sans outils. Option : presse-étoupe avec longueur de filetage ≤ 9 mm (accessoires)
Inclus dans la livraison:	Équerre arrière pour montage rapide (utilisation optionnelle, voir page 152)

#### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	12 V DC	24 V DC	48 V AC	115-230 V AC
rouge	853 100 54	853 100 55	853 100 66	853 100 60
vert	853 200 54	853 200 55	853 200 66	853 200 60
orange	853 300 54	853 300 55	853 300 66	853 300 60
transparent	853 400 54	853 400 55	853 400 66	853 400 60
bleu	853 500 54	853 500 55	853 500 66	853 500 60

#### **🏠** ACCESSOIRES:

Connecteur	975 853 01
Presse-étoupe M20 x 1,5 mm	975 853 02
Longueur de filetage 8 mm	


#### **⚠️** INFORMATION IMPORTANTE:

##### Des associations de feux facilitées!

Il est très simple de combiner entre eux plusieurs feux, par exemple de couleur différente, grâce au connecteur.

Les 8 entrées de câble permettent de rajouter des feux de tous les côtés. On peut ainsi réaliser des associations de feux de toutes sortes (en ligne, en L...).

Configurateurs de feux de signalisation sur  
[www.werma.com](http://www.werma.com)

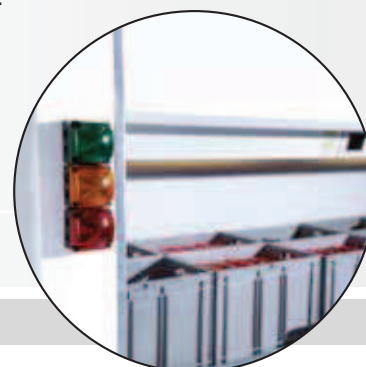

#### **📐** SCHÉMAS: cf Page 321

Voir indication  
à la page 347



En 24 V

