

# ARAMIS

Alfombra de PVC y tejido tufting torsionado para tráfico medio en interior.



La alfombra ARAMIS está compuesta por una base de PVC flexible con un **alto grado de adherencia** y una capa de tejido tufting torsionado que ofrece una **gran absorción de la humedad** y retención de la suciedad.

Diseñada para interior, esta alfombra está diseñada para soportar un tráfico medio.

ARAMIS encaja dentro de la **gama media** de alfombras de entrada para interior con **materiales de calidad** a un **precio reducido**.

Se distribuye en cuatro medidas estándar y en cuatro colores (rojo, azul, gris y marrón).

Características:

- ⊙ Dimensiones: 60x40 · 60x90 · 90x150 · 120x180 cm.
- ⊙ Altura: 9 mm.
- ⊙ Peso: 2.900 gr/m<sup>2</sup>

# KARAAT y BRUSH

Alfombras de fibra de nylon y caucho de nitrilo para tráfico muy intenso en interior.



Fabricada con base de nitrilo 100% y **fibras torsionadas de nylon 6.6**. Ideal para espacios de **tráfico muy intenso** la alfombra KARAAT posee una gran capacidad para retener la suciedad y es **altamente eficaz absorbiendo la humedad**. Se puede **lavar a máquina** y su mantenimiento es mínimo, lo que la hace **ideal para su comercialización en renting**.

## Características:

### Modelo **KARAAT**:

- ⊗ Peso: 2.700 gr./m<sup>2</sup>
- ⊗ Altura: 8 mm.
- ⊗ Colores: negro, antracita, gris/clear, gris, marrón, marrón/coco, rojo/clear, rojo y azul.  
**Ancho mayor a 150 cm. sólo gris y antracita.**
- ⊗ Medidas: 60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250
- ⊗ 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 200x550 cm.

### Modelo **BRUSH**:

- ⊗ Mismas características que KARAAT con fibras gruesas de nylon añadidas para un mayor raspado.
- ⊗ Colores: antracita.
- ⊗ Medidas: 60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x250 · 115x300
- 150x250 · 150x300 cm.

# BRASIL

Alfombra de nudos de polipropileno para tráfico intenso en interior.



BRASIL es una alfombra de **gran dureza**, resistente al **tráfico intenso** y frecuente gracias a su diseño de nudos de polipropileno, que le confiere, además de un aspecto estético muy agradable, un **gran efecto de cepillado** manteniendo el pelo en su posición con el paso del tiempo.

Se suministra en rollos de 2x25 metros o cortes de 1 y 2 metros de ancho. Es ideal para su ubicación en **cajeados y superficies** pues permite la instalación de **bordes con rampa**. Existe, además, la posibilidad de insertar **logotipos** (consultar).



**BRASIL es fácil de limpiar y no requiere casi mantenimiento.**

Características:

- ⊙ Base de látex y tejido 100% Polipropileno.
- ⊙ Espesor: 10mm.
- ⊙ Peso: 2.210 gr/m<sup>2</sup>
- ⊙ Rollos de 2x25 metros.
- ⊙ Cortes a medida de 1 y 2 metros de ancho.
- ⊙ Colores: rojo, gris, azul, verde, marrón, coco y antracita.

# ALUMAT

Alfombra de perfiles de aluminio y diferentes materiales para tráfico muy intenso en interior y exterior.

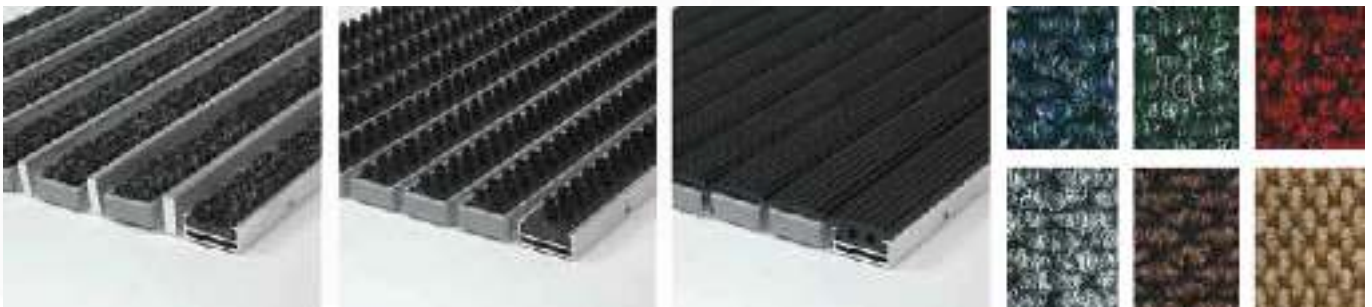

ALUMAT ofrece **muchas posibilidades** en un único producto. Su diseño se basa en la utilización de perfiles de aluminio cortados a medida con diferentes acabados según la ubicación de la alfombra, **exterior** o **interior**.


Los acabados son **rizo textil**, textil con diseño de **nudos** (Brasil), **goma** y **cepillos**, los cuales pueden combinarse según necesidad.

Los perfiles de aluminio están unidos mediante **cables de acero plastificado** y permite que la alfombra se **enrolle** sobre sí misma, pudiendo **levantarla de una forma cómoda y sencilla** para acceder a la suciedad que se **acumula** entre los perfiles y facilitar así su limpieza.

Características:

- ⊙ Disponible en alturas de 10, 17,22 y 27 mm.
- ⊙ Posibilidad de insertar algunos logotipos mediante el procedimiento de corte e inserción de material de otros colores sobre perfiles de 40 mm.
- ⊙ Colores material textil: rojo, gris, azul, verde, marrón, coco y antracita.

MEDIDAS SEGÚN ORIENTACIÓN DE LA ALFOMBRA

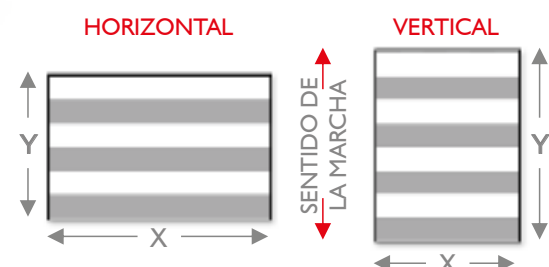

## LOGOMAT INJET

Alfombra de base de nitrilo y tejido de nylon para tráfico muy intenso en interior.



La alfombra LOGOMAT INJET está pensada para **atrapar la suciedad** y **absorber la humedad** a la vez que aporta a su comercio o empresa un **toque de distinción**.

Fabricada mediante una base de **caucho nitrílico 100%** y tejido de **fibras torsionadas de nylon 6.6** es **lavable en máquina 30°** y no requiere grandes mantenimientos.

Está especialmente recomendada para entornos de **mucho tráfico** de público por su **alta resistencia**. LOGOMAT INJET es ideal para su **comercialización en modalidad de renting** por su mantenimiento **sencillo y económico**.

Características:

- ⊙ Peso: 830 gr./m<sup>2</sup> (2,83 Kg./m<sup>2</sup> base incluida).
- ⊙ Espesor: 8 mm.
- ⊙ Tejido: 6,6 nylon.
- ⊙ Normativa de inflamabilidad EN ISO 9239-1.
- ⊙ Medidas estándar: 60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 200x550 cm.
- ⊙ Tolerancia en las medidas: +/- 2% · Consultar medidas especiales.

# LOGOMAT INJET PREMIUM

Alfombra de base de nitrilo y tejido de nylon para tráfico muy intenso en interior.



La versión PREMIUM de LOGOMAT INJET mantiene las características de limpieza de su hermana menor con una **gama más amplia de colores (60 colores)** para unos resultados **más brillantes**.

Fabricada mediante una base de **caucho nitrílico 100%** y **tejido de fibras torsionadas de nylon 6.6** es **lavable en máquina 30°** y no requiere grandes mantenimientos.

Tiene una **capacidad de absorción de 3 litros de agua por metro cuadrado** y está tratada con la tecnología **StainStopper** para resistencia a las manchas.

## Características:

- ⊙ Peso: 1.224 gr./m<sup>2</sup> (3,24 Kg./m<sup>2</sup> base incluida).
- ⊙ Espesor: 10 mm.
- ⊙ Tejido: 6,6 nylon.
- ⊙ Normativa de Inflamabilidad DOCFFI-70.
- ⊙ Medidas: 60x85 · 75x85 · 85x115 · 85x150 · 85x300 · 115x180 · 115x200 · 115x240 · 115x250 · 115x300 · 150x200 · 150x240 · 150x250 · 150x300 · 200x200 · 200x300 · Máx. 200x550 cm.
- ⊙ Tolerancia en las medidas: +/- 2%. Consultar medidas especiales.