


Attestazione di Stato Fisico
M/N SAN LUCA PRIMO

RINA 53832

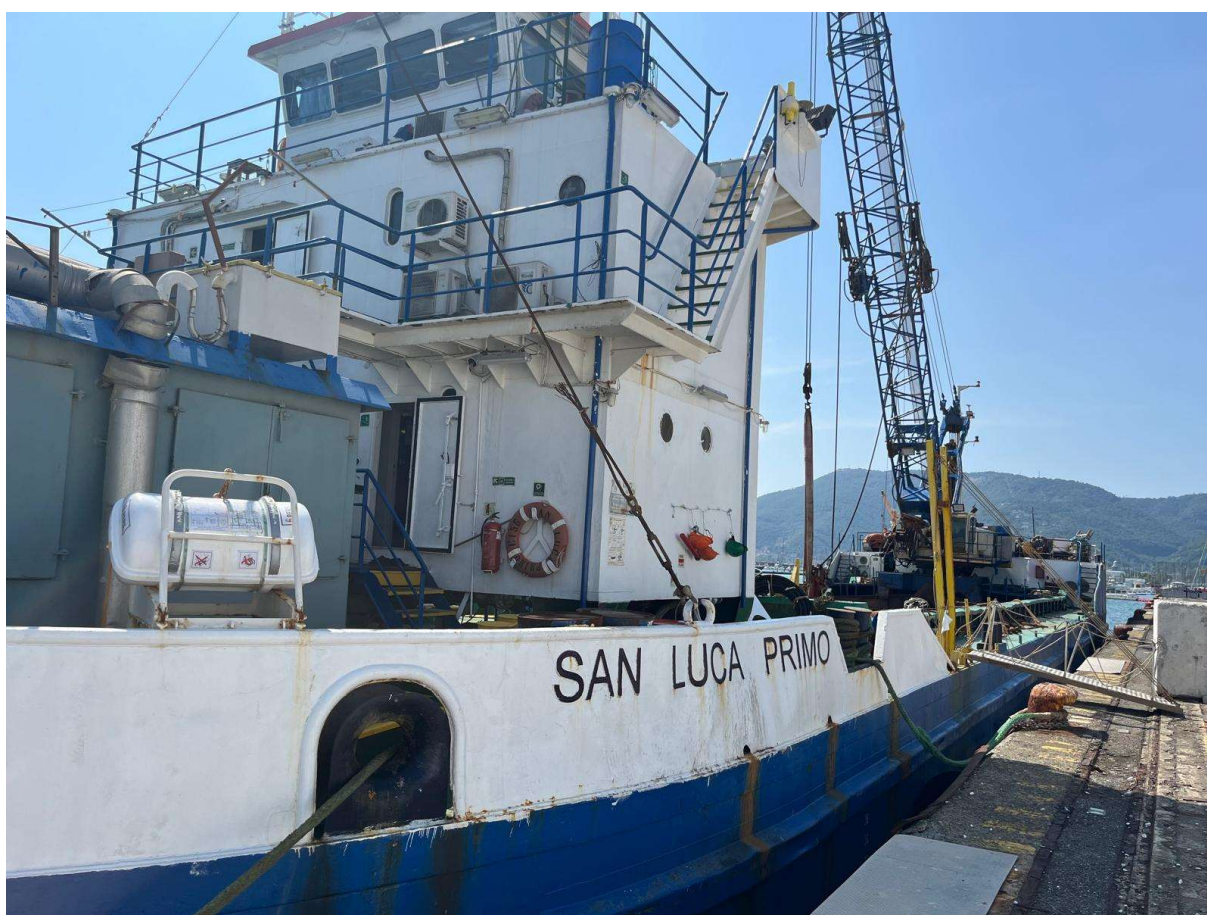

Venezia Mestre, 12 novembre 2024

Progetto	--	 INGEGNERIA NAVALE VENEZIA	Pag	2 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

1 Premesse

La presente attestazione di stato fisico viene eseguita a seguito dell'incarico ricevuto da:

Dott. ssa Maria Sandra Tiozzo Bastianello

(curatrice fallimentare)

al fine di verificare le condizioni attuali del mezzo in oggetto, nonché stimare il valore di mercato dello stesso.

il sopralluogo si è svolto presso: *Porto di Safaga (Egitto)*

In data: 16 Gennaio 2023

con unità: ☒ in galleggiamento ☐ a secco

A fronte di tale visita è stato emesso il documento: **PERIZIA di VALUTAZIONE M/N SAN LUCA PRIMO del 19 Aprile 2023.**

Ulteriore sopralluogo è stato svolto recentemente al fine di accertare lo stato dell'unità alle condizioni attuali, nello specifico:

Sopralluogo svolto presso: *Porto della Spezia*

In data: 04 settembre 2024

con unità: ☒ in galleggiamento ☐ a secco

Tale ulteriore visita permette di confermare che lo stato in cui si trova l'unità è analogo a quello riscontrato nella perizia datata 16.01.2024.

In particolare, durante la visita:

- Sono stati visionati i vari locali tecnici, le strutture accessibili, le attrezzature di coperta e l'armamento marinaresco
- Sono state testate le strumentazioni di plancia che risultano pienamente operative
- È stata visionata l'intera documentazione di bordo che risulta aggiornata, con tutti i certificati in corso di validità

Si precisa che la nave, alla data della visita, era utilizzata per lo svolgimento di lavori presso il Porto della Spezia; pertanto, la stessa era in piena attività.

Progetto	--		Pag	3 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

Note generali

L'unità è stata ispezionata nello stato in cui essa è stata presentata alla verifica. Non sono stati eseguiti né interventi di carattere distruttivo (forature, sezionature, ecc.) né esami non distruttivi (ultrasuoni, termocamere, ecc.). L'ispezione visiva è stata eseguita in tutti i punti accessibili e compiendo i soli smontaggi eseguibili manualmente.

Sebbene la visita sia stata eseguita con ogni cura, al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche e senza pregiudizio alcuno, non è garantito l'aver individuato ogni anomalia o difformità presente sull'imbarcazione al momento dell'ispezione e non scopribili con la normale diligenza.

Pertanto, il presente elaborato non può assumere il valore di garanzia, esplicita od implicita del mezzo.

La perizia non esonera l'armatore a sottoporre l'unità ai controlli periodici o occasionali qualora stabiliti dall'amministrazione di bandiera e non sostituisce né prevale il parere che qualunque organismo notificato o tecnico possa dare in ottemperanza alle leggi e/o regolamenti dell'amministrazione di bandiera.

Progetto	--	 INGEGNERIA NAVALE VENEZIA	Pag	4 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

2 Caratteristiche principali dell'unità

Le caratteristiche dell'unità vengono desunte dai documenti rescisi disponibili forniti in allegato, ovvero:



1. Certificato di Classe
2. Certificato di Stazza

Nome unità	San Luca Primo
Bandiera	ITALIANA
Ente di classifica	RINA N. 53832
N. IMO	7647546
Nominativo Internazionale	IOZQ
Costruttore	<i>Deggendorfer werft und eisenbau ges. Mbh. – Deggendorf (Germania)</i>
Anno di costruzione	1974
Data entrata in esercizio	01/08/1974
Armatore	
tipologia	M/N - split hopper unit
Compartimento d'iscrizione	CHIOGGIA al # CI 56
Servizio	SPLIT HOPPER UNIT
Navigazione	Navigazione Speciale internazionale: <i>entro 30 miglia dalla costa, con distanza da porti rifugio non superiore a quanto corrispondente a 6 ore di navigazione</i>

Progetto	--	 INGEGNERIA NAVALE VENEZIA	Pag	5 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

avente le seguenti caratteristiche:

Lunghezza f.t. (m)	60.09			
Larghezza f.f. (m)	12.40			
Altezza di costruzione (m)	5.00			
Stazza lorda GT	1070			
Stazza netta NT	321			
Materiale di costruzione	Scafo:	ACCIAIO	Sovrastrutture:	ACCIAIO
Motori di propulsione	2 (Diesel) -4T	Costruttore: Cummins		
potenza complessiva	kW 522 x 2		@	1.800 giri/min
modello	KTA 38-MO		Anno di costruzione	2003

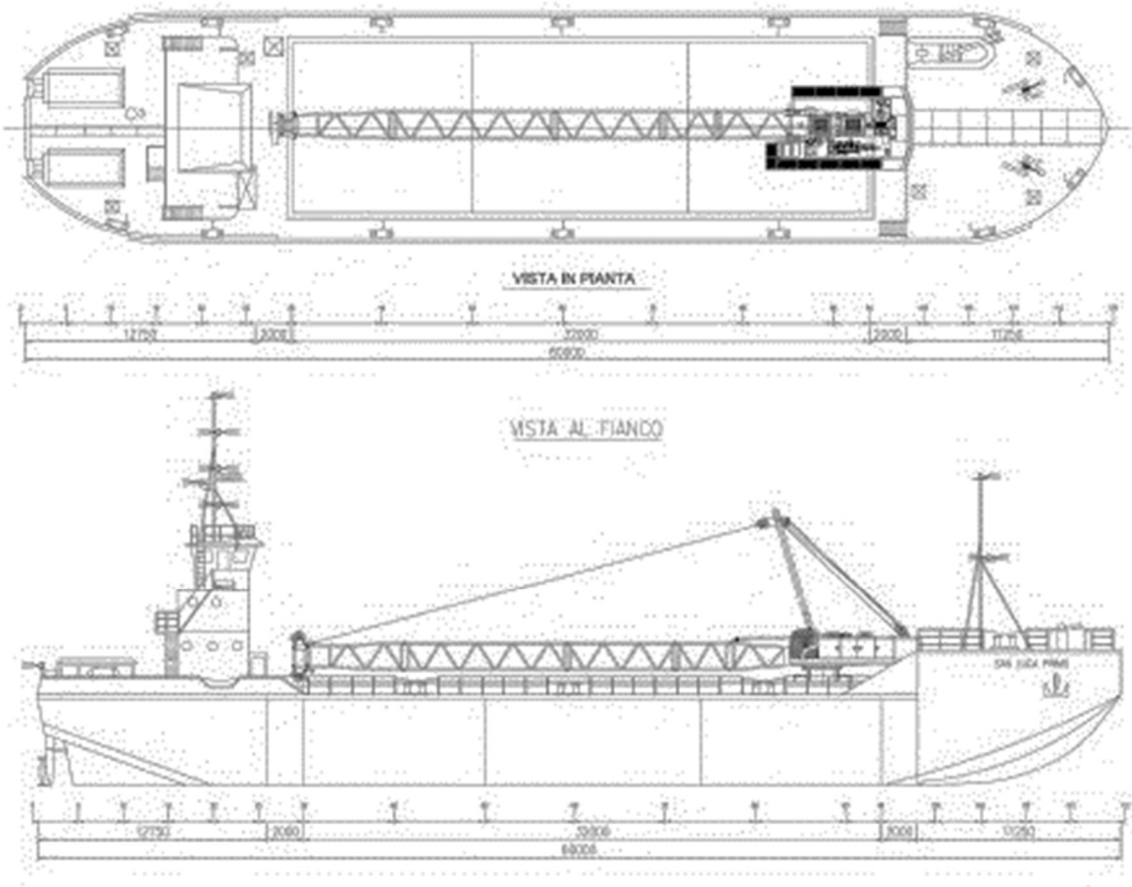


Progetto	--	 INGEGNERIA NAVALE VENEZIA	Pag	6 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

3 Certificati e situazione di classe

Allo stato di emissione della presente relazione lo status dell'unità era nella seguente situazione:

#	Documento	Rilascio	Scadenza
1	Certificato di Classe	02/06/2021	14/10/2025
2	Certificato di Sicurezza di Costruzione	02/06/2021	14/10/2025
3	Certificato di Bordo Libero	02/06/2021	14/10/2025


Di seguito alcuni tra i più rilevanti documenti di bordo.

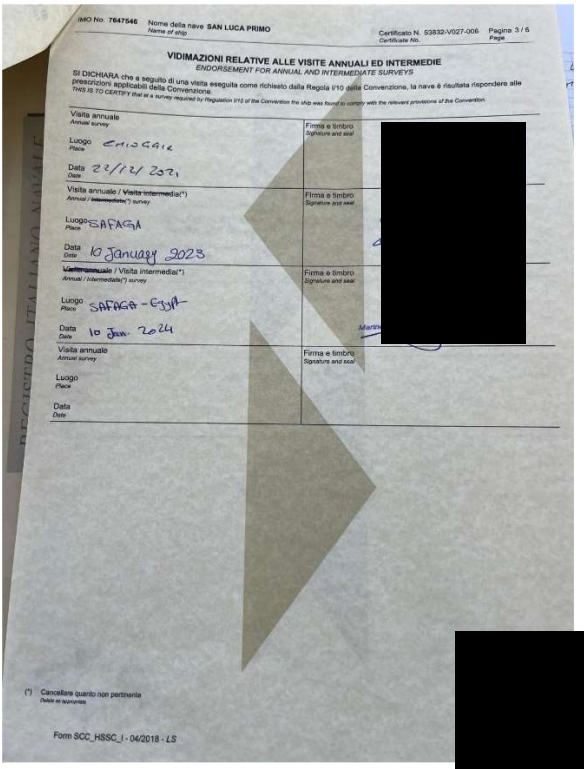	
Visita intermedia eseguita in data 10 gennaio 2024 c/o Safaga - Egitto	Certificato di classe

Giornale nautico: aggiornato

Documentazione di bordo: completa ed aggiornata

Per tutto quanto sopra la nave è da considerarsi pienamente operativa



Progetto	--	 INGEGNERIA NAVALE VENEZIA	Pag	7 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

4 Conclusioni



Sulla base del sopralluogo eseguito in data 02.08.2024 lo scrivente conferma che le condizioni dell'unità risultano analoghe a quelle oggetto della

PERIZIA di VALUTAZIONE M/N SAN LUCA PRIMO
del 19 Aprile 2023.

Elaborata dallo stesso scrivente.

Si rilascia la presente senza pregiudizio a richiesta degli interessati e per tutti gli usi consentiti dalle vigenti leggi italiane

Innave Srl

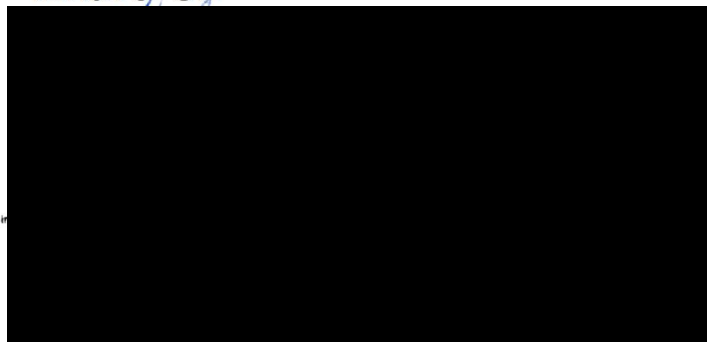

Progetto	--		Pag	8 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024


5 Immagini acquisite durante la visita del 4 settembre

5.1 Plancia di comando



Progetto	--		Pag	9 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024

5.2 Ponte di coperta

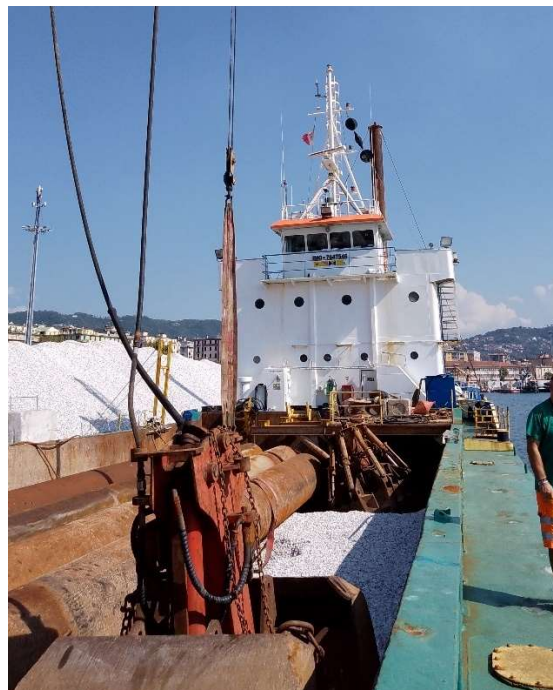

5.3 Motori di propulsione



Progetto	--		Pag	10 / 10
Doc. N	--		Rev.	00
Titolo	Attestato di Stato Fisico M/N SAN LUCA PRIMO		Data	12 novembre 2024



5.4 Sala generatore e Quadro Elettrico Principale



5.5 Gru



5.6 Deposito

