



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Art nr.:DB-765

E-nr: 7764298

Watt	Material	Kelvin	Armaturfärg	Effekt	Lumen(lm)
Watt	Material	Kelvin	Armature color	Effect	Lumen(lm)
600W	Aluminum	4000K	Black	125lm/W	71771LM



180°
Adjustable



CCT
3000K-6000K



IP65



IK10



Dimmable
Optional

PF> 0.95



25°



60°



90°








110°



130x60°
Asymmetric







- 125lm/w med lins, driver
- 180lm/w utan lins, driver
- CRI Värdet > 70

- 125lm/w with lens and driver
- 180lm/w without lens and driver
- CRI>70

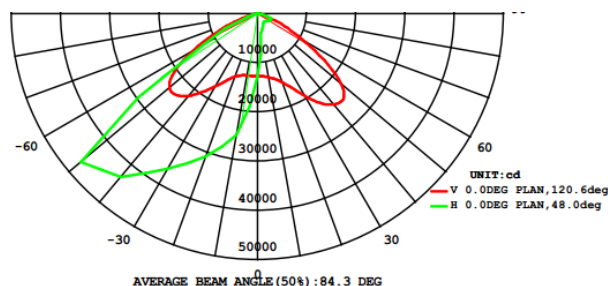

Flux out:8276 lm

Height	Eavg, Emax	Angle:47.54deg	Diameter
3.281ft 1m	1235,2386fc 13290,25678lx	2.89ft 88.08cm	
6.562ft 2m	308.7,596.4fc 3322,64201lx	5.779ft 176.16cm	
13.12ft 4m	77.17,149.1fc 830.6,16051lx	11.56ft 352.31cm	
19.69ft 6m	34.30,66.27fc 369.2,713.31lx	17.34ft 528.47cm	
26.25ft 8m	19.29,37.27fc 207.7,401.21lx	23.12ft 704.62cm	



Designlight Scandinavian AB Toffelvagen 1 SE-342 60Moheda

Kundcenter:Telefon 0472-71610

Fax 0472-716 09


info@designlight.nu

www.designlight.nu



LUMILEDS

MW
MEAN WELL

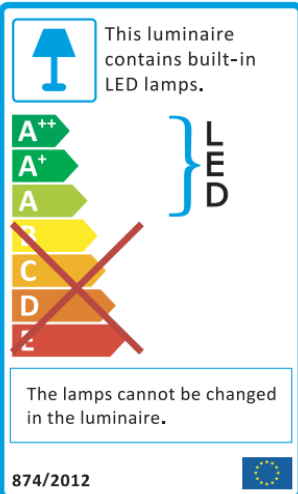

Komi håg vid montering av LED-strålkastare

1. Installation och underhåll får endast utföras av behörig installatör.
2. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar, när den förbrukats ska hela armaturen bytas ut.
3. Notera att förändringar i kabelinstallation kan påverka IP-klassning.
4. Se till att fästskruvar fixeras med fjäderbricka och dras åt ordentligt.
5. Jordledning måste vara väl ansluten.
6. Se till att strålkastaren är ansluten till korrekt ingångsspänning.
7. Använd inte kemikalier eller frätande rengöringsmedel för att rengöra armaturen.
8. Minsta avstånd från belysta objekt till armaturer ska vara minst 0,3 m.
9. Trasig lins måste bytas ut av certifierad tekniker.

Things to remember when installing LED Floodlights

1. Installation and maintenance must be performed by professionals only.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. Note that changes in cable installation may affect IP rating.
4. Please make sure the hook was fixed with spring washer and tighten up.
5. Ground wire must be well connected.
6. Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
7. Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
8. The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m.
9. Broken Glass must be replaced by certified technician.