



- Poignée isolante et anti-dérapante
- Grande souplesse de la gâchette
- Insert en ZAMAK

Nouvelle gamme Souple et légère


Notre nouvelle gamme de soufflettes a été conçue pour répondre à une grande diversité d'utilisation.

Elles sont utilisables dans les secteurs de production suivants : Electronique et Industrie.

L'ergonomie et le design ont été étudiés pour les rendre le plus confortable possible, réduisant assurément les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS).

La gamme présente plusieurs innovations dont :

- Poignée striée isolante et anti-dérapante pour une bonne prise en main
- Grande souplesse de la gâchette appréciée lors des tâches répétitives
- Insert en ZAMAK renforcé équipé d'un raccord de série RAC 514 (ISO 6150 B)

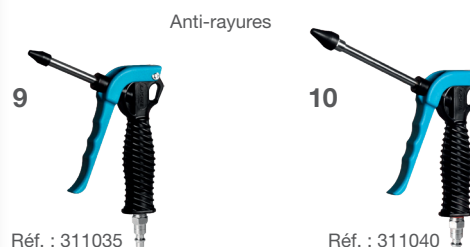

N°	Réf.	Modèles	Consommation d'air L/min.	Débit d'air (L/min.)	Type buse	Utilisations/soufflage
1	311005	50 mm	300	789	Courte	Standard
2	311010	120 mm	300	789	Moyenne (120 mm)	Environnements difficiles d'accès
3	311015	250 mm	300	789	Longue (250 mm)	Environnements difficiles d'accès
7	311020	Silencieuse	350	921	Pression acoustique atténuée	Soufflage à moindre bruit
11	311025	Venturi	475	1249	Grande puissance de déplacement de la matière	Gros soufflage
8	311030	Débit réglable	230	605	Pression de sortie limitée	Soufflage délicat
9	311035	Anti-rayure	270	710	50 mm avec embout caoutchouc	Soufflage délicat
10	311040	Anti-rayure	270	710	100 mm avec embout caoutchouc	Soufflage délicat
12	311045	Venturi gros débit	475	1249	Très grande puissance de déplacement de la matière	Gros soufflage
4	311050	Antistatique effilée	80	210	De précision	Environnements électriques
5	311055	Antistatique venturi	100	263	Pression de sortie limitée	Environnements électriques
6	311060	Antistatique jet plat	140	368	Jet plat, largeur 27 mm x 1 mm	Environnements électriques