


## Raccordement



**Le pistolet à revêtement insonorisant est livré avec un embout raccord.**

Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

## Filtration



1) Epurateur-détendeur

**Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.**

### - Le Filtrage.

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

Si votre compresseur n'est pas équipé d'un épurateur-détendeur, il est recommandé soit d'en monter un dessus (si cela est possible), soit de monter sur une sortie ou fond de cuve un filtre régulateur.

Le raccordement des outils sur une sortie directe est déconseillé :

- pas de filtration de l'air.
- pression de sortie non constante.

Noter bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

# LACMÉ

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

**Pistolet à revêtement insonorisant**

**Réf. : 334.500 - 334.502**

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).  
A été testé suivant la norme EN792.

Fait à LA FLÈCHE, le 17 Juillet 2007

La Direction,

Marc BOUILLOUD.



Les Pelouses,  
route du Lude  
72200 LA FL ÈCHE  
Tél. : 02.43.94.42.94  
Fax : 02.43.45.24.25

334500-334502-pist-insonorisant.CDR -070717/CD

# LACMÉ

SPECIALISTE DE L'AIR COMPRIMÉ

## Notice D'utilisation



### Pistolet à revêtement insonorisant.

#### Caractéristiques :

Pression d'utilisation : 5-6 bar.  
Consommation moyenne : 115 l/mn.  
Compresseur conseillé : mini 7 m<sup>3</sup>/h.  
Raccordement d'air : 1/4".  
Tuyau recommandé : Ø int. 6-8 mm.  
Poids : 0,34 kg.  
Encombrement : 230 x 290 mm

#### Equipement :

- Buse en aluminium.
- Blister avec cartouche d'insonorisant.
- Raccord rapide.

Retrouvez  
nos produits sur  
[www.lacme.com](http://www.lacme.com)

Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.

# Outillage air comprimé professionnel

## PISTOLET à REVÊTEMENT INSONORISANT

(pour cartouche standard)

Réf. : 334.500-334.502

*Pistolet pour l'application de revêtement insonorisant, anti-gravillonnant, sur dessous de caisse et passage de roues de véhicules automobiles, garde-boue, pare-chocs, etc...*

#### Pour cartouches :

- standard à visser 200 x 50 mm.


#### Recommandations :

*Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des gants et des lunettes de protection.*

## Vue éclatée pistolet à revêtement insonorisant

Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence du pistolet à revêtement insonorisant, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 334.500 03 Buse interne 1 pc

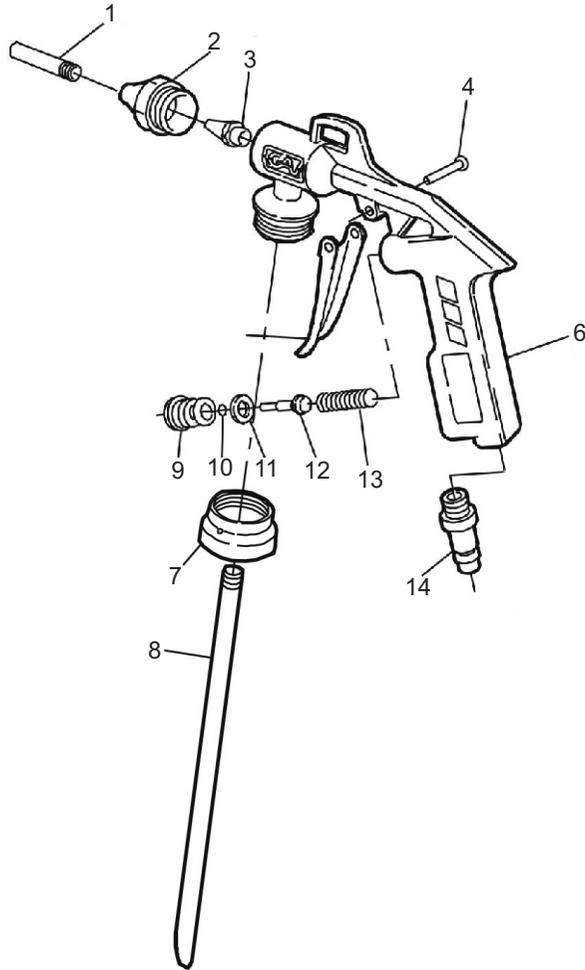

Rep	Désignation	Rep	Désignation	Rep	Désignation
01	Tube de projection	07	Bague de tube plongeur	13	Ressort
02	Buse externe	08	Tube plongeur	14	Raccord rapide
03	Buse interne	09	Presse étoupe		
04	Axe de gâchette	10	Joint		
05	Gâchette	11	Rondelle caoutchouc		
06	Corps	12	Clapet		

## Accessoires



Cartouche pour revêtement insonorisant et anti-corrosion :  
 - spécial dessous de caisse  
 - cartouche 1 kg, à visser, revêtement couleur noire.

Réf. : vc 318 500



Tuyau PE pour accéder aux endroits difficiles.  
 Longueur : 72 cm  
 Ø : 8 - 10 mm

Retirer l'embout de la buse, puis visser le tuyau sur le pistolet.

*Tuyau vendu séparément.  
 Nous consulter.*

## Consignes de sécurité

**Prendre toutes les précautions appropriées pour protéger la personne et l'environnement contre les risques d'accidents.**

**Contrôler l'état des cartouches à utiliser et leur date de péremption : une cartouche usagée ou périmée peut nuire au bon fonctionnement du pistolet.**

- N'employer le pistolet à revêtement insonorisant qu'à bon escient : seulement avec des cartouches à visser 200 x 50 mm en bon état.
- S'assurer que cet outil est stocké hors de portée des enfants, lorsqu'une cartouche est entamée.
- Déconnecter l'outil après chaque utilisation ou avant toute intervention d'entretien ou de dépannage.
- N'employer que des pièces de rechange d'origine.
- Pendant l'utilisation de ce pistolet, porter le matériel de protection nécessaire : gants, lunettes.