

Användarguide



PowerCore+ 26800mAh powerbank

med

Quick Charge

POWER  IQ

Medföljer

- Anker® PowerCore+ 26800mAh powerbank med Quick Charge 3.0
- USB sladd
- Användarmanual (engelska, tyska, japanska, kinesiska, franska, italienska, spanska)

Egenskaper – PowerCore+ 26800mAh powerbank


- Laddas med standard 5V USB-laddare, eller med medföljande Quick Charge-laddare för snabbare laddning.
- PowerIQ™ teknologi: Maximerad kompatibilitet med anslutna enheter
- Laddar anslutna enheter med standard 5V USB-laddning eller med Quick Charge 3.0 (för kompatibla enheter).
- 3 uttag för laddning av tre apparater samtidigt.
- Indikator: Visar hur mycket är kvar i batteriet. Visar också om ansluten enhet laddas.

Tekniska Specifikationer - PowerCore+ 26800mAh powerbank


Kapacitet	26800mAh (96,48Wh)
Input (vanlig USB)	5V / 2A (max)
Input (Quick Charge 3.0)	5V-7V 2,1A 7V-9V 1,6A 9V-12V 1,25A (max)
Strömstyrka ut (max) – standard USB	5V / 3A
Strömstyrka ut (max) – Quick Charge 3.0	5V-6V 3A 6V-9V 2A 9V-12V 1,5A
Storlek	180 x 80 x 24mm
Vikt	580g

Användning – Laddning av PowerCore+ 26800mAh powerbank

1. Koppla USB sladd till mikro-USB ingången på PowerCore+ 26800mAh powerbanken.
2. Koppla andra ändan till en dators USB uttag eller annan USB-laddare.

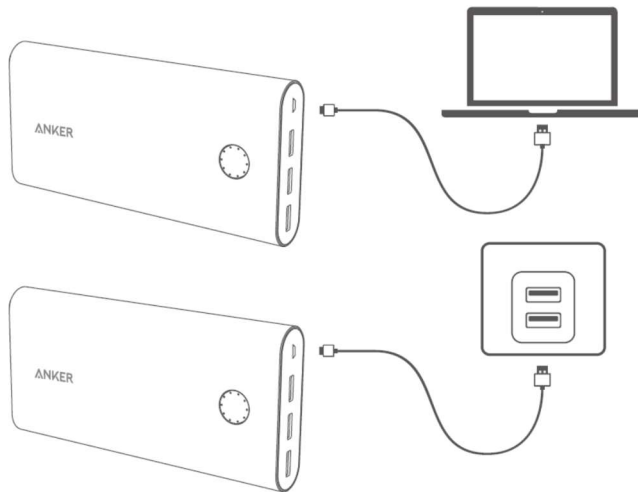


För snabbare laddning av powerbanken använd en laddare med Quick Charge.

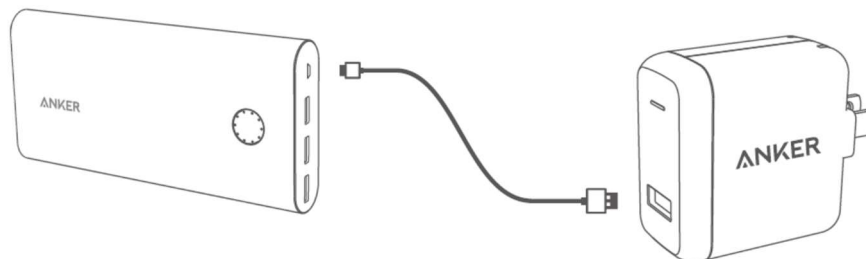


Användning – laddning av telefoner, plattor osv med PowerCore+ powerbanken

1. Koppla en USB-sladd till ett av de tre uttagen på powerbanken.
2. Laddningen startar automatiskt. Indikatorn tänds och visar hur mycket ström återstår i laddaren, där varje lampa motsvarar 10%. Indikatorn släcks när laddningen är slutförd.

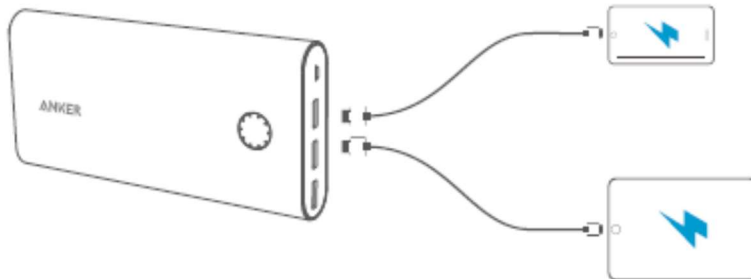

Användning – se hur mycket laddning återstår i PowerCore+ 26800mAh

Tryck en gång på indikatorknappen. Varje tänd lampa representerar 10% av den totala kapaciteten.

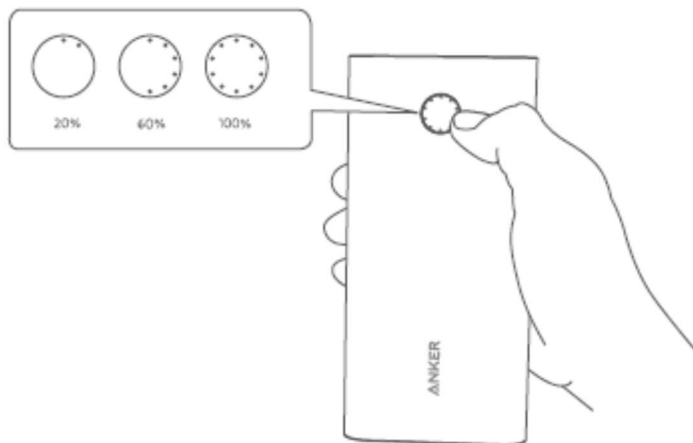

Övrigt

- Försök inte att samtidigt både ladda PowerCore+ 26800mAh powerbank och använda powerbanken för att ladda en ansluten telefon eller platta. Detta förkortar laddarens livslängd.
- Undvik att utsätta PowerCore+ powerbanken för extrem kyla eller hetta. Detta kan försämra dess förmåga att laddas.
- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa laddaren och andra hårda stötar.
- Ladda batteriet åtminstone en gång per 4 månader. Detta hjälper att förlänga laddarens livslängd och förmåga att laddas.

Mer information om USB, laddning & batterier hittar du på www.mobilladdaren.se

Airlectra AB är en Anker auktoriserad återförsäljare.

kundservice@airlectra.se

kundservice@mobilladdaren.se