

Användarguide

RAVPOWER


20100mAh USB-C Power Delivery
powerbank

Medföljer

- RAVPower® 20100mAh USB-C Power Delivery powerbank
- 2 x mikro-USB kablar
- 1 x USB-C kabel
- Typpåse för powerbanken
- Användarmanual (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska)

Egenskaper – RAVPower 20100mAh USB-C powerbank

- 3 USB-uttag varav 1 är USB-C.
- USB-C laddar med Power Delivery (PD) upp till 30W
- 2 x USB uttag laddar med 5V upp till 2,4A (12W).
- USB-C uttaget kan även användas för att ladda powerbanken med en USB-C Power Delivery (PD) laddare (medföljer ej).
- Powerbanken kan även laddas med andra mobilladdare genom mikro-USB kabel. En laddare som klarar 2A rekommenderas.
- LED-lampor som visar återstående laddning i powerbanken
- Dataöverföring mellan USB-C uttaget och USB uttag. Dataöverföring enligt USB 3.0. När data överförs minskas strömstyrkan för laddningen av tillkopplade enheter till 1A (enligt USB 3.0 standard).

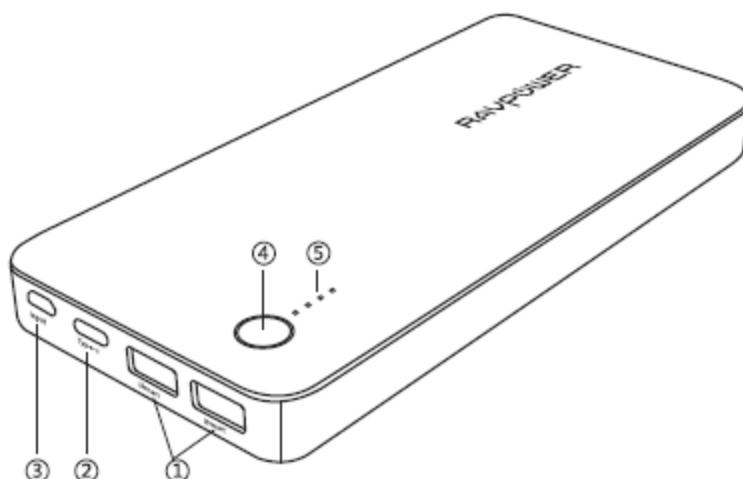

1. USB-A uttag för laddning av telefoner, surfplattor mm som laddas med USB.
2. USB-C uttag för laddning genom USB-C. Samma uttag används också för att ladda powerbanken genom USB-C
3. Mikro-USB uttag för laddning av powerbanken genom USB (från t ex andra mobilladdare eller USB-uttag på datorer).
4. På/Av knapp
5. Indikatorlampor

Tekniska Specifikationer - RAVPower 20100mAh USB-C powerbank

Kapacitet	20100mAh (72,36Wh)
Input (USB-C)	5V 3A 9V 2A 15V 2A 20V 1,5A
Input (mikro-USB)	5V 2A
Strömstyrka ut (USB-C PD)	5V 3A 9V 2A 15V 2A 20V 1,5A
Strömstyrka ut (2 x USB-A)	5V 2,4A per uttag. Totalt max 3,4A
Storlek	171 x 80 x 20mm
Vikt	390g

Användning – Laddning av RAVPower 20100mAh powerbank

2 alternativ:

1. Använd en USB-C laddare och en USB-C till USB-C kabel för att ladda genom powerbankens USB-C uttag.
2. Anslut powerbanken till en annan USB-laddare eller USB-uttag på en dator med en USB-A till mikro-USB kabel (medföljer). Mikro-USB ändan på kabeln ansluts till powerbankens mikro-USB uttag.

Tid att ladda powerbanken.

- Med en USB-C Power Delivery laddare: ca 4-5 timmar
- Med annan laddare som klarar 2A genom mikro-USB: 13-14 timmar
- Med annan laddare som klarar 1A genom mikro-USB: 26-28 timmar

Användning – laddning av nya Macbook 12” och andra enheter med USB-C genom USB-C

1. Anslut en USB-C till USB-C kabel till powerbankens USB-C uttag och datorns USB-C uttag.
2. Laddning bör starta automatiskt. Om laddning inte påbörjas tryck en gång på powerbankens På/AV knapp för att starta om powerbanken.

Användning – laddning av mobiltelefoner, surfplattor mm genom USB

1. Anslut lämplig kabel (mikro-USB eller Lightning) till ett av powerbankens 2 USB-A uttag och enhetens uttag.
2. Laddning bör starta automatiskt. Om laddning inte påbörjas tryck en gång på powerbankens På/AV knapp för att starta om powerbanken.

Användning – dataöverföring

Data kan överföras mellan enheter kopplade till USB-C uttaget och ett av USB-A uttagen (data kan ej överföras mellan 2 enheter kopplade till de två USB-A uttagen).

1. Koppla en enhet till powerbankens USB-C uttag och en enhet till powerbankens USB-A uttag. Laddning kommer att påbörjas.
2. Tryck på powerbankens På/Av knapp 2 gånger för att starta dataöverföring genom powerbanken. Laddning fortsätter i dataöverföringsläge men med lägre hastighet för att vara förenligt med USB 3.0 standard.
3. För att stänga av dataöverföringsläge och återgå till laddning i full hastighet, tryck på powerbankens På/Av knapp 2 gånger.

Användning – se hur mycket laddning återstår i powerbanken

Tryck en gång på På/Av knappen. Varje tänd lampa representerar 25% av den totala kapaciteten.

Övrigt

- Försök inte att samtidigt både ladda powerbanken och använda powerbanken för att ladda en ansluten dator, telefon eller platta. Detta förkortar laddarens livslängd.
- Undvik att utsätta powerbanken för extrem kyla eller hetta. Detta kan försämra dess förmåga att laddas.
- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa laddaren och andra hårda stötar.
- Ladda batteriet åtminstone en gång per 4 månader. Detta hjälper att förlänga laddarens livslängd och förmåga att laddas.

Mer information om USB, laddning & batterier hittar du på www.mobilladdaren.se

Airlectra AB är en RAVPower auktoriserad återförsäljare.

kundservice@mobilladdaren.se