

Användarguide

RAVPOWER

20100mAh PowerStation
powerbank


Medföljer

- RAVPower® 20100mAh PowerStation powerbank
- Laddare
- 1 x USB-C kabel
- 1 x mikro-USB kabel
- Tygpåse för powerbanken
- Väska
- Användarmanual (engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska)

Egenskaper – RAVPower 20100mAh PowerStation powerbank

- Kapacitet: 20100mAh (74.37Wh)
- Uttag
 - 1 x Euro eluttag för stickkontakter. 220V AC strömuttag upp till 65W (max 80W) för elektriska apparater med två-polig ojordad Euro stickkontakt
 - 1 x USB-C uttag för laddning av mobiltelefoner och liknande med USB-C: 5V, 3A
 - 2 x USB-A uttag för laddning av mobiltelefoner och liknande med USB-A: 5V, 2,4A
- Ingång
 - 1 x USB-C – 5V, 3A
 - 1 x mikro-USB – 5V, 2,4A
- Powerbanken laddas genom USB-C eller mikro-USB ingångar.
- På/Av knapp för att starta 220V uttaget och för att kolla powerbankens laddningsnivå
- LED-lampor som visar återstående laddning i powerbanken

Delar

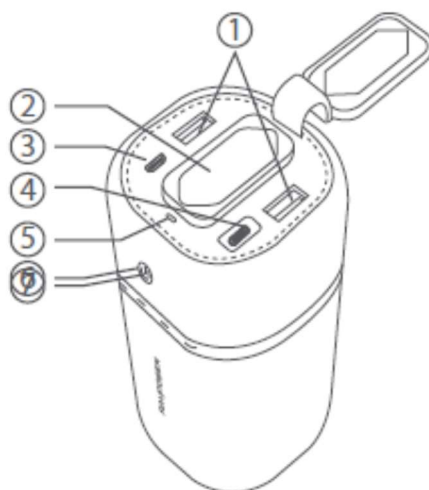

1. 2 x USB-A uttag
2. 220V AC uttag
3. Mikro-USB ingång
4. USB-C uttag

5. AC uttagets statuslampa
6. På/Av knapp.
7. LED-lampor

Tekniska Specifikationer - RAVPower 20100mAh PowerStation powerbank

Modell	RP-PB105
Kapacitet	20100mAh (72,36Wh)
Euro eluttag	220V AC, 65W, modifierad sinusvåg
Strömstyrka ut (USB-C)	5V - 3A
Strömstyrka ut (2x USB-A)	5V - 2,4A
Strömstyrka in (USB-C)	5V - 3A
Strömstyrka in (mikro-USB)	5V - 2,4A
Storlek	156 x 69 x 69mm
Vikt	592g

Användning – Euro eluttag

1. Starta eluttaget genom att hålla ned På/Av knappen i 3 sekunder.
2. Koppla in kontakten som skall laddas.

Om ingen ström dras från uttaget i 1 minut stängs uttaget av. Håll ned På/Av knappen i 3 sekunder för att starta igen.

Om den tillkopplade apparaten drar mer än 65W kommer eluttaget att stänga av automatiskt. Koppla ur apparaten. Eluttaget kan sedan startas igen genom att hålla ned På/Av knappen i 3 sekunder.

Användning – laddning av mobiltelefoner, surfplattor mm genom USB

1. Anslut lämplig kabel (USB-C eller USB-A) till motsvarande uttag på powerbanken, och kabelns andra ända till mobilen som skall laddas.
2. Laddning bör starta automatiskt. Om laddning inte påbörjas tryck en gång på powerbankens På/AV knapp.

Användning – se hur mycket laddning återstår i powerbanken

Tryck en gång på På/Av knappen. Varje tänd lampa representerar 20% av den totala kapaciteten.

Indikator	Kapacitet
●●●● Alla fyra lampor lyser	100% - 76%
●●●○ Tre lampor lyser	75% - 51%
●●○○ Två lampor lyser	50% - 26%
●○○○ En lampa lyser	25% - 0%
○○○○ Alla lampor släckta	Slut - avstängd

Användning – laddning av powerbanken

Anslut powerbanken till en laddare genom USB-C eller USB-A. Laddning påbörjas automatiskt. Om laddning inte påbörjas tryck på På/Av knappen

Under laddning visar indikatorlamporna hur mycket powerbanken är laddad.

Indikator	Kapacitet
⦿○○○ Första lampan blinkar	0% - 25%
●⦿○○ Första lampan lyser, andra blinkar	26% - 50%
●●⦿○ Två lampor lyser, tredje blinkar	51% - 75%
●●●⦿ Tre lampor lyser, fjärde blinkar	76% - 97%
●●●● Alla fyra lampor lyser	100%

Övrigt

- Försök inte att samtidigt både ladda powerbanken och använda powerbanken för att ladda anslutna apparater. Detta förkortar laddarens livslängd.
- Undvik att utsätta powerbanken för extrem kyla eller hetta. Detta kan försämra dess förmåga att laddas.
- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa laddaren och andra hårda stötar.
- Ladda batteriet åtminstone en gång per 4 månader. Detta hjälper att förlänga laddarens livslängd och förmåga att laddas.

Airlectra AB är en RAVPower auktoriserad återförsäljare.

kundservice@mobilladdaren.se