

VAT 1100

Pour utilitaires, tracteurs, camions, engins agricoles et de TP.



REF : 511.300

- Chargeur-Démareur traditionnel avec variateur et télécommande pour batteries 12V et 24V

+ Les PLUS +

- . Secteur mixte 230V/400V
- . Batterie 12V et 24V
- . Charge avec variateur
- . Télécommande pour le démarrage


INFO PRODUIT :

- Pour véhicules équipés de batteries au plomb (électrolytes libres)
- Pour batteries 12V ou 24 V
- Alimentation mixte 230V ou 400V monophasé
- Variateur pour la charge
- Télécommande pour le démarrage
- Ampèremètre
- Protection contre la surcharge, les court-circuits et les inversions de polarité par fusible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence LACME	Secteur	CHARGEUR			DÉMARREUR		Dimension (Lxlxh)	Poids
		Tension batterie	Capacité batterie	Courant de charge	Courant sous 1,5V /él.	Courant sous 0V /él.		
511.300	~230V / ~400V monophasé - 50/60Hz	12V/24V	40Ah à 500Ah	30A moyen	700 A	1100 A	47 x 34 x 76 cm	46 Kg

APPLICATIONS

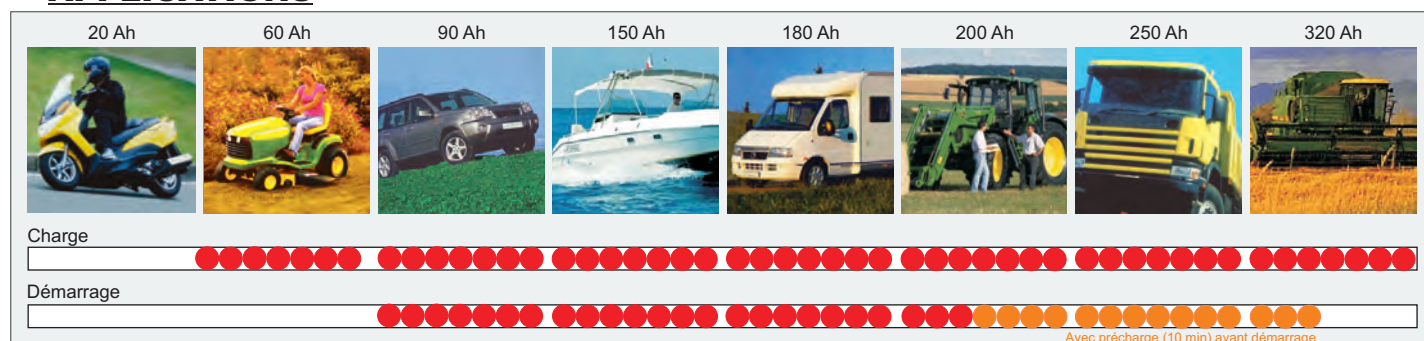

03042013/IB