

Løft av Letthus kabiner og hus

Etter avtale med helikopter firmaer har vi blitt enige om en trygg og sikker håndtering av våre kabiner i forbindelse med løft av helikopter og kranløft.

Dette er vår anbefaling. Kunden selv må vurdere løftet i hvert enkelt tilfelle.

Eldre kabiner og mindre kabiner er utstyrt med hjørnevinkel med løfteøre. Her bruker man standard løfte/båndstroppe. 4 like stropper med minimum 8 meters lengde. NB! Husk at skruene på hjørnevinkelen må sjekkes jevnlig evt. byttes ut etter behov.

NYE KABINER MÅ ENTEN STROPPEPES VED LØFT ELLER BRUKE LØFTESTROPPEP I LØFTEØYENE PÅ TAKET.




Kabiner utstyrt med løfteører på tak.:
Benytt 4 like stropper med minimum 8 meters lengde. Evt. kjetting eller lign. Pass på så kjettingen ikke ødelegger takduken.

Kabiner som skal stroppep:
Stroppene skal være av typen rundsling eller båndstroppe. 2 stropper, hver av disse snaret i seg selv. Knuten snaren skal ha en høyde på minst 1 meter fra taket.

Løft rolig og ikke rykk.

Husk å lukke dører, vinduer og fest all løst utstyr.

Bruk kantbeskyttelse slik at stroppene ikke ligger å « gnager » på Letthuset. Det kan bestilles stroppeføringer på Letthuset ved bestilling.

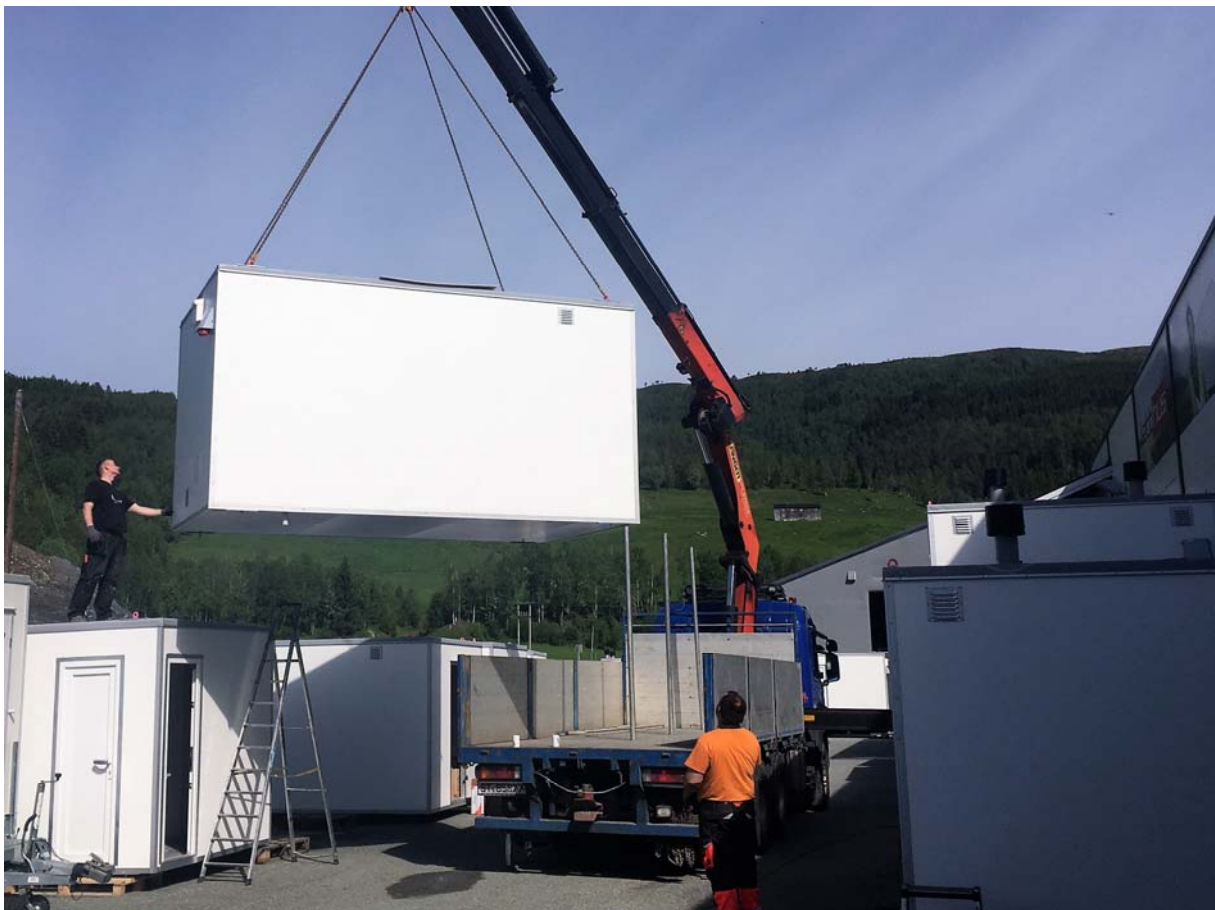

Gjennomgående stålstag i vegg.
Løfteøye RUD VRM M-16 1,5 T

Flytting av Letthus med truck:

Ved flytting med truck MÅ man bruke langegafler. Gaflene må nå minst over halve bredden av Letthuset. Huset kan tippe/dette ned hvis man ikke gjør det.

N-6657 Rindal
Epost: post@letthus.no
www.letthus.no

Tlf:+47 71665360
Faks: +47 71665373

Bankkonto: 4111.14.94183
Org.nr: NO-914006147-MVA