



Une meilleure disponibilité de la puissance !

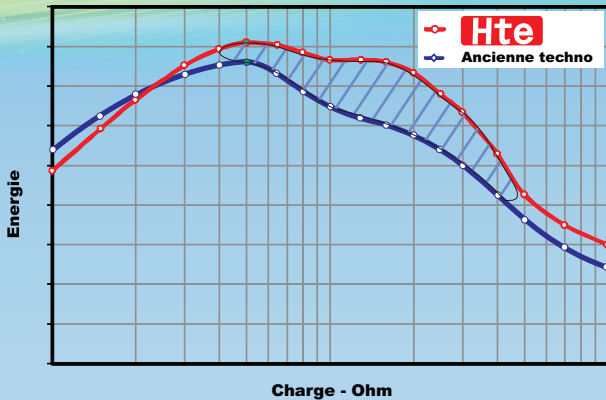

Jusque 1 Joule disponible en + en zone utile !

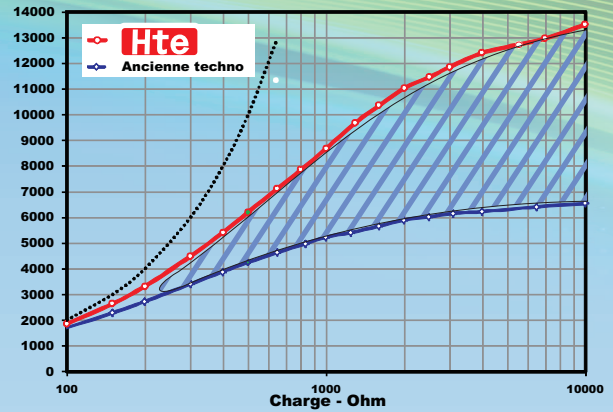

Une tension d'amorçage impressionnante dans toutes les zones critiques



PETITS ENCLOS



LE POLYVALENT

	Réf.	18.8 kV AFFICHAGE NUMERIQUE	V BARRE-GRAPHE	BOUCLAGE CLÔTURE	2 1 PUISSANCE RÉDUITE	STOP GO	500 Ohm 1000 Ohm Vmax	VOLTAGE CRÊTE	J OUT / J IN ÉNERGIE DE SORTIE/STOCKÉE	km Théor. km	CONDITIONS IDÉALES	CONDITIONS MOYENNES	CONDITIONS EXTRÊMES
SECUR 2100	605.954					●	4.8 kV 6.7 kV 13 kV	1.1 / 1.9 J	60 km	15 km	3 km	1.5 km	
SECUR 2200	606.204			●	●	●	5.0 kV 7.0 kV 13 kV	2 / 3.2 J	100 km	18 km	6 km	2.5 km	

Caractéristiques et photographies non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment. 26/09/13SH