

PIQUET PROTENSILE GALVA


GALVA à chaud 600 g/m²

Existe en 2 longueurs
165 cm - 200 cm

Piquet Protensile Galva Y165
Par 10 - Réf.: 643.300



Piquet Protensile Galva Y200
Par 10 - Réf.: 643.400

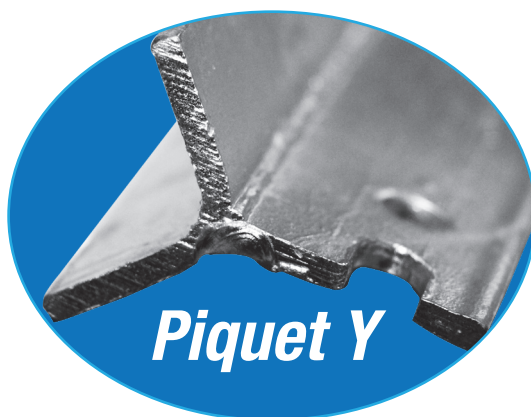

Piquet Y



Utilisation

Ses propriétés techniques confèrent au piquet Y165 une résistance et une élasticité incomparables.

- Système breveté
- Fabriqué à base de tôle pliée soudée
- Grade 350 + mélange de minéraux spécifique

Stabilité des dimensions parfaite, étudiée pour être compatible avec les isolateurs LACME.

Points forts

- Revêtement Galva : très longue durée de vie
- Possibilité de clôturer les espaces marécageux
- Pose rapide (moins de 1 minute)
- Démontable
- Fort ancrage. Ne se dessocle pas.
 - Augmentation de l'espacement des piquets
 - Longévité du système
 - Entretien sous la clôture facilité
- Sert de jambe de force pour les départs de ligne
- Outillage portatif