

DOCUMENTO TECNICO COMMERCIALE

CAMPANELLO CABLATO ATLO-DB-1

Segnalatore acustico cablato 12 V DC per ambienti interni, sistemi di chiamata e segnalazione.



Marca	ATLO
Modello	ATLO-DB-1
Tipologia	Campanello cablato / segnalatore acustico
Alimentazione	12 V DC
Protezione	IP40
Dimensioni	62 x 88 x 24 mm
Peso	0,06 kg (60 g)
Garanzia	3 anni

1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ATLO-DB-1 è un campanello cablato destinato alla generazione di una segnalazione acustica locale. Il dispositivo è progettato per applicazioni a bassa tensione con alimentazione nominale a **12 V DC** e può essere impiegato in abitazioni, uffici, attività commerciali, edifici di pubblica utilità e sistemi di chiamata per assistenza. L'attivazione avviene mediante chiusura del contatto del conduttore verde verso GND, secondo il cablaggio indicato dal costruttore.

Il contenitore compatto e la protezione dichiarata **IP40** rendono il prodotto idoneo all'installazione in ambienti interni asciutti. Il dispositivo dispone di **1 suoneria**; nei dati tecnici disponibili non è dichiarata una funzione di regolazione del volume.

Nota tecnica

Questa scheda riassume le caratteristiche comunicate per il prodotto. Per installazione, messa in servizio e conformità normativa fanno fede le istruzioni del fabbricante, la marcatura del prodotto e la relativa documentazione di conformità.


2. SPECIFICHE TECNICHE

Parametro	Valore / Specifica
Marca / Costruttore	ATLO
Modello	ATLO-DB-1
Funzione	Campanello cablato / segnalatore acustico
Modalità di segnalazione	Acustica
Numero di suonerie	1
Regolazione del volume	Non dichiarata nei dati tecnici disponibili
Tensione di alimentazione	12 V DC
Modalità di attivazione	Chiusura del conduttore verde verso GND
Grado di protezione	IP40
Dimensioni	62 x 88 x 24 mm (L x H x P)
Peso	0,06 kg (60 g)
Installazione consigliata	Ambienti interni asciutti
Garanzia commerciale	3 anni

Cablaggio

Conduttore	Funzione
VERDE	Attivazione del campanello tramite chiusura verso GND
GIALLO	GND
NERO	GND
ROSSO	+12 V DC - alimentazione

Ingombri principali

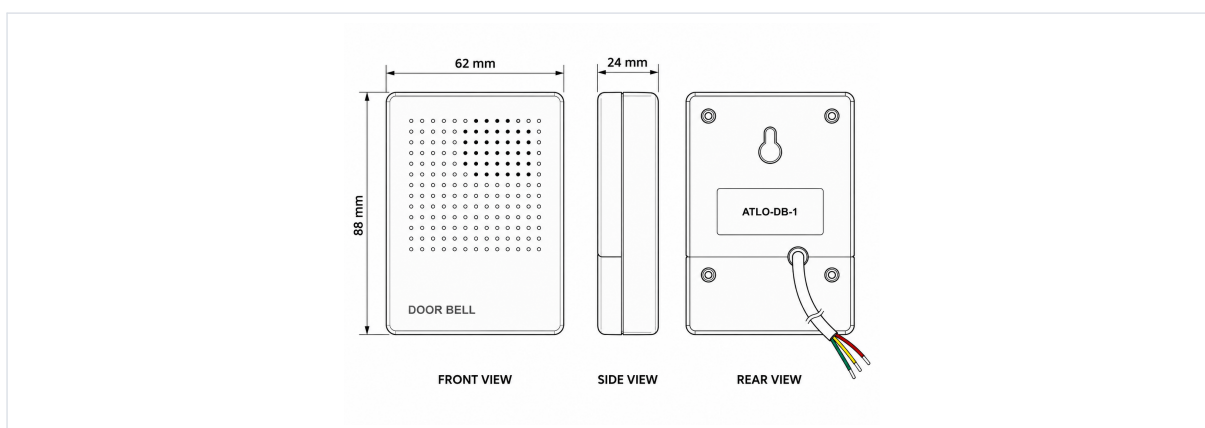

Dimensioni nominali: larghezza 62 mm, altezza 88 mm, profondità 24 mm.

3. NORMATIVE E CERTIFICAZIONI DI RIFERIMENTO

Le informazioni di conformità riportate di seguito distinguono tra **marcature visibili / dati dichiarati** e **referimenti normativi da verificare nella documentazione del fabbricante**. La presenza di un simbolo sul prodotto o sulla confezione non sostituisce la Dichiarazione UE di Conformità, i rapporti di prova o il fascicolo tecnico.

Riferimento	Stato / Relazione con il prodotto
Marcatura CE	Presente sull'etichettatura disponibile. Direttive e regolamenti dichiarati devono essere verificati nella Dichiarazione UE di Conformità.
Direttiva 2014/30/UE (EMC)	Riferimento normalmente pertinente per apparecchiature elettroniche. Applicabilità e conformità da confermare nella documentazione del fabbricante.
Direttiva 2011/65/UE (RoHS) e s.m.i.	Restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE. Verificare dichiarazione RoHS del fabbricante/importatore.
Direttiva 2012/19/UE (RAEE/WEEE)	Il simbolo del cassonetto barrato indica raccolta separata a fine vita e gestione secondo la disciplina RAEE applicabile.
Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR)	Riferimento generale per sicurezza, tracciabilità e informazioni al consumatore, per gli aspetti non coperti da normativa armonizzata specifica.
EN IEC 60529 - Codice IP	Riferimento per la classificazione IP. IP40: protezione contro corpi solidi ≥ 1 mm; nessuna protezione dichiarata contro l'acqua.
Direttiva 2014/35/UE (LVD)	Con alimentazione a 12 V DC il dispositivo è sotto il campo di tensione LVD. Un eventuale alimentatore esterno va valutato separatamente.
Certificazioni ISO	Nessuna certificazione ISO del prodotto è dichiarata nei dati tecnici forniti.

4. AMBITI DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI D'USO

Ambiti di applicazione Abitazioni e condomini; uffici e aziende; negozi; reception e aree di servizio; edifici di pubblica utilità; sistemi di chiamata e assistenza; segnalazioni locali in impianti a 12 V DC.	Limitazioni d'uso Uso in ambienti interni asciutti. Non esporre ad acqua, condensa o agenti atmosferici. Usare solo 12 V DC con polarità corretta. Non modificare prodotto o cablaggio. Non impiegare per funzioni di sicurezza critica, incendio o evacuazione salvo specifica approvazione del fabbricante.
--	---

Indicazioni di installazione e gestione

- Disalimentare il circuito prima di effettuare collegamenti o interventi sul cablaggio.
- Collegare il conduttore rosso al +12 V DC e i conduttori GND secondo lo schema del costruttore.
- L'attivazione avviene mediante chiusura del filo verde verso GND; utilizzare un contatto/pulsante compatibile con il circuito.
- Mantenere il dispositivo lontano da fonti di calore, umidità, polveri eccessive e sostanze corrosive.
- A fine vita, conferire il prodotto secondo le disposizioni RAEE applicabili e le indicazioni locali di raccolta separata.

AVVERTENZA DOCUMENTALE

La presente scheda ha finalità tecnico-commerciale e non costituisce certificazione di conformità. Prima della messa in commercio o dell'uso professionale, verificare la documentazione ufficiale del fabbricante/importatore, la Dichiarazione UE di Conformità, le istruzioni di sicurezza e le eventuali prove applicabili al lotto o alla variante di prodotto.