

Tavelbelysning 106

Monteringsanvisning

BLP LISTEN

Förpackningens innehåll

Monteringsanvisning.

Armatyr med tillhörande fästen och skruv. Drivdon. Anslutningskabel för anslutning mellan armatur och drivdon. Strömbrytare.

Avvikelser kan finnas vid specialbeställning.


Montering armar

Armatyren kan levereras med armarna färdigmonterade eller med armarna nervikta i platt förpackning. Om armarna ligger nervikta måste dessa riktas in och låsas i rätt läge.

Låt armaturen ligga på ett plant underlag. Lossa muttern på armen. Vrid den ena armen så att den är i rät vinkel mot ytan där armaturen ligger. Lås armen i läge med muttern som sitter på armen. Upprepa för den andra armen.

Montering armatur på tavlan

Skruva fast fästena på baksidan av ramen med de bipackade skruvarna. Dela på armaturkabeln genom att dra isär de två ledarna så att den kan anslutas till armarna. Anslut den ena kontakten till armen med kontaktdonet och den andra kontakten direkt till den andra armen. Har armaturen flera armar kan den andra kontakten anslutas direkt till valfri arm.

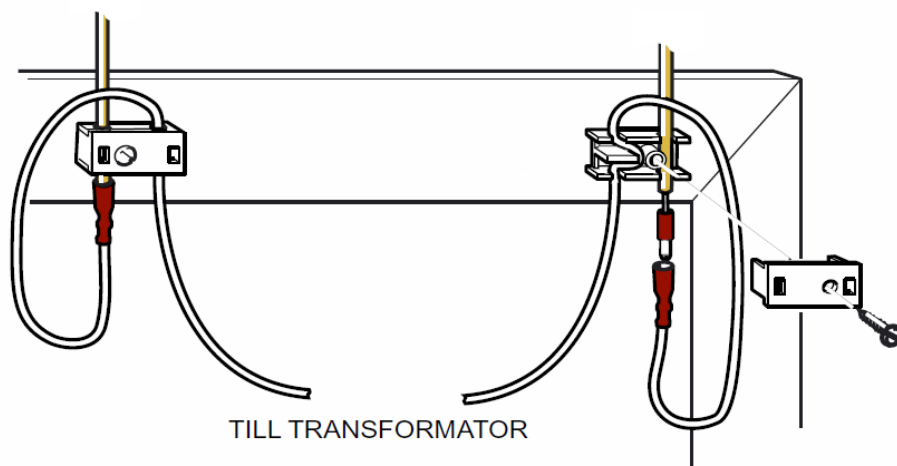

För att säkerställa att kontakterna inte glider isär kan kablarna dras genom dragavlastarna. Armatyren kan även monteras på väggen bakom tavlan.

Justering ljusbild

Ljusbilden går att justera genom att ändra de befintliga bockarna på armarna. Ta ett stadigt grepp på respektive sida av bockningen och justera åt önskat håll. OBS! Det krävs ganska små justeringar för att höja eller sänka ljusbilden.

Byte av lampa

Se till att armaturen är släckt. Lyft upp den ena sidan på lampan med en liten skruvmejsel. Plocka ur lampan ur lamphållaren. Se till att lamphållaren och dess kontaktbleck är nertryckta i listen. Tryck ner en ny lampa i lamphållaren.

Teknisk data

Effektförbrukning: Beroende av lampor

IP-klass: IP 20

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminium. Armar i 4 mm mässing.

Lampor: S8,5, T10x44 eller T11x44, max 3 eller 5W enligt listens typskylt