

BLP[®] ≈ LISTEN

~ LISTIG BELYSNING ~

MONTERINGSANVISNING FÖR BLP - TAVELBELYSNING

BLP Tavelbelysning är tillverkad av eloxerad aluminium med mässingsarmar, och är bestyckad med spillampor 12 volt 3 watt, alternativt 5 watt xenonlampa.

Tavelbelysningen ansluter Du till det vanliga elnätet via transformator från 220 volt till 12 volt.

Tavelbelysning med kabel, transformator 220 volt 20/60 watt, skruv. Alternativt återförsäljares förslag.

Tavelbelysningen kan tillverkas upp till 200 cm, kan förses med strömbrytare i listen max belastning 120 watt, utan strömbrytare max 130 watt.


Montering:

Skruva fast tavelbelysningens fästen på baksidan av ramen med träskruvarna som är bipackade. Förborra med 2 mm borrhull eller gör hål med en prygl. Montera kabeln i dragavlastaren Se fig. nedan.

”Anslutningskabeln till denna armatur kan ej ersättas; om anslutningskabeln skadas skall armaturen kasseras”.

Belysning kan beställas för större tavlor och som bokhyllbelysning, fönsterbelysning mm.

Skruva fast belysningsarmarna med skruven i ramen, samt dragavlastaren för kabeln ner till transformatorn enligt figur nedan.

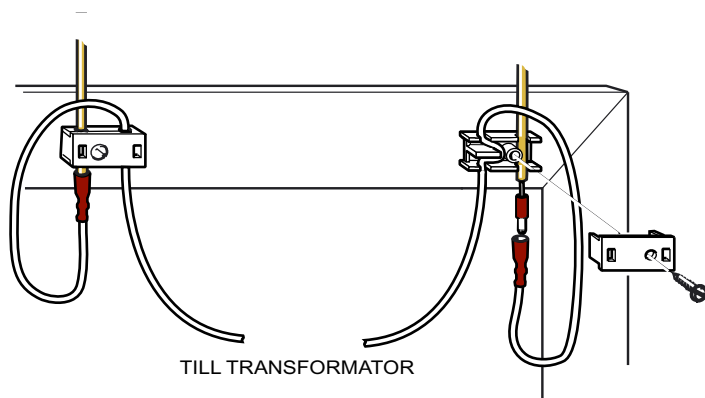

Byte av lampa görs enklast med hjälp utav en liten skruvmejsel (ljuslisten ska vara släckt) genom att trycka ut lampans ena ände ur lampkassetten, lyft ur den trasiga lampan. Tryck fast lampkassetten i ljuslisten. Se till att båda metallsocklarna bottnar på respektive sida i ljuslisten, sätt i en ny lampa. Ljuslisten kan därefter åter tändas.

BLP[®] AB HÅCKSTA, 824 93 Hudiksvall
Telefon 0650-562300 Fax 0650-562010

www.blp-listen.se

E-Mail info@blp-listen.se