

Digitaler Türspion

TS710



Großzügiges Display

Für Hauseingangs- und Wohnungstüren

Weitwinkeloptik



MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Türspion montieren. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen. Kamera oder Hauptteil DÜRFEN NICHT zerlegt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Um die Montage vorzubereiten, lösen Sie bitte die beiden Schrauben an der Unterseite des Spions, nehmen Sie das Halteblech heraus und entfernen Sie die Schutzfolie.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.




Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die

Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften. Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

VOR DER MONTAGE:

Bitte legen Sie zunächst die Batterien ein, bevor Sie den Türspion installieren.

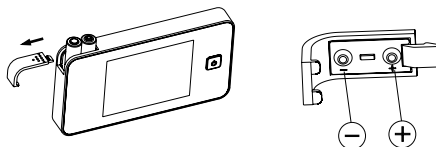

1. Schieben Sie den Deckel zum Öffnen nach links.
2. Setzen Sie die Batterien entsprechend dem Vorzeichen ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung.

Montage:

Schritt 1:


Entfernen Sie das Halteblech des Digitalen Türspions durch Lösen der unteren Befestigungsschraube (2).

Schritt 2:

Entfernen Sie den vorhandenen Spion oder bohren Sie auf Augenhöhe ein 14 mm breites Loch in die Tür. Setzen Sie die Kamera von außen ein und legen Sie dabei gleichzeitig die Unterlegscheibe zwischen Linsenrückseite und Tür. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil an der Vorderseite der Kamera nach oben zeigt.

Schritt 3:

Führen Sie nun das Verbindungskabel der Kamera mit dem Stecker auf der Türinnenseite durch die Halteplatte. Legen Sie das Halteblech über das Ende der

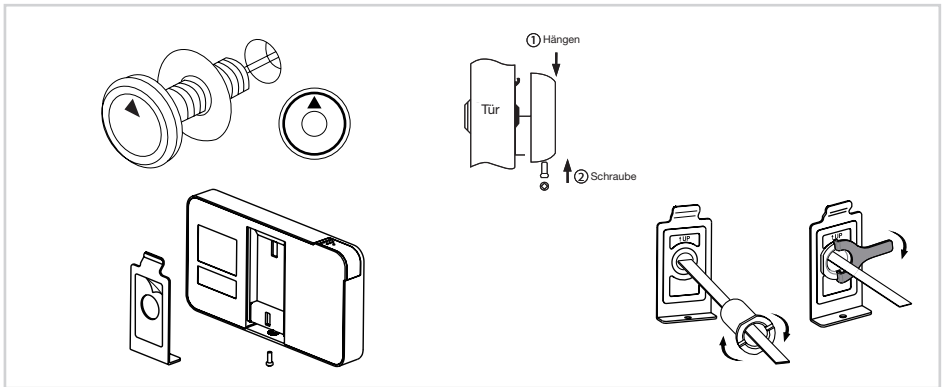

Kameralinse und schrauben dann den Befestigungszylinder auf das Kameragewinde; hierdurch wird das Blech an der Tür befestigt.

Schritt 4:

Der Anschlussdraht der Kamera ist nun an die Buchse auf der Rückseite des Türspions ordnungsgemäß anzuschließen. Der überschüssige Draht sollte hinter dem kleinen Haken befestigt werden.


Schritt 5:

Haken Sie den digitalen Türspion in die Klammer oben an der Halteplatte ein (Pfeil nach oben) und befestigen Sie ihn, indem Sie die beiden kleinen Schrauben durch die Öffnung unten am Gehäuse des Spions stecken und festziehen.

Bedienung:

1. Ein-/Aus-Taste: Die Taste drücken und loslassen; das Gerät ist dann 10 Sekunden lang aktiviert.

2. Displaylampe: Leuchtet die Displaylampe auf, ersetzen Sie bitte die Batterien.



Technische Spezifikationen

Für Haus- und Wohnungseingangstüren
Geeignet für Türen mit einer Türstärke von 38 - 110 mm
Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm





Bildschirm	3,2" Dünnschichttransistor	Sensor	0,3 Megapixel CMOS
Batterien	2 AAA-Batterien	Blickwinkel	105°
Produktgröße	125 mm (Breite) x 68 mm (Höhe) x 15 mm (Tiefe)		

Lieferumfang:

- 1) Digitaler Türspion
- 2) Befestigungsschraube
- 3) Halteplatte
- 4) Kamera
- 5) Unterlegscheibe
- 6) Befestigungszylinder
- 7) Befestigungswerkzeug


Nicht im Lieferumfang:

2 AAA Batterien

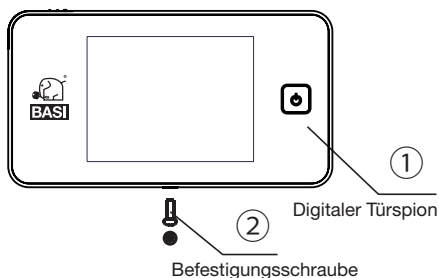

WARNING!

Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera sorgfältig montieren. **Ziehen oder knicken Sie das Kamerakabel nicht.** Wenn das Kamerakabel gezogen oder geknickt wird, kann dies das Produkt beschädigen.

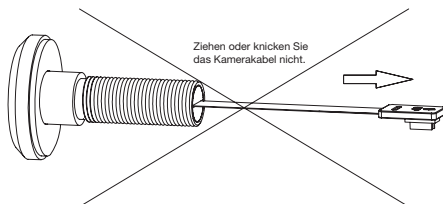

Bei der Montage der Türspionkamera schrauben Sie zunächst den Befestigungszylinder ab und führen die Türspionkamera mit dem Pfeil nach oben in das Guckloch ein. Nachdem die Kamera gut positioniert ist, schrauben Sie den Befestigungszylinder von der Innenseite der Tür her auf. **Drehen Sie die Kamera nicht von der Außenseite der Tür, dies könnte die Kamera beschädigen. Drehen Sie die Kamera auch nicht, wenn Sie das Produkt demontieren.**

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

BASI GmbH, Konstantinstraße 387,
41238 Mönchengladbach, Deutschland

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer
Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig
und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.