



30W



Läs noga igenom anvisningen innan produkten monteras och tas i bruk.



#### VARNING

1. För att undvika skador eller risk för elektriska stötar modifiera **ALDRIG** armaturen på egen hand utan att först ha kontaktat leverantören.
2. Installation skall endast utföras av behörig elektriker eller motsvarande
3. Tillse alltid att armaturen inte är ansluten till elnätet vid underhåll och installation
4. Om armaturen ger ifrån sig rök eller luktar underligt skall den omedelbart kopplas bort från strömkällan.
5. Öppnas eller modifieras armaturen kan garantin upphöra. Kontakta därför alltid leverantören innan.
6. Om strömkablarna är skadade skall armaturen kopplas bort från strömkällan och kabeln omedelbart bytas av behörig elektriker eller motsvarande.
7. Armaturen levereras utan kopplingsplint, anslutning och installation kan kräva ytterligare material.
8. Ljuskällan i armaturen skall endast bytas eller inspekteras av leverantören eller av denne utsedd person.
9. Armaturen skall installeras på en sådan höjd att personer inta kan stöta emot eller nå armaturen.



**OBS! VARINING FÖR ELEKRISK SPÄNNING!**



## ANVÄNDNINGSMRÅDE

Armaturen är lämplig för all användning där man önskar en kraftfull och strömsnål ljuskälla så som hamnar, större industrilokaler, parkeringsplatser, lagerlokaler, skyltar eller fasadbelysning.




## TEKNISK SPECIFIKATION


Watt	10W	30W	50W	100W	150W
Drivspänning	85-265V AC				
Frekvens	50 / 60 Hz				
Färgtemperatur	2700 - 7000K				
Ljusflöde armatur	120 Lm/W				
Färgåtergivning (CRI)	>80				
Spridningsvinkel	120°				
IP Klass	IP65				
Storlek	98x128x44	174x215x46	225x275x48	275x325x53	305x385x58
Vikt	0,52 kg	1,24 kg	2 kg	3,42 kg	4,6 kg
Systemeffekt	11W	32W	53W	105W	157W
Effektfaktor	0,9				
Livslängd	≥ 50 000h (L70@35°C)				
Arbetstemperatur	-35° ~ +60° C				




## FOTOMETRISKA DIAGRAM

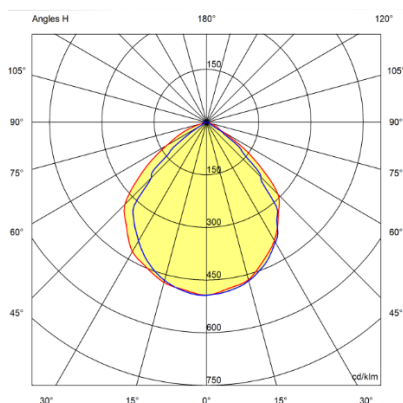


10W

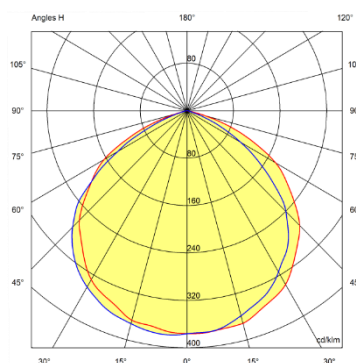


30W

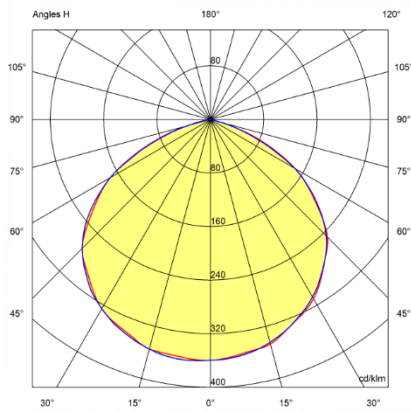

50W

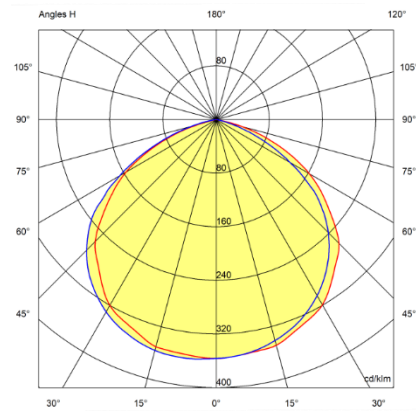

100W

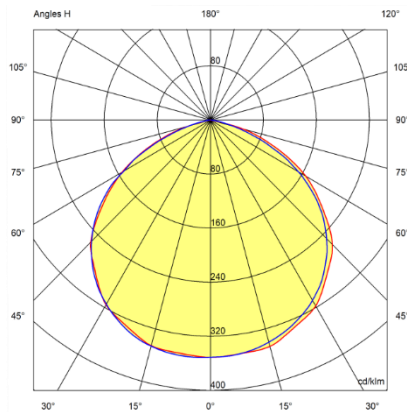


150W

## INSTALLATIONSANVISNING

1. Före installation kontrollera att enheten är oskadad
2. Skruva fast fästbygeln med 2 x M6 (10W) eller 2 x M8 (30W, 50W) skruv, bricka och mutter.
3. Tillse att kablarna är oskadade och anslut dessa till kopplingsplint i dosa alternativt montera kabeln till stickpropp med rätt IP-klassning
4. Justera armaturvinkeln till önskat läge för optimal ljusriktning
5. Funktionstesta alltid armaturen innan monteringen slutförs.

## KOPPLINGSSHEMA

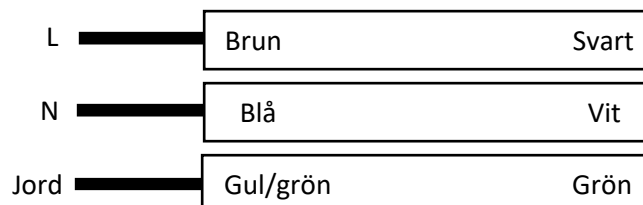



## FELSÖKNING

Problem	Möjligt fel	Lösning
Armaturen lyser inte	Anslutningskabel inte rätt inkopplad	Återanslut kabeln
	Anslutningskontakten är lös	Tillse att kontakten sitter stadigt
	Drivdonet är trasigt	Byt drivdon
	LED chipet är skadat	Byt ut LED-chipet
Armaturen blinkar/flimrar	Utspänningen från drivdonet är fel	Byt ut drivdonet
	LED chipet har gått sönder	Byt ut LED-chipet



## GARANTI

5 års garanti mot uppvisande av faktura och identitetsnummer (anges på silverfärgad etikett på armaturen).

1. Vid reklamation skall leverantören/säljaren kontaktas omgående, bifoga identitetsnummer och om möjligt faktura. Den reklamerade armaturen återsänds därefter på kundens egen bekostnad till leverantören/säljaren för bedömning.
2. Leverantören/säljaren avgör om felet omfattas av gällande garantier med utgångspunkt enligt de allmänna reklamationsbestämmelserna för branschen.
3. Om reklamationen omfattas av garantin beslutar leverantören (säljaren) om armaturen skall repareras eller bytas. Säljaren/leverantören har då rätt att byta ut delar till likvärdiga med samma funktion om detta är nödvändigt. Säljaren står också för alla kostnader för reparations åtgärder och frakt till köparens adress.

### Följande omständigheter omfattas inte av garantin

- 1) Skador orsakade av force majeure så som krig, sabotage, naturkatastrofer, blixtnedslag, explosioner, brand, översvämning och liknande
- 2) Skador uppkomna eller orsakade av felaktig installation, reparation, underhåll fel hantering eller skador orsakade av verktyg eller maskiner.
- 3) Skador som orsakats av användaren
- 4) Armaturer som öppnats, modifierats eller på annat sätt påverkats av användaren utan tillåtelse av säljaren/leverantören.
- 5) Skador som uppkommit vid installationen så som dåliga eller felaktiga kablar eller annan felaktig eller icke kompatibel elektronik.
- 6) Garantin gäller inte heller om produkten används, lagrats eller monterats på ställen den ej är avsedd för.
- 7) I övrigt gäller svensk lag och praxis.





## TILLBEHÖR

Benämning	Art Nr
Teleskopstag för 10W, Svart lack	6071-110-010-1
Teleskopstag för 10W, Vit lack	6071-110-010-2
Teleskopstag för 30W, Svart lack	6071-120-030-1
Teleskopstag för 30W, Vit lack	6071-120-030-2
Teleskopstag för 50W, Svart lack	6071-120-050-1
Teleskopstag för 50W, Vit lack	6071-120-050-2
Svanhalsstag för 10W, Svart lack	6071-130-010-1
Svanhalsstag för 10W, Vit lack	6071-130-010-2
Svanhalsstag för 30W, Svart lack	6071-130-030-1
Svanhalsstag för 30W, Vit lack	6071-130-030-2
Ersättningsglas	6071-210-010-0