



CTEK MXTS 40

40/20A




MXTS 40 LADE- OG BATTERIUNDERSTØTTELSESENHET

MXTS 40 er essensielt utstyr som egner seg for universelt bruk i verksted eller utstillingslokale med 12V og 24V. Det er en enkel, sikker elektronisk batterilader med hurtiglading til alle kjemikalier. MXTS 40 er godt egnet til batteristøtte, og gir deg mulighet til å velge spenningsinnstilling for å unngå ECU-skader på grunn av spenningsveksling under programmering. I tillegg til åtte-trinns lademonitor, er OLED-displayet lett å avlese og gir tydelig visning av viktige ladeparametere som strøm, spenning og ladede ampere. Den meget mobile MXTS 40 leveres med 2,5 meter lange kabler og avtagbare klemmer.

- Ideel til verksted og utstillingslokale
- 40A/12V and 20A/24V utgangsspenning
- Elektronisk sikker multistegs hurtiglading
- Valgbar konstantspennings strømforsyning til ECU'S
- Temperaturkompensasjon og rekondisjoneringsfunksjoner
- Ekstra kraftige 2,5 m avtagbare ladekabler og klamper
- Kompatibel med PRO-utstyr
- 2 års garanti

Laderen er IP20-klassifisert, pakket inn i kraftig polykarbonat til tuffe omgivelser og er designet til å beskytte elektronikk i kjøretøy. Den er gnisfri, omvendt polaritetsbeskyttet, og LEVERINGSPROGRAM kortslutningssikker. MXTS 40 leveres med 2 års garanti.

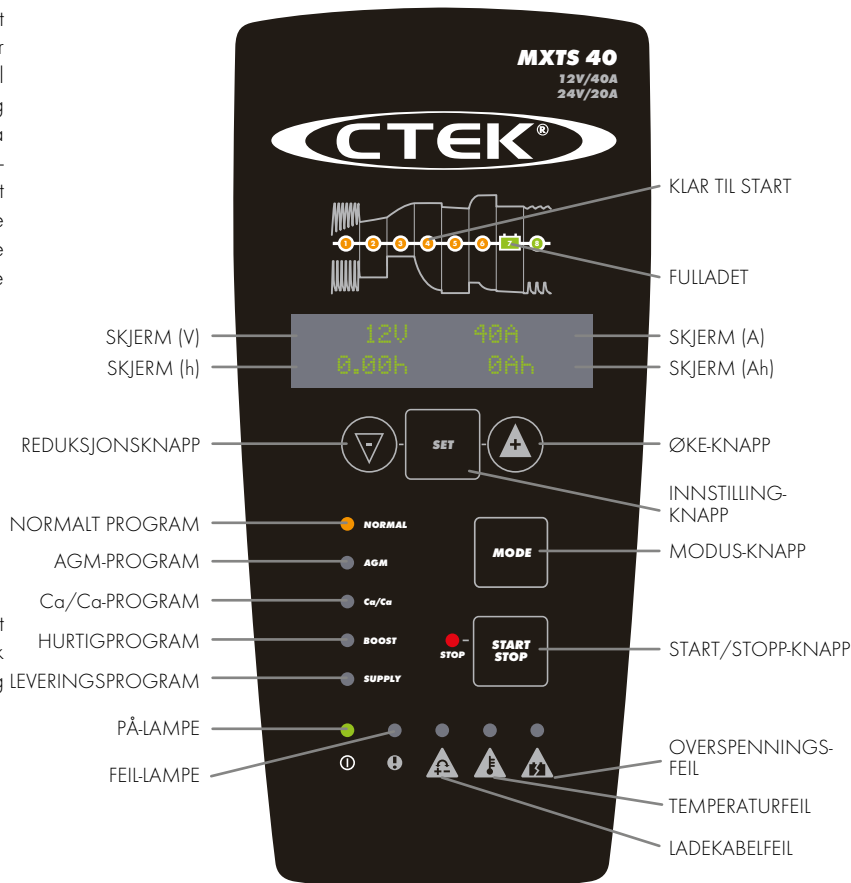

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXTS 40

40/20A



CTEK's UNIKE 8-TRINNS LADING

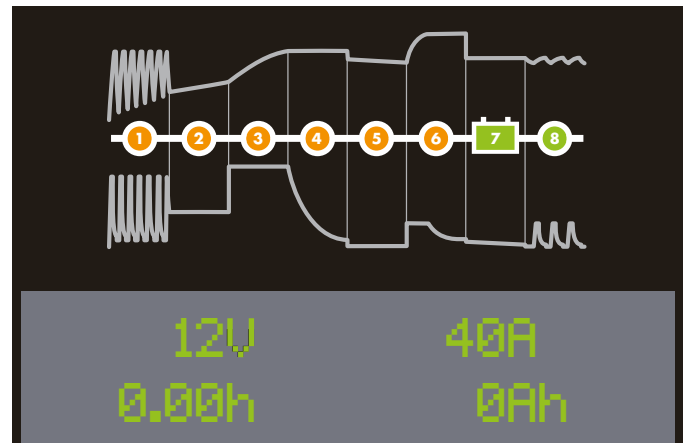

TEKNISKE DATA

LADESPENNING	14.4V/14.7V/15.8V og 28.8V/29.4V/31.6V
LADESTRØM	Maks 40/20A
LADETYPE	8 trinns, fullautomatisk ladesyklus med justerbare parametere
STRØMFORSYNING INNSTILLINGER	12V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24V: 27,2 V/ 28,0 V/28,8 V/ 29,6 V
BATTERITYPE	Alle typer 12/24V-blybatterier
BATTERIKAPASITET	12V: 20-1200Ah, 24V: 10-600Ah
ISOLASJON	IP20

TILBEHØR*

MXTS 40 har en rekke tilbehør til alle verksteder:

- PRO-veggholder med integrert bærestropp
- PRO-tralle til bærbar datamaskin og Auto Diagnostic-system

*MERK: Laptop, lader og kabler er ikke inkludert.



www.ctek.com

- TRINN 1 DE-SULFATERING**
Pulserende spenning fjerner sulfater fra blyplatene i batteriet og gjenoppretter batterikapasiteten.
- TRINN 2 MYK START**
Tester at batteriet kan lades. Lading starter hvis batteriet er ok.
- TRINN 3 BULK**
Lader med maks spenning inntil batteriet oppnår 80 % av spenningen.
- TRINN 4 ABSORBERING, BATTERI KLART TIL BRUK**
Lader med fallende spenning for å komme opp til 100 % batterikapasitet.
- TRINN 5 ANALYSE**
Tester at batteriet kan holde spenning. Batterier som ikke kan holde spenning skal muligvis erstattes.
- TRINN 6 RECOND**
Fornyelsesfunksjon for meget utladede batterier.
- TRINN 7 FLYT, BATTERI FULLADET**
Vedlikeholder batteriespenningen på et maksimalt nivå ved å gi en konstant ladespenning.
- TRINN 8 PULS, VEDLIKEHOLDELSERLADING**
Vedlikeholder batteriet på 95-100 % av kapasiteten. Laderen overvåker batterispenningen og gir en puls når det er nødvendig for å holde batteriet fulladet.

GARANTERT KVALITET MED CTEK

CTEK kundservice er tilgjengelig for å svare på spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibelhet karakteriserer alle produkter og løsninger solgt av CTEK. CTEK leverer ladere til mer en 60 land verden over. CTEK er også en stabil OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelfabrikanter.

Kontakt kundesupport: info@ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD