

Controlador Monocolor 12-24V 360Wmax. con mando



Introducción

Este mando a distancia RF sirve para poder controlar tiras de LED de mayor distancia, con un solo mando y de manera digital.

Tiene un anillo que va desde el blanco hasta el gris más oscuro lo que indica que en la posición más blanca hay más luz y en la mas oscura da menos luz.

FICHA TÉCNICA

243008



Parámetros técnicos

Controlador :

Temperatura de Trabajo: -30°C~+60°C

Voltaje : DC5V/DC 12V-24V,

Salidas : 3 canales para un solo color.

Modo de conexión: ánodo común

Potencia de consumo estática : <1W

Corriente en la salida : 6A*3Ch=18A

Mando a distancia :

Temperatura de Trabajo: -30°C~+60°C

Voltaje : 3V


Potencia de consumo estática: <0.09mW

Corriente estática : 10uA


Corriente de trabajo : 15mA

Distancia máx.>20M

Dimensiones

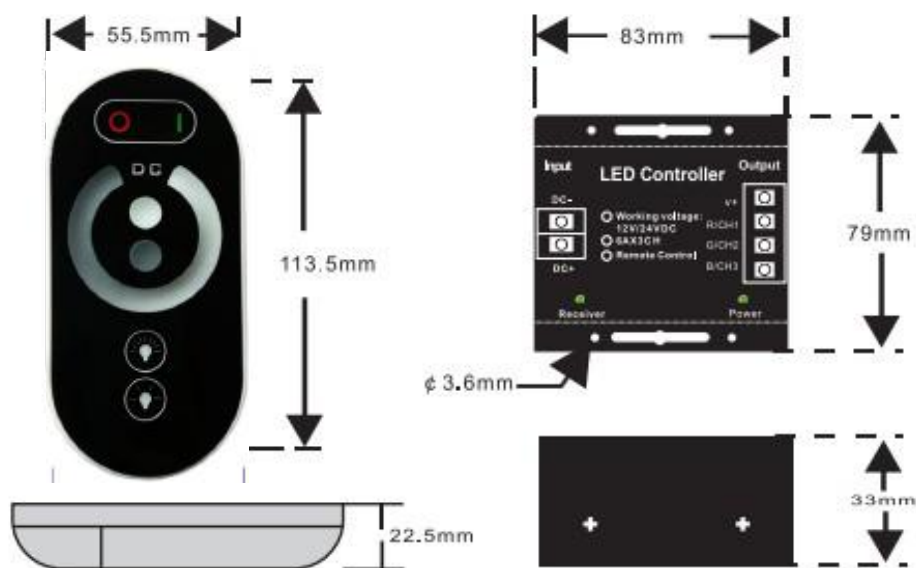

Funcionamiento del mando a distancia

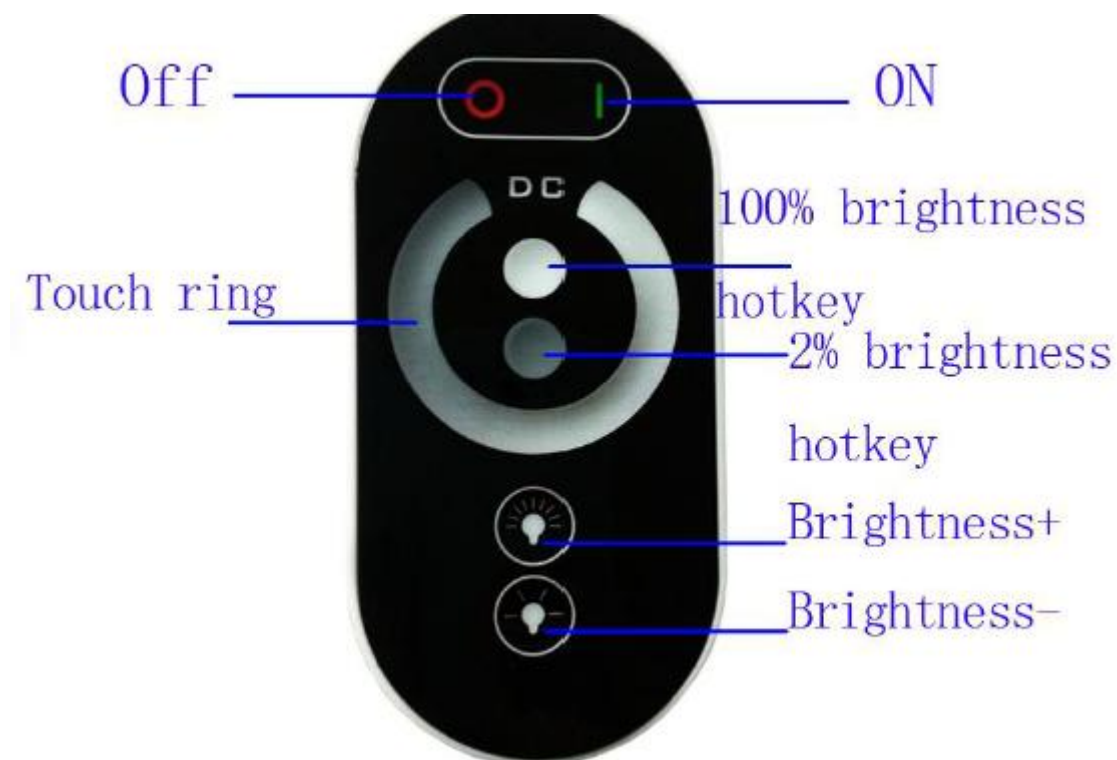

Botón	Función
	Izquierda apagado, Derecha encendido.
	Con el botón de arriba sirve para volver al estado anterior de la tira de LED Con el botón de arriba sirve para volver al último estado de la tira de LED
	Tocando el anillo va de blanco a oscuro, es decir de mucha luz a poca luz, de manera gradual
	Sirve para subir el brillo.
	Sirve para bajar el brillo.

FICHA TÉCNICA

243008



Instrucciones de conexión



DC+ : + de la fuente de alimentación (12V-24V)

DC- : - de la fuente de alimentación

V+ : Para el canal común

V- : Para la salida del cátodo, tres en paralelo

G/CH2 : Para el canal verde

B/CH3 : Para el canal azul

Power : la luz roja indica que está encendido


Receiver : la luz verde indica que está encendido, cuando se apague parpadeará.

FICHA TÉCNICA

243008



Instalación Típica

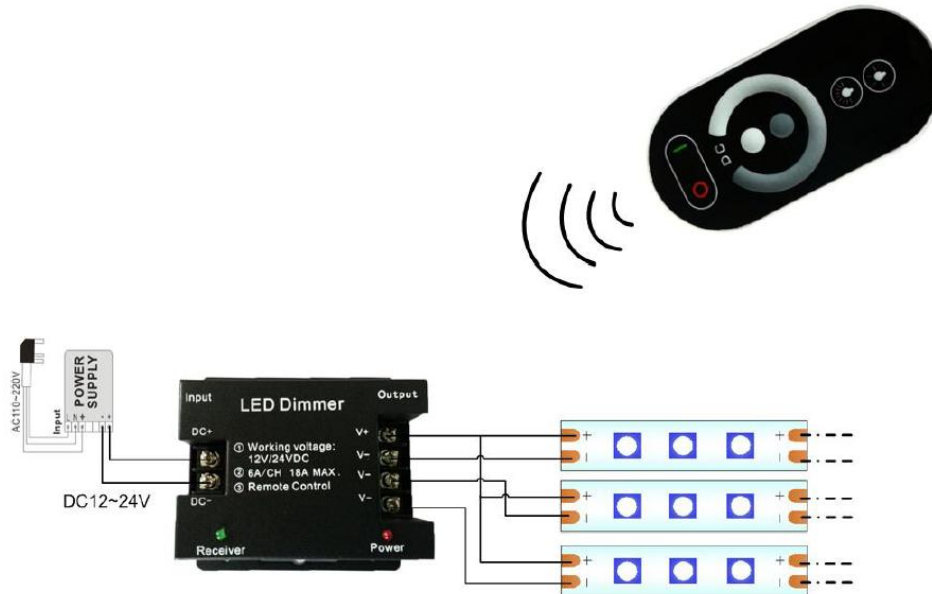

Notas:

1. Hay que hacer la instalación tal y como el diagrama anterior, con tal de evitar cortocircuitos.
2. Primero cablear todo y por ultimo enchufar a la corriente.