

HAGO kumlokk i stål, isolert.

Vanntett kumlokk, med innlagt isolasjon for istøping av betong.

Belastning:

- Testet med 125 kN etter EN 124

Bruksområder:

- Inne i bygninger, eller på områder med gangtrafikk, hvor isolerte og/eller vanntette lokk er påkrevet.

Materialer:

- Ramme og lokk i 2 mm kaldpresset presisjonsprofil av stål.
- Varmforsinket.
- EPDM pakning
- Gitterforsterkning av stål.
- Polyuretan isolasjonsplate dekket med aluminiumsplater på begge sider.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle lokk.
- Fastsittende lokk løsnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.

Generelt:


- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
- Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C 35/45 EN 206, vil tilfredsstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

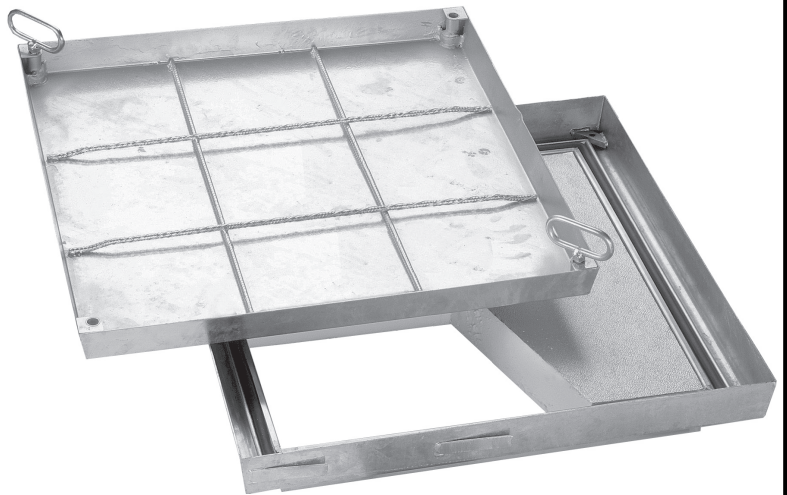

Type BV termo

Type	Utsparing (cm)	Lysåpning (cm)	Vekt (kg)
BV-termo 55	63,5x63,5	50x50	19
BV-termo 66	73,5x73,5	60x60	23
BV-termo 86	93,5x73,5	80x60	29
BV-termo 88	93,5x93,5	80x80	33
BV-termo 106	113,5x73,5	100x60	33
BV-termo 110	113,5x113,5	100x100	45

Bestillingsvare

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

