

Lamellokk (sandwich) aluminium

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk, jekketraller og lett biltrafikk. Spesialutførelser for meget tung trucktrafikk.

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lydempning - isolering og hvor gulvbelegg på lokket ikke er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium dørkplate.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jackofoam/polystyren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.


(hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, truckbelastning, storelementer, løse/faste mellomliggere etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

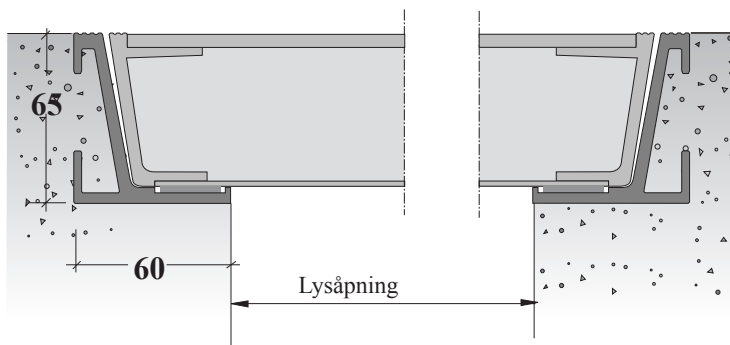

Type KLA

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLA30	180-180	4,2	330 79 72
KLA40	280-280	7,5	330 79 74
KLA45*	330-330	9,3	330 79 73
KLA60*	480-480	12,5	330 79 76
KLA80	680-680	18,8	330 79 79
KLA100	880-880	27,3	330 79 83

* Lagervare

HELNOR AS
 Postboks 10
 2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
 Fax. 62 35 68 01