

## Inspeksjonsluke med firkantlås. Type: UP-SLF

Inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres i ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og flate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forberret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.



Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 25 mm.

## Type: UP-SLF

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-SL015015F	150×150	145×145	0,4
UP-SL020020F	200×200	195×195	0,6
UP-SL025025F	250×250	245×245	0,8
UP-SL030030F	300×300	295×295	1,0
UP-SL040040F	400×400	395×395	1,6
UP-SL050050F	500×500	495×495	2,1
UP-SL060060F	600×600	595×595	2,8

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon  
Postboks 74 av dette databladet,  
2361 Rudshøgda se [www.helnor.no](http://www.helnor.no)

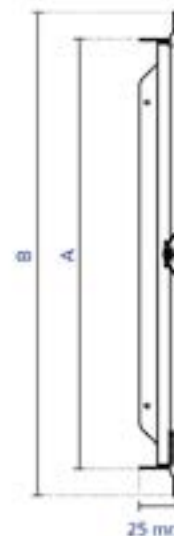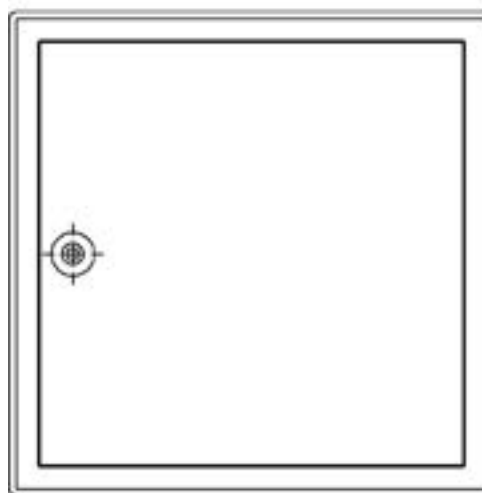

Anker