

Stor inspeksjonsluke for bruk i himling. Med push/snaplås.

Type: UP-PRHP

Inspeksjonsluke med usynlig låsemekanisme for bruk i himling.

Benyttes i gipsplate- og betong himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i lokk og ekstrudert aluminiumsprofil i ramme. Sveiste hjørner.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre ev. stenge låsemekanismen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og himlingflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forborret med 6 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål.
Lysåpning er 65mm mindre enn utsparingsmål.

Type: UP-PRHP

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-PRH060100P	600×1000	535× 935	8,5
UP-PRH080100P	800×1000	735× 935	11,3
UP-PRH060120P	600×1200	535×1135	10,2
UP-PRH080120P	800×1200	735×1135	13,6



AxB ExF

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2361 Rudshøgda se www.helnor.no



Leveres med sikkerhets-wire.

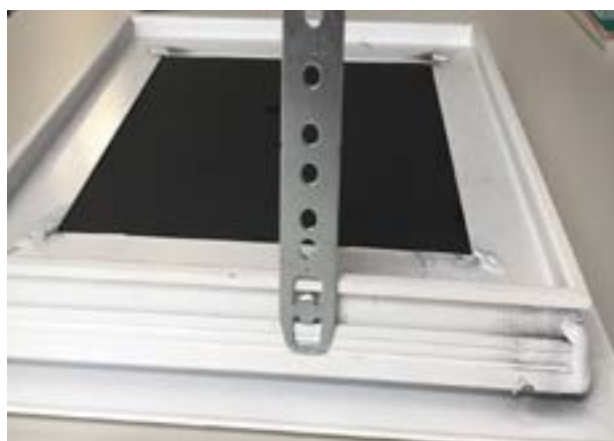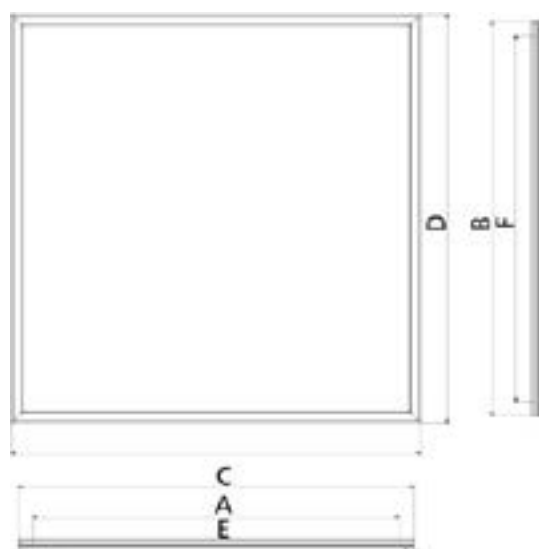

Anker