

Kumlokk, aluminium Type: KT

Kumlokk for bruk i støpte gulv og plategulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor lukt-tett utførelse er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Synlig kant på ramme er 33 mm.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x15mm.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokket åpnes ved at de 4 stk hjørnemonterte, rustfrie skruer løsnes.

Montasje:

- Pusses inn i utsparing.

Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussen er stivnet.

- Innstøping samtidig med dekke.

Lokket må ligge i rammen. Mellom ramme og lokk må montør sørge for avstands-kiler slik at innpressing av ramme unngås.



- I plategulv skal ramme understøttes.

Helnor har beskyttet lokkets synlige overflate mot fuktig betong med plast.

La beskyttelsen være på plass til betongen har stivnet. Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsmerker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.

Hengsler, løftekrok, eloksering, lakkering, avstivning etc.

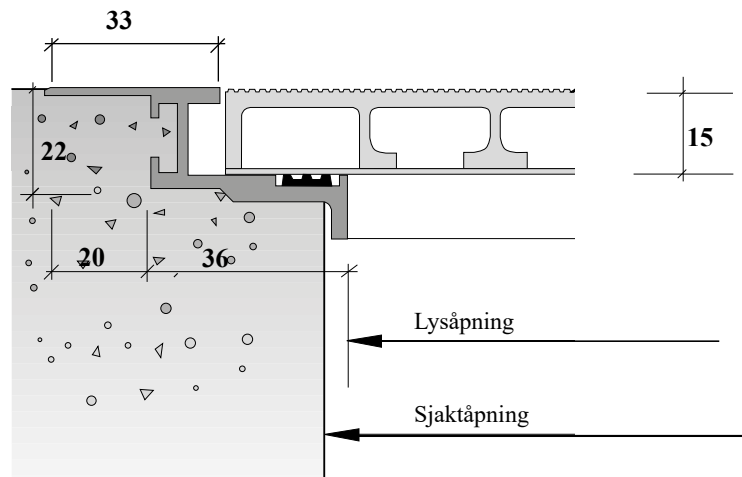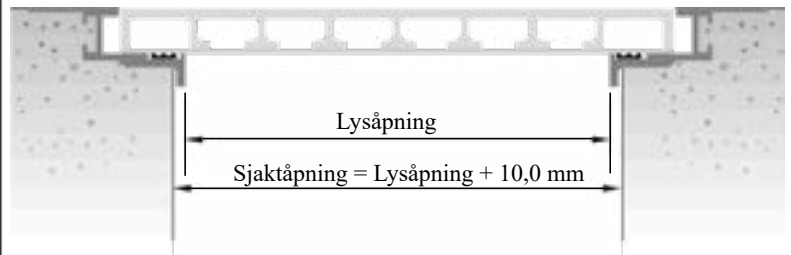

Type KT

Type	Utsparing	Lysåpning	Vekt	NRF
KT15	178-178	106-106	0,9	330 79 57
KT20	228-228	156-156	1,4	330 79 51
KT25	278-278	206-206	1,9	330 79 52
KT30	328-328	256-256	3,1	330 79 53
KT40	428-428	356-356	4,5	330 79 55
KT45	478-478	406-406	6,4	330 79 56
KT60	628-628	556-556	10,0	330 79 59
KT80	828-828	756-756	16,0	330 79 61
KT100	1028-1028	956-956	25,0	