

Overfallslokk aluminium.

Type: KDA (A,B,C og K).

Ny og forbedret utgave.

Variant	Utstyrsnivå
A	Neopren pakning mellom ramme og lokk, klargjort for hengelås samt sikkerhetsstøte for lokk i åpen stilling.
B	Som varianten over, men med løftesyndre for enkel åpning istedenfor sikkerhetsstøtte.
C	Som varianten over, men i tillegg: hengslet sikkerhetsgitter under lokket.
K	Som varianten over, men med isolasjon.

Kumlokk for bruk over kummer hvor man ikke ønsker innrenning av overflatevann, dvs. "tørr rammekant". Beregnet for gangtrafikk.

Overflatebehandling:
•Ubehandlet aluminium.

Materialer:
•Ramme av ekstrudert aluminium.
•Lokk av aluminium dørplate m/pakning.
•Muranker i hele rammens omkrets.
•Hengslet og med låseskrue.
•Pakket enkeltvis i plast.

Låsning:
•Leveres med låseanordninger for hengelås.

Montasje:
•Pusses inn i utsparing.
Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussen er stivnet.
•Innstøping samtidig med dekke.
Rammen er stiv og vil normalt ikke innpresses.

Ved innstøping bør lokket og rammens synlige overflate beskyttes med plast og tape.
La beskyttelsen være på plass til betongen har stivnet.
Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemerker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking..


Spesialstørrelser kan leveres.



Type:KDAC



Låseanordning for hengelås er standard.

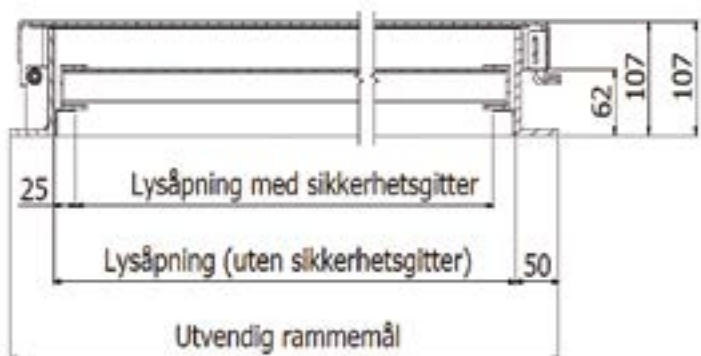

Variant	NRF	Type	Utv.ramme	Lysåpning	Vekt
A	330 81 26	KDA060060A	700 x 700	600 x 600	11,50
A	330 81 27	KDA080080A	900 x 900	800 x 800	17,30
A	330 81 28	KDA100100A	1100 x 1100	1000 x 1000	29,00
B		KDA060060B	700 x 700	600 x 600	11,50
B		KDA080080B	900 x 900	800 x 800	17,30
B		KDA100100B	1100 x 1100	1000 x 1000	29,00
C		KDA060060C	700 x 700	600 x 600	15,00
C		KDA080080C	900 x 900	800 x 800	23,00
C		KDA100100C	1100 x 1100	1000 x 1000	36,00
K	330 81 36	KDA060060K	700 x 700	600 x 600	15,50
K	330 81 37	KDA080080K	900 x 900	800 x 800	27,30
K	330 81 38	KDA100100K	1100 x 1100	1000 x 1000	43,00