

Kumlokk i stål.

Type: RG

Bruksområder:

- Som et lokk over overflatevann, ventiler ol. hvor tetthet ikke er nødvendig.
- Brukes i områder med gangtrafikk.

Materialer:

- Stål, varmforsinket.
- Anti-skli overflate.

Betjening:


- Det følger med et kombinert låse/løfteverktøy.

Montasje:

- Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.

Generelt:

- Alle standard lokk er beskyttet med papp- hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.
- Hjørnene er tydelig merket med lokaets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.

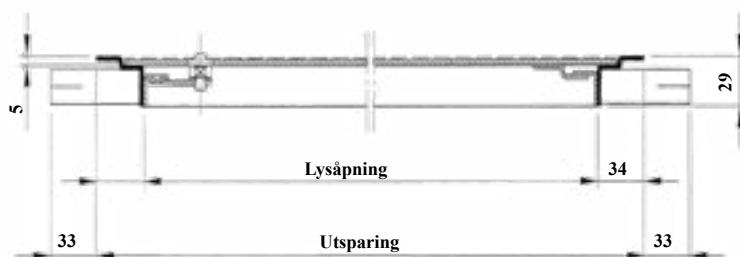

Type: RG

Type	Utsparing (cm)	Lysåpning (cm)	Vekt (kg)
RG 33	34x34	27,3x27,3	4
RG 44	44x44	37,3x37,3	6
RG 55	54x54	47,3x47,3	9
RG 64	64x44	57,3x37,3	8
RG 66	64x64	57,3x57,3	12
RG 88	84x84	77,5x77,5	20
RG 106	104x64	97,3x57,3	20