

Brannpostbrønn komplett

Teleskopisk brønn i slagsterk PE plast.

I brønnen er det montert:

- Danfoss gummiert sluse brannventil, DN100
- Stigerør, teleskopisk, rustfritt stål.
- Avlastningsventil - ev. type NA
- Teleskopisk spindelforlenger.

Spesifikasjoner:

Ventil brønn - type BA, blad 2.100

Stigerør - type BAF, blad 2.110



Spindelforlenger - type XV, blad 1.300

Danfoss brannventil leveres som:

- Flenseventil
- PVC/PE-rør
- VRS, seigjernsrør

Brannposten er komplett og kan monteres direkte i grøften uten demontering. Høydejustering av brønn, stigerør og spindelforlenger er tilpasset hverandre.

Produktet krever intet vedlikehold. Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

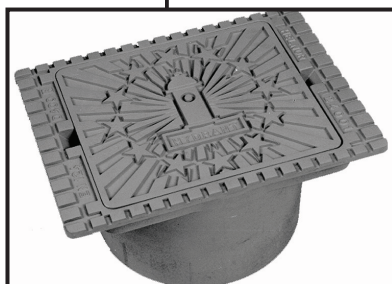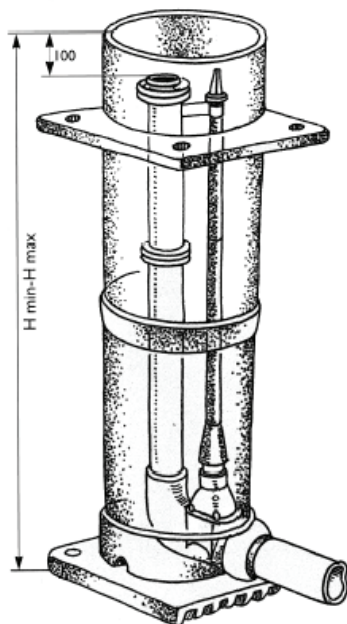

(Opsjon) Hydrant
lokk.
Se datablad 2.130
for mer info

Type BAD

Type	Lengde	Vekt	NRF
BAD1	150-200	77	557 67 63
BAD2	175-250	87	557 67 66
BAD2,5	200-300	98	557 67 69
BAD3	235-350	108	557 67 73
BAD4	300-480	137	557 67 75

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01



Komplett brannpostbrønn sett ovenfra

