

## Softline inspeksjonsluke med push-/snaplås.

### Type: UP-SLP

Inspeksjonsluke med usynlig låsemekanisme for bruk i vegg og himling.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre ev. stenge låsemekanismen.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann. Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 25 mm.


### Type: UP-SLP

Type	NRF:	Utv-ramme	Vekt
UP-SL020020P	341 49 54	200×200	0,6
UP-SL030030P	341 49 55	300×300	1,0
UP-SL040040P	341 49 56	400×400	1,6
UP-SL050050P	341 49 57	500×500	2,1
UP-SL060060P	341 49 58	600×600	3,2

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS  
 Postboks 74  
 2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon av dette databladet, se [www.helnor.no](http://www.helnor.no)

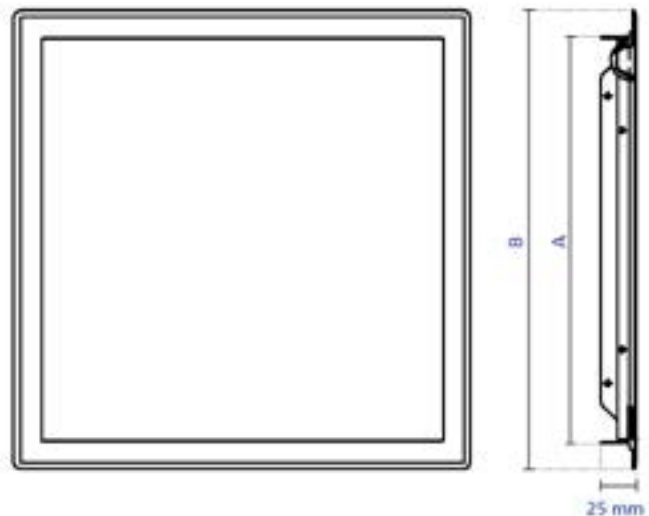

Anker