

Rustfri inspeksjonsluke med firkantlås.

Type: UP-SLFA2

Rustfri inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg og himling.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Overflate:

- Polert rustfritt stål.

Materialer:

- Rustfritt stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.


Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål.
 Innstikk i vegg er 25 mm.

Type: UP-SLFA2

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-SL015015FA2	150×150	145×145	0,4
UP-SL020020FA2	200×200	195×195	0,5
UP-SL030030FA2	300×300	295×295	1,0
UP-SL040040FA2	400×400	395×395	2,0
UP-SL050050FA2	500×500	495×495	3,0
UP-SL060060FA2	600×600	595×595	4,0

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
 Postboks 74 av dette databladet,
 2361 Rudshøgda se www.helnor.no

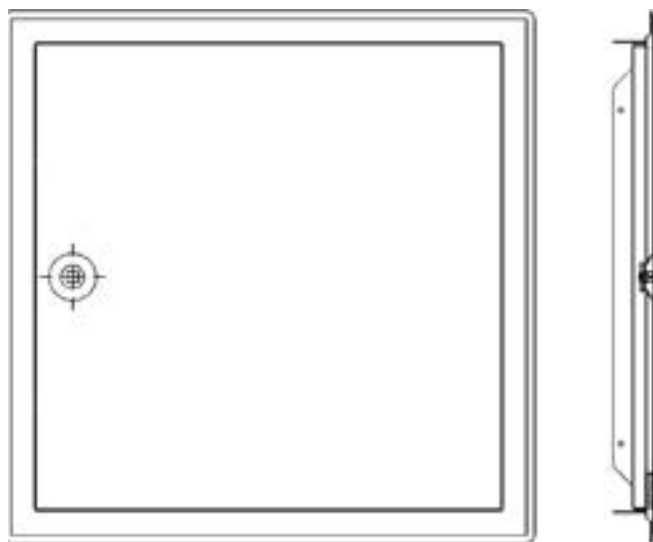

Anker