

Stor inspeksjonsluke for vegg. Med firkantlås.

Type: UP-PRVF

Inspeksjonsluke med firkantlås for bruk i vegg.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 13 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i lokk og ekstrudert aluminiumsprofil i ramme. Sveiste hjørner.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål.
Lysåpning er 65mm mindre enn utsparingsmål.


Type: UP-PRVF

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-PRV040070F	400× 700	335× 635	3,9
UP-PRV060100F	600×1000	535× 935	8,5
UP-PRV080100F	800×1000	735× 935	11,3
UP-PRV060120F	600×1200	535×1135	10,2
UP-PRV080120F	800×1200	735×1135	13,6
UP-PRV120120F	1200×1200	1135×1135	20,2
	A×B	E×F	

Bestillingsvare. Andre størrelser på forespørsel.

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon av dette databladet, se www.helnor.no

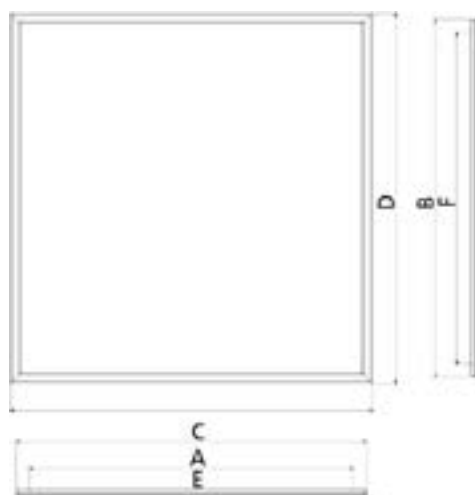

Anker