

Kumlokk, aluminium Type: KT

Kumlokk for bruk i støpte gulv og plategulv med gang- og lett korridortrafikk.

Benyttes hvor lukt-tett utførelse er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Synlig kant på ramme er 33 mm.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium.
- Lokk av aluminiumprofil 200x15mm.
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokket åpnes ved at de 4 stk hjørnemonterte, rustfrie skruer løsnes.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.




Hengsler, løftebrog, eloksering, lakkering, avstivning etc.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

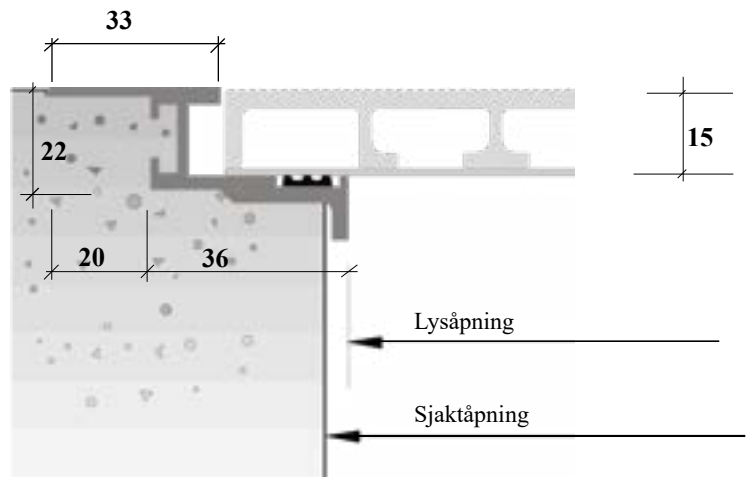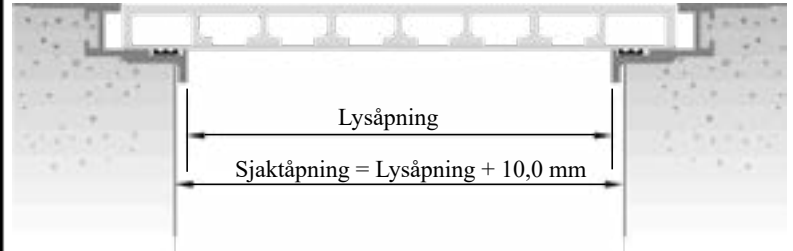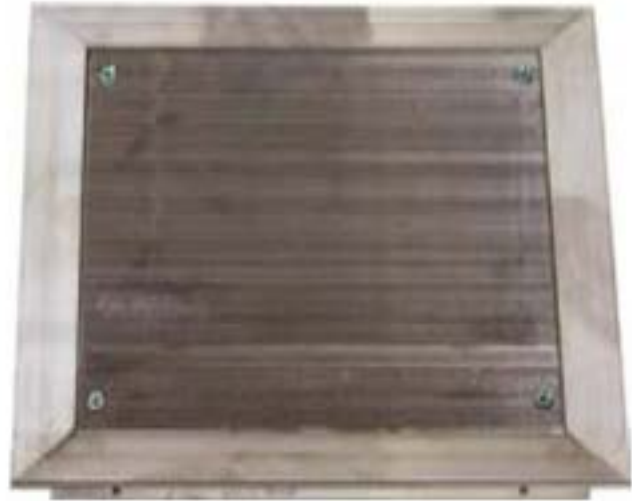

Type KT

Type	Utsparing	Lysåpning	Vekt	NRF
KT15	178-178	106-106	0,9	330 79 57
KT20	228-228	156-156	1,4	330 79 51
KT25	278-278	206-206	1,9	330 79 52
KT30	328-328	256-256	3,1	330 79 53
KT40	428-428	356-356	4,5	330 79 55
KT45	478-478	406-406	6,4	330 79 56
KT60	628-628	556-556	10,0	330 79 59
KT80	828-828	756-756	16,0	330 79 61
KT100	1028-1028	956-956	25,0	