

Lamellokk (sandwich) aluminium for belegg

Kumlokk for bruk i støpte gulv.
 Belastning: Gangtrafikk (A 15).

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lydempning - isolering og hvor gulvbelegg skal felles inn i lokket.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium plate, etsprimet.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jacofoam/polysteren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.



(hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, truckbelastning, storelementer, løse/faste mellomleggere etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

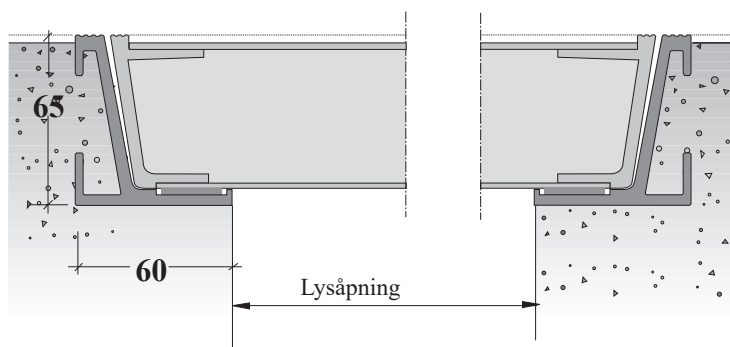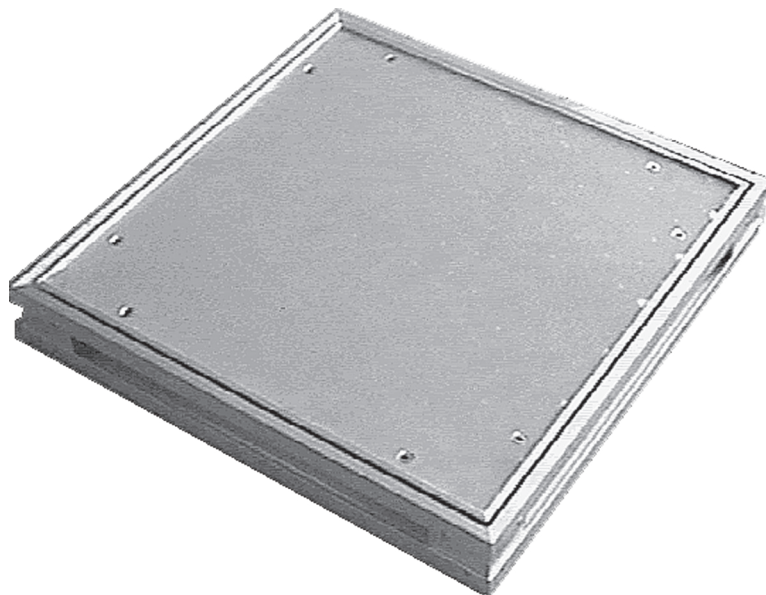

Type KLB

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLB30	180-180	3,9	330 79 85
KLB40	280-280	7,1	330 79 84
KLB45	330-330	7,7	330 79 86
KLB60	480-480	11,3	330 79 89
KLB80	680-680	16,8	330 79 93
KLB100	880-880	23,8	330 79 96