

Storage Box, T2 & T3

Stock No. 29723/29885, 29724/29887

Original Instructions
Version 1: 11/2025 – 1st Release
Version 2: 03/2026 – 2nd Release

Specification

Stock No.:	29723/29885	29724/29887
Part No.:	B800-SBGRT2/B800-SBGRT2	B800-SBGRT3/B800-SBGRT3
Type:	T2 Green/Grey	T3 Green/Grey
Dimensions L × D × H (closed):	1335 × 530 × 570mm	1815 × 530 × 570mm
L × D × H (open):	1335 × 530 × 947mm	1815 × 530 × 947mm
L × D × H (open w/ feet):	1335 × 530 × 1027mm	1815 × 530 × 1027mm
Hinge Gas Strut Pressure Rating:	350N	450N
Locking Mechanism:	2 x 70mm anti-pick and anti-drill stainless steel disc	
Net Weight (empty):	62kg	78kg

Health and Safety Information


Important: Read all the Health and Safety instructions before attempting to use or maintain this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage to the user, the product or the vehicle where installed.

- Important:** Before installing into a vehicle ensure that you consult and follow your vehicle handbook, or the instructions of your vehicle manufacturer/local dealership, locate the appropriate fitting point(s)/method of fitting for this product.
- ALWAYS** ensure the lid is correctly secured in the open position before releasing the handle.
- This product is heavy – 2 persons required for moving and installation.
- Ensure the box is correctly installed and secured to the base of your vehicle using the pre-drilled fixing points and the fixings supplied. The integrity of the box is dependent on the box being correctly installed.

Installing the Storage Box In A Vehicle

- We **DO NOT** accept any liability or responsibility for any damage to, or effects on, a vehicle caused by incorrect installation or the selection of unsuitable fixings.
- To fit your Bunker storage product to a vehicle use the pre-drilled fixings points and the fixings supplied. Secure the box through the floor of the vehicle.

Product Overview

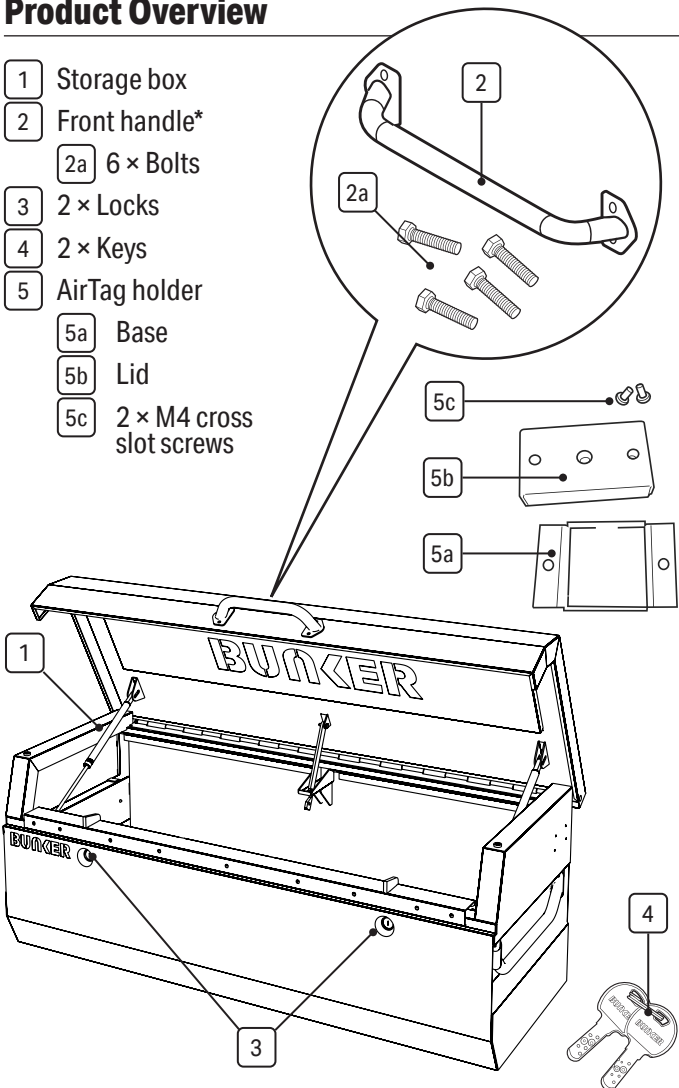

* **DO NOT** overtighten the screws when fitting the handle.

Vehicle Installation Fixings supplied

Item		Qty
Hex Head Bolt M10 × 40mm		4
M10 Shear Nut		4
M10 Washer		4
Hex Head Self Tapping Screw M10 × 30mm To fix box to wooden panel.		4
M10 Sealing Washer Replace standard M10 washer to protect against water ingress.		4

Adjustable Feet and Fixings

- ONLY** suitable for use when the box is not installed in a vehicle.
- Use the pre-drilled fixings points and the fixings supplied.

Item		Qty
Adjustable Feet		4
M8 X 18mm Hex head bolt		16
M8 Washer		32
M8 Nut		16

Opening And Closing the Lid

ALWAYS Ensure that the 'lid stay' mechanism has engaged **A** before letting go of the handle.

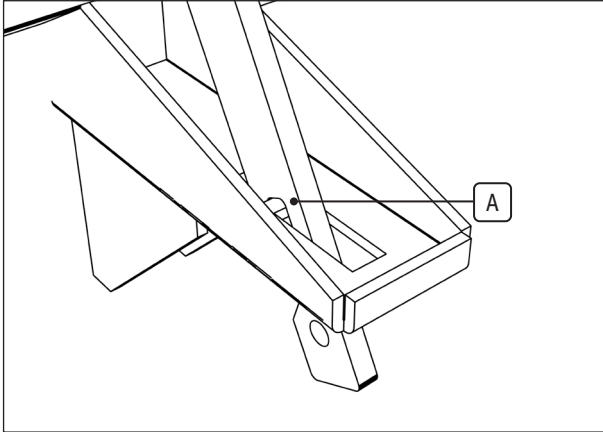


Fig. 1

- To close the lid, lift the lid and disengage the 'lid stay' **B** and then close slowly using the handle.

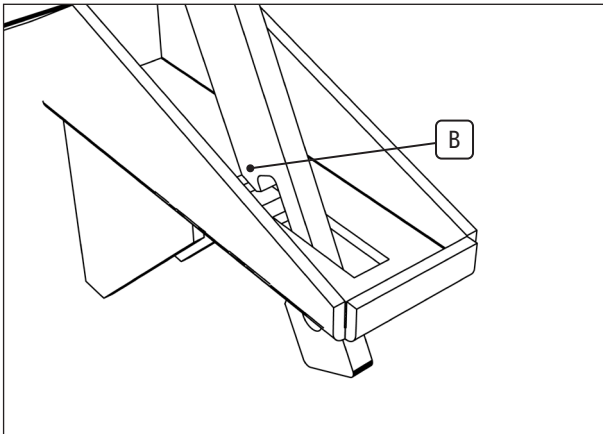


Fig. 2

Fitting the AirTag Holder

- If required the AirTag holder can be fitted to the front face of the storage box.
- Align the base **5a** with the predrilled holes (-⊕-) on the front face of the box. Insert the required AirTag (not supplied) or similar tracker.
- Attach lid **5b** with screws **5c** supplied.

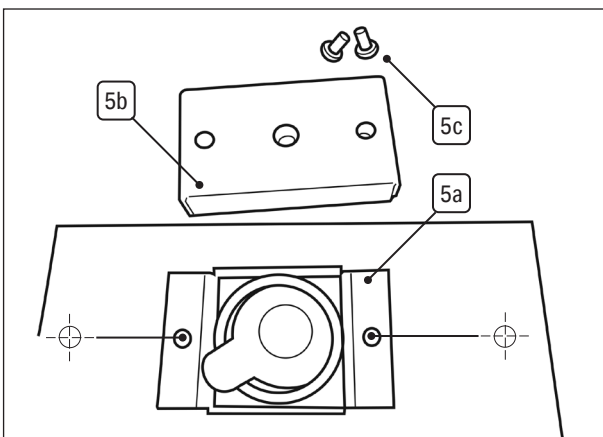


Fig. 3

Maintenance and Disposal

Lock Mechanism Maintenance

- Due to the harsh environments the box is used in, it is recommended that regular maintenance is performed on the lock to keep it in working order.
- Inspect and clean the lock every 3 – 6 months. For ease it is best to remove the lock when cleaning.

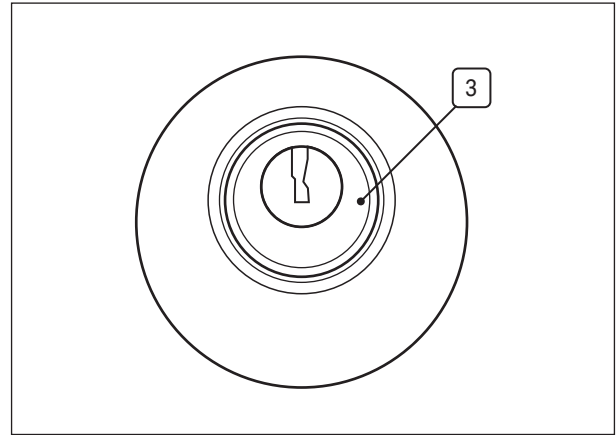


Fig. 4

- To remove the lock **3**:
 - Open the lid and unscrew the M6 nuts from the internal lock housing.
 - Remove the disc lock – note the lock orientation.
 - Locate the keyhole and holes on the back of the disc lock. Blow out any dust and dirt from the lock.
 - Lubricate lightly using a lubricant spray with PTFE additives.
 - Insert the key and open and close the lock multiple times to check the lock works freely.
 - Reattach to the box.

At the end of its working life, dispose of the product responsibly and in line with local regulations. Recycle where possible.

Warranty

Visit bunkerstorage.com/warranty for full details.

To obtain replacement keys – Visit bunkerstorage.com

Contact Details

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Netherlands

UK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Aufbewahrungsbox, T2 & T3

Best.-Nr. 29723/29885, 29724/29887

Bedienungsanleitung
Version 1: 11/2025 – 1. Ausgabe
Version 2: 03/2026 – 2. Ausgabe

Technische Daten


Best.-Nr.:	29723/29885	29724/29887
Teile-Nr.:	B800-SBGRT2/B800-SBGRT2	B800-SBGRT3/B800-SBGRT3
Typ:	T2 Grün/Grau	T3 Grün/Grau
Abmessungen L × T × H (geschlossen):	1335 × 530 × 570mm	1815 × 530 × 570mm
L × T × H (offen):	1335 × 530 × 947mm	1815 × 530 × 947mm
L × T × H (Offen mit Füßen):	1335 × 530 × 1027mm	1815 × 530 × 1027mm
Nenndruck der Scharnier-Gasfeder:	350N	450N
Verriegelungsmechanismus:	2 × 70 mm rostfreie Scheibenschlösser mit Aufbohr- und Aufbruchschutz	
Nettogewicht (leer):	62 kg	78 kg

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wichtig: Lesen Sie sich alle Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu verwenden oder zu warten. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Produkts oder des Fahrzeugs kommen, in dem das Produkt montiert wird.

- Wichtig:** Bevor Sie das Produkt in einem Fahrzeug montieren, lesen Sie sich bitte das Fahrzeughandbuch durch und befolgen Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers/lokalen Händlers, um die geeignete(n) Montagestelle(n)/Montagemethode für dieses Produkt zu finden.
- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass der Deckel korrekt in der geöffneten Position gesichert ist, bevor Sie den Griff loslassen.
- Dieses Produkt ist schwer – für den Transport und die Montage werden 2 Personen benötigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Box korrekt montiert und mittels der vorgebohrten Befestigungspunkte und der mitgelieferten Befestigungselemente am Fahrzeugboden befestigt ist. Die Integrität der Box hängt von ihrer korrekten Montage ab.

Übersicht über das Produkt

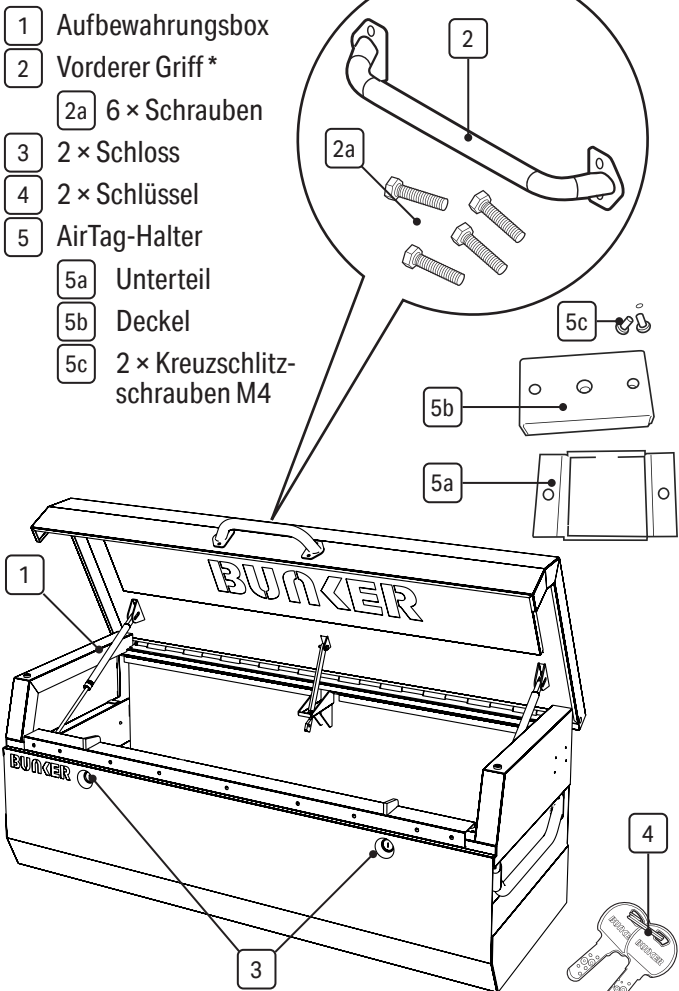

* Ziehen Sie die Schrauben beim Anbringen des Griffs **NICHT** zu fest an.

Montage im Fahrzeug

- Wir übernehmen **KEINERLEI** Haftung oder Verantwortung für Schäden an oder Auswirkungen auf ein Fahrzeug, die durch die inkorrekte Montage oder die Verwendung ungeeigneter Befestigungselemente verursacht werden.
- Nutzen Sie die vorgebohrten Befestigungspunkte und die mitgelieferten Befestigungselemente, um Ihr Bunker-Produkt am Fahrzeug zu befestigen. Sichern Sie die Box am Fahrzeugboden.

Mitgelieferte Befestigungselemente für die Fahrzeugmontage

Artikel	Anz.
Sechskantschraube M10 × 40 mm	4
Abreibmutter M10	4
Unterlegscheibe M10	4
Selbstschneidende Sechskantschraube M10 × 30 mm	4
Zur Befestigung der Box an einer Holzplatte.	
Dichtscheibe M10	4
Ersetzen Sie die Standard-Unterlegscheibe M10, um die Box vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.	

Verstellbare Füße und Befestigungen

- NUR geeignet, wenn die Box nicht in einem Fahrzeug installiert ist.
- Verwenden Sie die vorgebohrten Befestigungspunkte und die mitgelieferten Befestigungselemente.

Artikel	Anz.
Verstellbare Füße	4
Sechskantschraube M8 × 18 mm	16
Unterlegscheibe M8	32
Mutter M8	16

Öffnen und Schließen des Deckels

Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist, **A** bevor Sie den Griff loslassen.

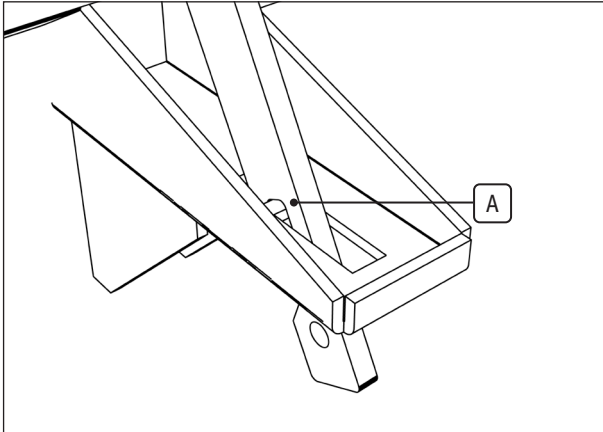


Abb. 1

- Um den Deckel zu schließen, heben Sie den Deckel an und lösen Sie den 'Deckelständer' **B** und schließen Sie ihn dann langsam mit dem Griff.

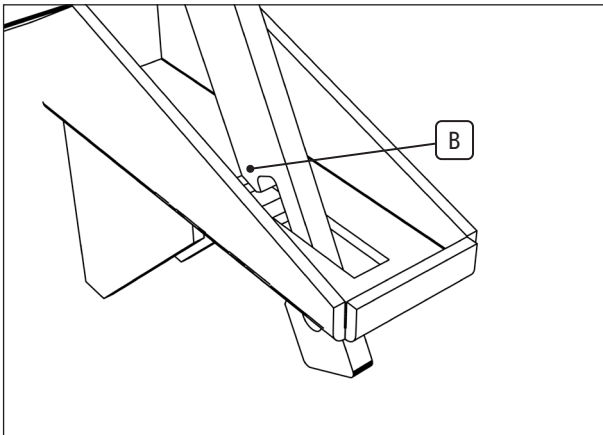


Abb. 2

Anbringen des AirTag-Halters

- Der AirTag-Halter kann bei Bedarf an der Vorderseite der Aufbewahrungsbox angebracht werden.
- Richten Sie das Unterteil **5a** mit den vorgebohrten Löchern (⊕) an der Vorderseite der Box aus. Setzen Sie den erforderlichen AirTag (nicht mitgeliefert) oder einen ähnlichen Tracker ein.
- Befestigen Sie den Deckel **5b** mit den mitgelieferten Schrauben **5c**

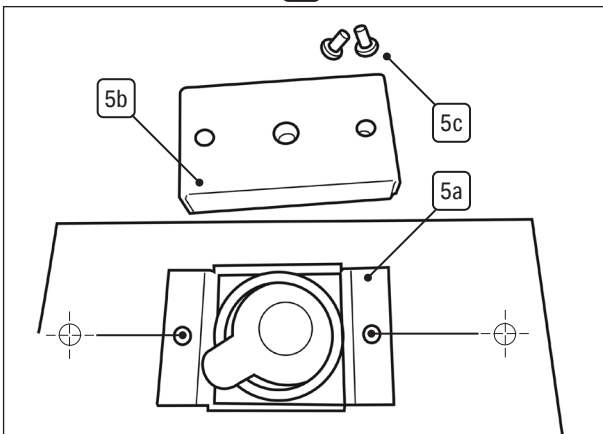


Abb. 3

Wartung und Entsorgung

Wartung des Verriegelungsmechanismus

- Da die Box rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, wird empfohlen, das Schloss regelmäßig zu warten, damit es voll funktionsfähig bleibt.
- Überprüfen und reinigen Sie das Schloss alle 3 – 6 Monate. Für eine einfachere Reinigung sollte das Schloss entfernt werden.

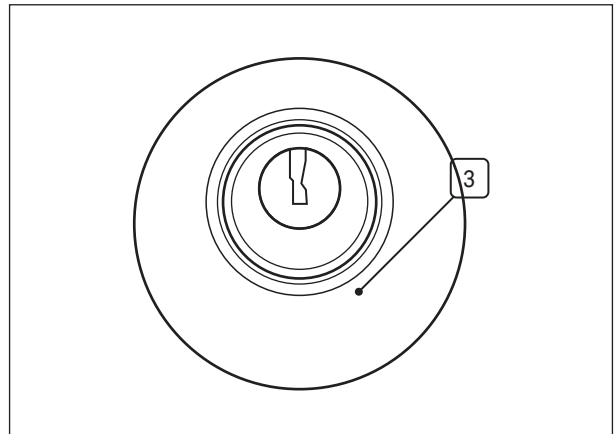


Abb. 4

- Entfernen des Schlosses **3**:
 - Öffnen Sie den Deckel und schrauben Sie die Muttern M6 vom Innengehäuse ab.
 - Entfernen Sie das Scheibenschloss – beachten Sie dabei die Ausrichtung.
 - Machen Sie das Schlüsselloch und die Löcher auf der Rückseite des Scheibenschlosses ausfindig. Blasen Sie etwaigen Staub und Schmutz aus dem Schloss.
 - Schmieren Sie das Schloss leicht mit einem Schmiermittelspray mit PTFE-Additiven.
 - Stecken Sie den Schlüssel ein und öffnen und schließen Sie das Schloss mehrmals, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
 - Befestigen Sie es wieder an der Box.

Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt nach Möglichkeit recyceln.

Gewährleistung

Weitere Informationen finden Sie unter bunkerstorage.com/warranty

Um Ersatzschlüssel zu erhalten – besuchen Sie bunkerstorage.com

Kontaktdaten

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Niederlande

UK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Caja de almacenamiento,
T2 & T3

Stock No. 29723/29885, 29724/29887

Instrucciones originales

Versión 1: 11/2025 – 1er lanzamiento

Versión 2: 03/2026 – 2do lanzamiento

Especificaciones


Stock No.:	29723/29885	29724/29887
Pieza No.:	B800-SBGRT2/B800-SBGRT2	B800-SBGRT3/B800-SBGRT3
Tipo:	T2 Verde/Gris	T3 Verde/Gris
Dimensiones L × D × H (cerrado):	1335 × 530 × 570mm	1815 × 530 × 570mm
L × D × H (abierto):	1335 × 530 × 947mm	1815 × 530 × 947mm
L × D × H (Abierto con patas):	1335 × 530 × 1027mm	1815 × 530 × 1027mm
Clasificación de presión del puntal de gas de la bisagra:	350N	450N
Mecanismo de bloqueo:	2 × discos de acero inoxidable de 70 mm con protección antirrobo y antitaladro	
Peso (vacío):	62 kg	78 kg

Información sobre salud y seguridad

Importante: Lea todas las instrucciones de salud y seguridad antes de intentar utilizar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños al usuario, al producto o al vehículo donde esté instalado.

- Importante:** Antes de instalarlo en un vehículo, asegúrese de consultar y seguir el manual de su vehículo, o las instrucciones del fabricante de su vehículo/concesionario local, ubique los puntos/métodos de instalación apropiados para este producto.
- SIEMPRE** asegúrese de que la tapa esté correctamente asegurada en la posición abierta antes de soltar el mango.
- Este producto es pesado: se requieren 2 personas para moverlo e instalarlo.
- Asegúrese de que la caja esté correctamente instalada y asegurada a la base de su vehículo utilizando los puntos de fijación previamente perforados y las fijaciones suministradas. La integridad de la caja depende de que la caja esté correctamente instalada.

Descripción del producto

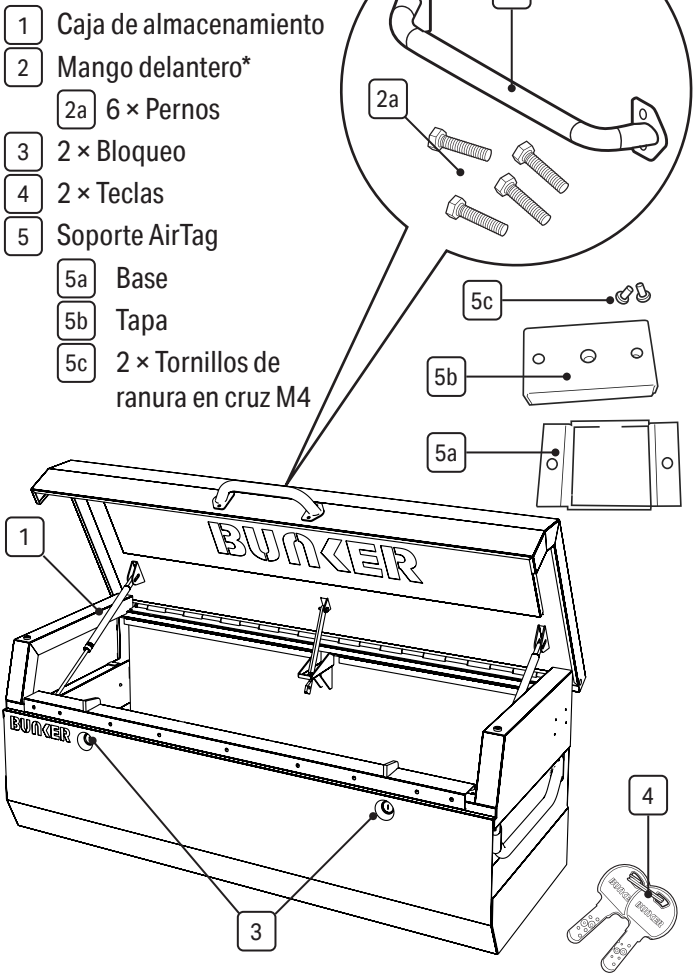

* NO apriete demasiado los tornillos al colocar el mango.

Instalación de la caja de almacenamiento en un vehículo

- NO** aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o efecto en un vehículo causado por una instalación incorrecta o la selección de fijaciones inadecuadas.
- Para colocar su producto de almacenamiento Bunker en un vehículo, utilice los puntos de fijación previamente perforados y las fijaciones suministradas. Asegure la caja a través del piso del vehículo.

Fijaciones de instalación del vehículo suministradas

Artículo	Cantidad
Perno de cabeza hexagonal M10 × 40 mm	4
Tuerca de cizalla M10	4
Arandela M10	4
Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal M10 × 30 mm Para fijar la caja al panel de madera.	4
Arandela de sellado M10 Reemplace la arandela estándar M10 para proteger contra la entrada de agua.	4

Patas y fijaciones ajustables

- SOLO** apto para uso cuando la caja no esté instalada en un vehículo.
- Utilice los puntos de fijación preperforados y las fijaciones suministradas.

Artículo	Cantidad
Patas ajustables	4
Perno de cabeza hexagonal M8 × 18 mm	16
Arandela M8	32
Tuerca M8	16

Apertura y cierre de la tapa

SIEMPRE Asegúrese de que el mecanismo de "soporte de la tapa" se haya activado **A** antes de soltar el mango.

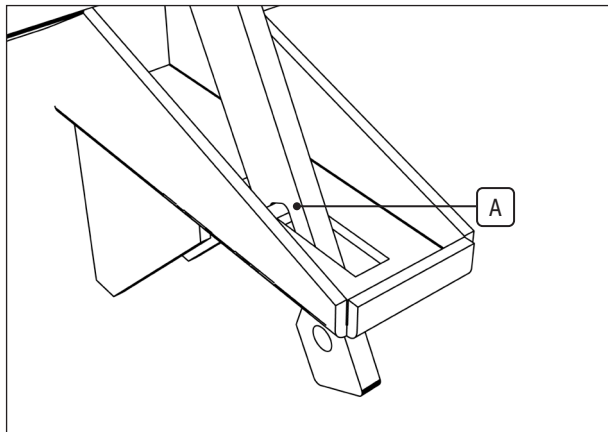


Fig. 1

- Para cerrar la tapa, levante la tapa y desenganche el "soporte de la tapa" **B** y luego ciérrela lentamente con el mango.

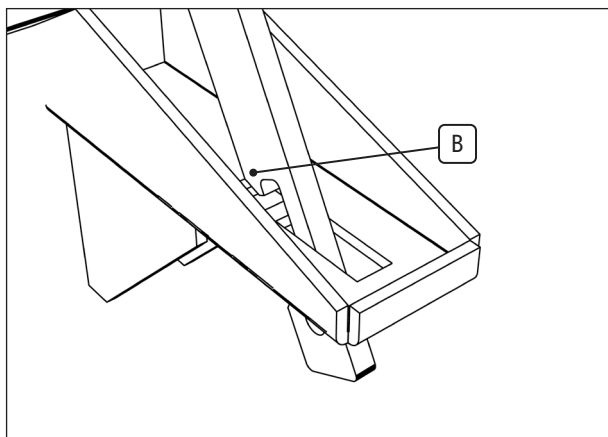


Fig. 2

Colocación del soporte de la AirTag

- Si es necesario, el soporte de la AirTag se puede instalar en la cara frontal de la caja de almacenamiento.
- Alinee la base **5a** con los orificios perforados previamente (-⊕-) en la cara frontal de la caja. Introduzca la AirTag requerida (no suministrada) o un rastreador similar.
- Fije la tapa **5b** con los tornillos **5c** suministrados.

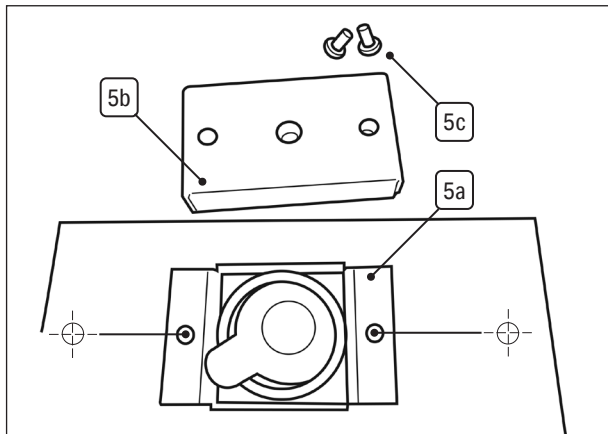


Fig. 3

Mantenimiento y eliminación

Mantenimiento del mecanismo de bloqueo

- Debido a los entornos hostiles en los que se utiliza la caja, se recomienda realizar un mantenimiento regular del mecanismo de bloqueo para mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Inspeccione y limpie el mecanismo de bloqueo cada 3 a 6 meses. Para facilitar la limpieza, es mejor quitar el mecanismo de bloqueo.

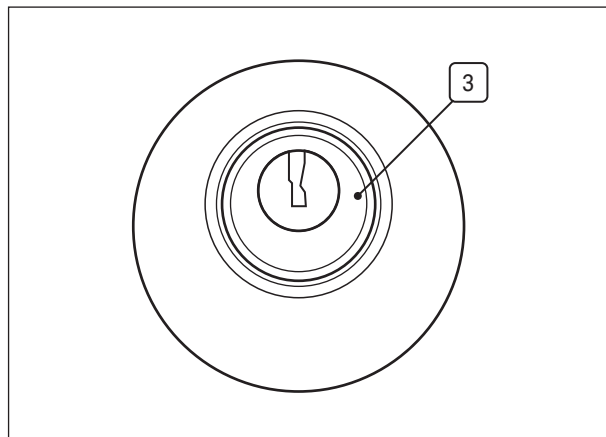


Fig. 4

- Para quitar el mecanismo de bloqueo **3**:
 - Abra la tapa y desenrosque las tuercas M6 de la carcasa del mecanismo de bloqueo interna.
 - Quite el mecanismo de bloqueo del disco: tenga en cuenta la orientación del bloqueo.
 - Localice el ojo de cerradura y los orificios en la parte posterior del bloqueo del disco. Sople el polvo y la suciedad del mecanismo de bloqueo.
 - Lubrique ligeramente con un spray lubricante con aditivos de PTFE.
 - Introduzca la llave y abra y cierre el mecanismo de bloqueo varias veces para comprobar que este funciona libremente.
 - Vuelva a colocar en la caja.

Al final de su vida útil, deseche el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales. Reciclar siempre que sea posible.

Garantía

Visite bunkerstorage.com/warranty para obtener más información.

Para obtener llaves de repuesto, visite bunkerstorage.com

Datos de contacto

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Países Bajos

Reino Unido: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Boîte de rangement, T2 & T3

Numéro de stock 29723/29885,
29724/29887

Mode d'emploi d'origine

Version 1: 11/2025 – 1re version

Version 2: 03/2026 – 2ème version

Spécifications

Numéro de stock :	29723/29885	29724/29887
N° de pièce :	B800-SBGRT2/B800-SBGRT2	B800-SBGRT3/B800-SBGRT3
Type :	T2 Verte/Gris	T3 Verte/Gris
Dimensions L × P × H (fermé) :	1335 × 530 × 570 mm	1815 × 530 × 570 mm
L × P × H (ouvert) :	1335 × 530 × 947 mm	1815 × 530 × 947 mm
L × P × H (Ouvert avec pieds) :	1335 × 530 × 1027 mm	1815 × 530 × 1027 mm
Pression nominale de la jambe de force à gaz de la charnière :	350N	450N
Mécanisme de verrouillage :	2 × disques en acier inoxydable de 70 mm avec protection anti-effraction et anti-perçage	
Poids net (vide) :	62 kg	78 kg



Hygiène et sécurité

Important : Lire toutes les consignes d'hygiène et de sécurité avant d'essayer d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages pour l'utilisateur, le produit ou le véhicule dans lequel il est installé.

- **Important :** Avant de l'installer dans un véhicule, veiller à consulter et à suivre le manuel du véhicule, ou les consignes du fabricant du véhicule ou du concessionnaire local, afin de localiser le(s) point(s) et la méthode de fixation appropriés pour ce produit.
- Il faut **TOUJOURS** vérifier que le couvercle est bien sécurisé en position ouverte avant de relâcher la poignée.
- Ce produit est lourd - il faut 2 personnes pour le déplacer et l'installer.
- Veiller à ce que la boîte soit bien installée et fixée à la base de votre véhicule à l'aide des points de fixation pré-perçés et des fixations fournies. L'intégrité de la boîte dépend de sa bonne installation.

Vue d'ensemble du produit

- 1 Boîte de rangement
- 2 Poignée avant *
 - 2a 6 × Boulons
- 3 2 × Verrou
- 4 2 × Clés
- 5 Support de l'AirTag
 - 5a Base
 - 5b Couvercle
 - 5c 2 × Vis à fente cruciforme M4

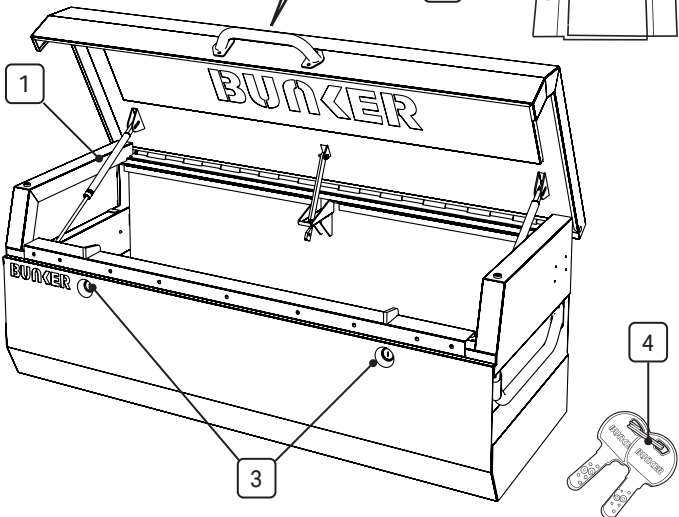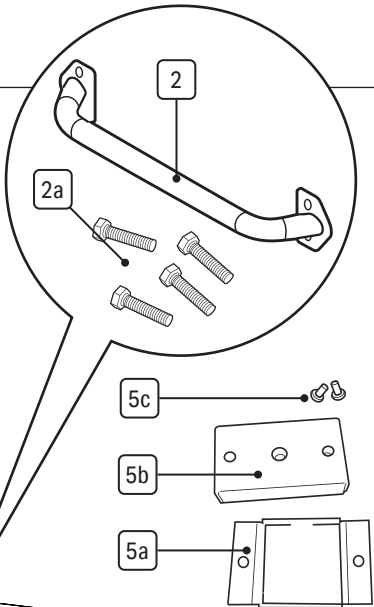

* NE PAS trop serrer les vis au moment de la pose de la poignée.

Installation de la boîte de rangement sur un véhicule

- Nous **DÉCLINONS** toute responsabilité en cas de dommages ou d'effets sur un véhicule causés par une mauvaise installation ou l'utilisation de fixations inadaptées.
- Pour installer votre unité de rangement Bunker sur un véhicule, utiliser les points de fixation pré-perçés et les fixations fournies. Sécuriser la boîte sur le plancher du véhicule.

Fixations fournies pour l'installation sur le véhicule

Article	Qté
Boulon à tête hexagonale M10 × 40 mm	4
Écrou de cisaillement M10	4
Rondelle M10	4
Vis autotaraudeuse à tête hexagonale M10 × 30 mm	4
Pour fixer la boîte au panneau en bois.	
Rondelle d'étanchéité M10	4
Remplacer la rondelle standard M10 pour protéger contre les infiltrations d'eau.	

Pieds et fixations réglables

- **UNIQUEMENT** adapté à une utilisation lorsque la boîte n'est pas installée dans un véhicule.
- Utiliser les points de fixation pré-perçés et les fixations fournies.

Article	Qté
Pieds réglables	4
Boulon à tête hexagonale M8 × 18 mm	16
Rondelle M8	32
Écrou M8	16

Ouverture et fermeture du couvercle

Il faut **TOUJOURS** veiller à ce que le mécanisme « de maintien » du couvercle s'enclenche **A** avant de lâcher la poignée.

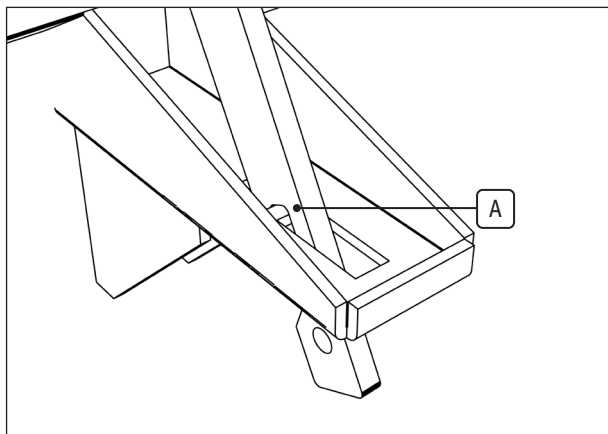


Fig. 1

- Pour fermer le couvercle, il faut le soulever et désactiver le dispositif « de maintien du couvercle », **B** puis le refermer lentement à l'aide de la poignée.

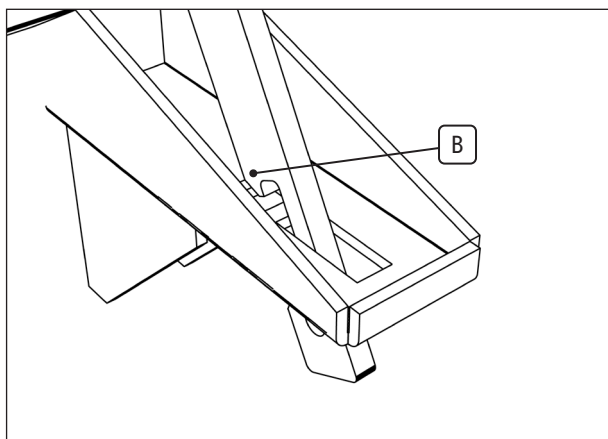


Fig. 2

Montage du support de l'AirTag

- Le support de l'AirTag pourra, si nécessaire, être installé sur le devant de la boîte de rangement.
- Aligner la base **5a** avec les trous pré-perçés ($\oplus$) sur le devant de la boîte. Placer l'AirTag voulu (non fourni) ou un traceur équivalent.
- Monter le couvercle **5b** à l'aide des vis **5c** fournies.

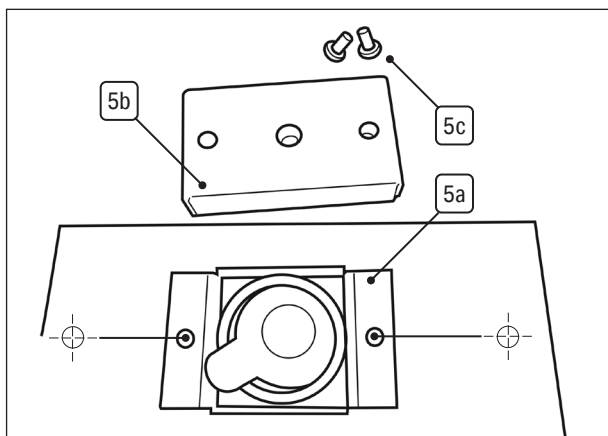


Fig. 3

Entretien et élimination

Entretien du mécanisme de verrouillage

- En raison des environnements difficiles dans lesquels la boîte est utilisée, il est recommandé de procéder à un entretien régulier du verrou pour le maintenir en état de marche.
- Inspecter et nettoyer le verrou tous les 3 à 6 mois. Il est conseillé de retirer le verrou pour faciliter le nettoyage.

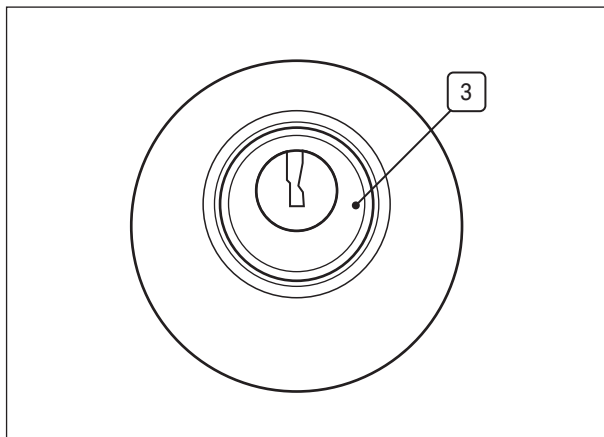


Fig. 4

- Pour retirer le verrou **3** :
 - Ouvrir le couvercle et dévisser les écrous M6 du boîtier interne du verrou.
 - Retirer le verrou à disque - noter l'orientation du verrou.
 - Localiser le trou de serrure et les trous au dos du verrou à disque. Éliminer la poussière et la saleté qui se trouvent sur le verrou.
 - Lubrifier légèrement à l'aide d'un spray lubrifiant contenant des additifs PTFE.
 - Introduire la clé et ouvrir et fermer le verrou plusieurs fois pour vérifier que celui-ci fonctionne sans aucune difficulté.
 - Remettre en place dans la boîte.

À la fin de sa vie utile, éliminer le produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales.

Le recycler, si possible.

Garantie

Consulter le site bunkerstorage.com/warranty pour en savoir plus.

Pour obtenir des clés de rechange – Consulter le site bunkerstorage.com

Coordonnées

bunkerstorage.com

UE: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Pays-Bas
Royaume-Uni: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Opbergdoos, T2 & T3

Artikelnr. **29723/29885, 29724/29887**

Originele instructies

Versie 1: 11/2025 – 1e publicatie

Versie 2: 03/2026 – 2e publicatie

Specificatie

Artikelnr.	29723/29885	29724/29887
Onderdeelnr.	B800-SBGRT2/B800-SBGRT2	B800-SBGRT3/B800-SBGRT3
Type:	T2 Groen/Grijs	T3 Groen/Grijs
Afmetingen L × D × H (gesloten):	1335 × 530 × 570mm	1815 × 530 × 570mm
L × D × H (open):	1335 × 530 × 947mm	1815 × 530 × 947mm
L × D × H (Open met poten):	1335 × 530 × 1027mm	1815 × 530 × 1027mm
Drukclassificatie van de scharniergasveer:	350N	450N
Vergrendelingsmechanisme:	2 × 70 mm roestvrijstalen schijven met anti-pick- en anti-boorbeveiliging	
Nettogewicht (leeg):	62 kg	78 kg

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Belangrijk: Lees alle gezondheids- en veiligheidsinstructies voordat u dit product probeert te gebruiken of te onderhouden. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker, het product of het voertuig waarin het is geïnstalleerd.

- Belangrijk:** Controleer voordat u het product in een voertuig installeert uw voertuighandboek of volg de instructies van de voertuigfabrikant/ lokale dealer. Zoek de juiste bevestigingspunten en/of de juiste bevestigingsmethode voor dit product.
- Zorg **ER ALTIJD** voor dat het deksel correct in de geopende positie is bevestigd voordat u de hendel loslaat.
- Dit product is zwaar – 2 personen zijn vereist voor het verplaatsen en installeren.
- Zorg ervoor dat de box correct is geïnstalleerd en bevestigd aan de basis van uw voertuig met behulp van de voorgeboorde bevestigingspunten en de meegeleverde bevestigingsmaterialen. De integriteit van de doos is afhankelijk van de juiste installatie van de doos.

De opbergdoos in een voertuig installeren

- Wij aanvaarden **GEEN** aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade aan of gevolgen voor een voertuig die het gevolg zijn van onjuiste installatie of de keuze van ongeschikte bevestigingsmaterialen.
- Gebruik de voorgeboorde bevestigingspunten en de meegeleverde bevestigingen om uw Bunker-opslagproduct op een voertuig te monteren. Bevestig de doos vast aan de vloer van het voertuig.

Bevestigingen voor voertuiginstallatie meegeleverd

Item	Aantal
Zeskantbout M10 × 40 mm	4
M10 Schaarmoer	4
M10 Sluistring	4
Zelftappende schroef met zeskantkop M10 × 30 mm	4
Om de doos aan het houten paneel te bevestigen.	
M10 Afdichtring	4
Vervang de standaard M10-sluistring om het binnendringen van water te voorkomen.	


Verstelbare poten en bevestigingen

- ALLEEN** geschikt voor gebruik wanneer de box niet in een voertuig is geïnstalleerd.
- Gebruik de voorgeboorde bevestigingspunten en de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Item	Aantal
Verstelbare bevestigingen	4
Zeskantbout M8 × 18 mm	16
M8 Sluistring	32
Moer M8	16

Productoverzicht

- Opbergdoos
- Voorste handgreep *
 - 6 × Bouten
- 2 × Vergrendeling
- 2 × sleutels
- AirTag-houder
 - Basis
 - Deksel
 - 2 × M4 kruissleufschroeven

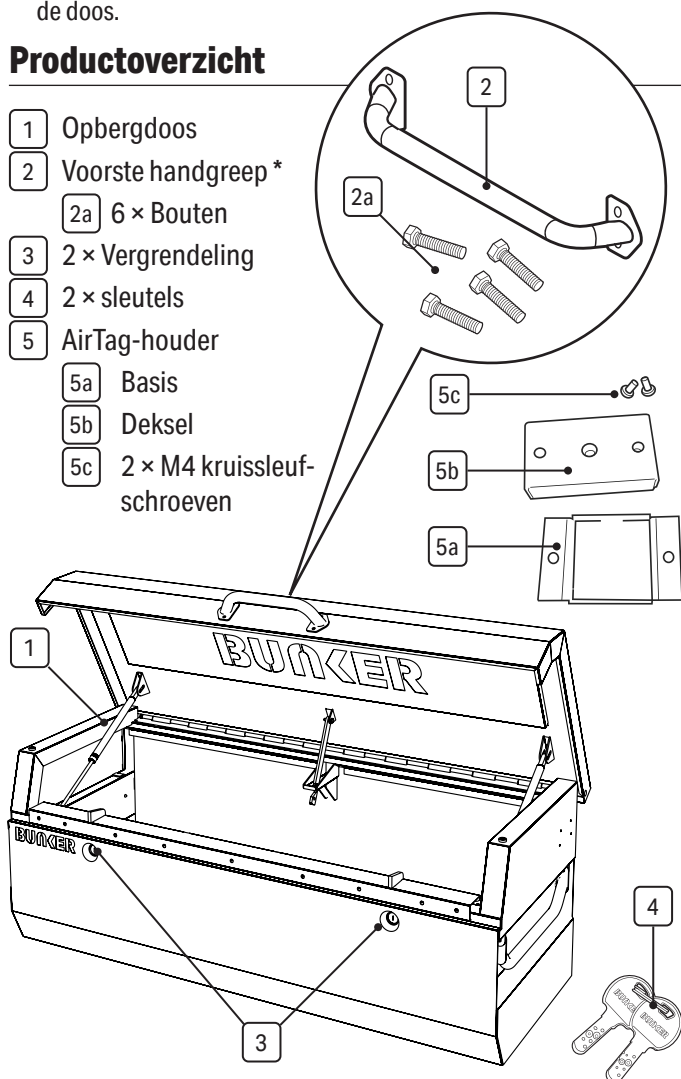

* Draai de schroeven **NIET** te vast bij het monteren van de handgreep.

Openen en sluiten van het deksel

Zorg er **ALTIJD** voor dat het 'dekselmechanisme' is vergrendeld **A** voordat u de handgreep loslaat.

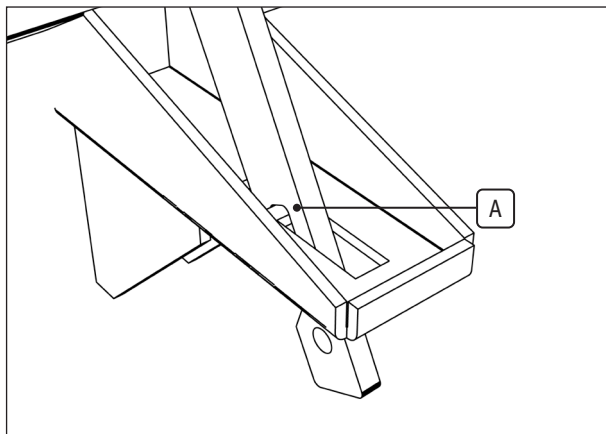


Fig. 1

- Om het deksel te sluiten, til het deksel op, ontkoppel het 'dekselmechanisme' **B** en sluit het vervolgens langzaam met de handgreep.

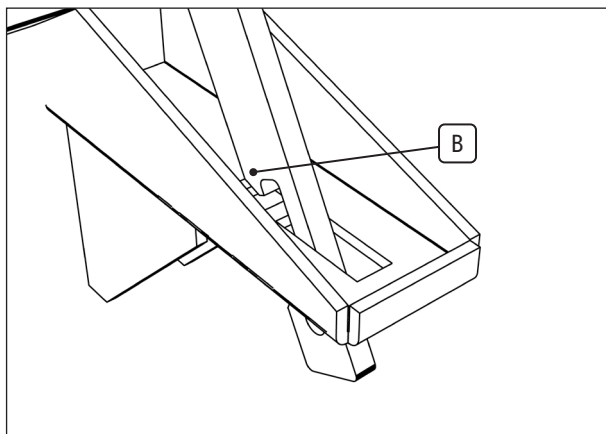


Fig. 2

Montage van de AirTag-houder

- Indien nodig kan de AirTag-houder aan de voorkant van de opbergdoos worden gemonteerd.
- Plaats de basis in lijn **5a** met de voorgeboorde gaten (⊕) aan de voorkant van de doos. Plaats de vereiste AirTag (niet meegeleverd) of een soortgelijke tracker.
- Bevestig het deksel **5b** met de meegeleverde schroeven **5c**

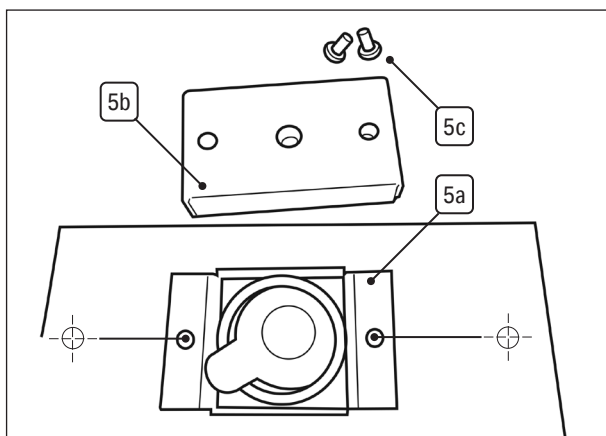


Fig. 3

Onderhoud en verwijdering

Onderhoud vergrendelingsmechanisme

- Vanwege de zware omstandigheden waarin de box wordt gebruikt, wordt aanbevolen om regelmatig onderhoud uit te voeren aan de vergrendeling om het goed functionerend te houden.
- Inspecteer en reinig de vergrendeling om de 3 – 6 maanden. Voor het gemak kunt u de vergrendeling het beste verwijderen tijdens het schoonmaken.

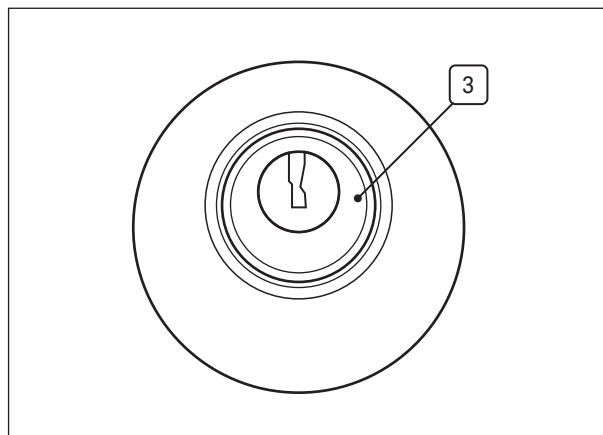


Fig. 4

- Om de vergrendeling te verwijderen **3**:
 - Open het deksel en draai de M6-moeren los van de interne vergrendelingsbehuizing.
 - Verwijder de schijfvergrendeling – let op de oriëntatie van de vergrendeling.
 - Zoek het sleutelgat en de gaten aan de achterkant van de schijfvergrendeling. Blaas stof en vuil uit de vergrendeling.
 - Smeren licht in met een smeermiddelspray met PTFE-additieven.
 - Steek de sleutel erin en open en sluit de vergrendeling meerdere keren om te controleren of deze probleemloos functioneert.
 - Bevestig het opnieuw aan de doos.

Gooi het product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de lokale regelgeving weg. Recycle waar mogelijk.

Garantie

Ga naar bunkerstorage.com/warranty voor alle details.

Om vervangende sleutels te verkrijgen – Bezoek bunkerstorage.com

Contactgegevens

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Nederland

VK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF