


Technisch Informatieblad

<p>Algemeen:</p> <p>Artikelnummer: 9067xx (906709, 906712)</p> <p>Omschrijving: Colad Nadenkit op rol</p>																	
<p>Specificaties:</p> <p>Colad Nadenkit op rol is een versterkt acrylaat tape met hoge en permanente kleefkracht. Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën, UV straling en hitte en geschikt om aan te brengen op een ruime variatie aan ondergronden. Beschikbaar in twee varianten (9 mm en 12 mm) zodat u altijd de juiste maat voor uw afdichting beschikbaar heeft. Ideaal voor het repareren van oude naden en lakvoorbereiding op autodeuren en naden.</p> <p>Dicht naden op lakprojecten zoals auto's, trucks en camperdeuren en hoeken snel en gemakkelijk. Bespaar tijd door oude naden in een handomdraai te vervangen door nieuwe. Spuit het object, droog de lak en uw project is klaar.</p> <p>Kenmerken en voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideaal om oude naadafdichtingen te vervangen bij autodeuren overgangen. • Gemakkelijk in gebruik en snel aan te brengen • Direct overspuitbaar, een primer is niet nodig • Bespaart tijd t.o.v. vloeibare afdichtmiddelen • Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën, UV straling en hitte • Vlak materiaal dat gemakkelijk hecht aan gladde oppervlakken, gemakkelijk te vormen naar rondingen • Flexibel dus gemakkelijk aan te brengen op deuren en hoeken • Indien nodig; Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten <p>Gebruik:</p> <p>Het product kan aangebracht worden in naden om een permanente afdichting te creëren. Aanbrengen op een voorbereid en ontvet oppervlak. Verwijder de beschermlaag na het aanbrengen, hierna is het product direct overspuitbaar. Het is niet nodig een extra primer aan te brengen of andere voorbereidingen te treffen voor een perfecte hechting.</p> <p>Technische specificaties:</p> <table border="1" data-bbox="177 1615 1385 2018"> <tr> <td>Kleur</td> <td>Wit</td> </tr> <tr> <td>Rol lengte</td> <td>9 m</td> </tr> <tr> <td>Diameter (Ø) rol</td> <td>14 cm</td> </tr> <tr> <td>Rol breedte</td> <td>906709 - 9 mm 906712 - 12 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht rol</td> <td>906709 - 100 g 906712 - 131 g</td> </tr> <tr> <td>Verpakkingshoeveelheid</td> <td>906709: Per 1 rol / 140 rollen per doos 906712: Per 1 rol / 100 rollen per doos</td> </tr> <tr> <td>Bewaaradvies</td> <td>Bewaren bij een temperatuur tussen 20-25 graden Celsius.</td> </tr> <tr> <td>Houdbaarheid</td> <td>Eén jaar na uitleverdatum wanneer bewaard bij 22°C (72°F) en 50% luchtvochtigheid.</td> </tr> </table>		Kleur	Wit	Rol lengte	9 m	Diameter (Ø) rol	14 cm	Rol breedte	906709 - 9 mm 906712 - 12 mm	Gewicht rol	906709 - 100 g 906712 - 131 g	Verpakkingshoeveelheid	906709: Per 1 rol / 140 rollen per doos 906712: Per 1 rol / 100 rollen per doos	Bewaaradvies	Bewaren bij een temperatuur tussen 20-25 graden Celsius.	Houdbaarheid	Eén jaar na uitleverdatum wanneer bewaard bij 22°C (72°F) en 50% luchtvochtigheid.
Kleur	Wit																
Rol lengte	9 m																
Diameter (Ø) rol	14 cm																
Rol breedte	906709 - 9 mm 906712 - 12 mm																
Gewicht rol	906709 - 100 g 906712 - 131 g																
Verpakkingshoeveelheid	906709: Per 1 rol / 140 rollen per doos 906712: Per 1 rol / 100 rollen per doos																
Bewaaradvies	Bewaren bij een temperatuur tussen 20-25 graden Celsius.																
Houdbaarheid	Eén jaar na uitleverdatum wanneer bewaard bij 22°C (72°F) en 50% luchtvochtigheid.																
<p>Producteigenschappen:</p> <p>Basislaag: Acryl schuimbasis in doorzichtige uitvoering</p>																	

Beschermlaag: Kraftpapier
Kleeflaag: Hoge Kleefkracht Acrylaat (op oplosmiddel basis)
Laagdikte: 0.5 mm en 1 mm (+/- 0.05 mm)
Breedte: 9 mm en 12 mm (+/- 1 mm)
Lengte: 9 m (+/- 0.1 m)

Beschermlaag (te verwijderen)

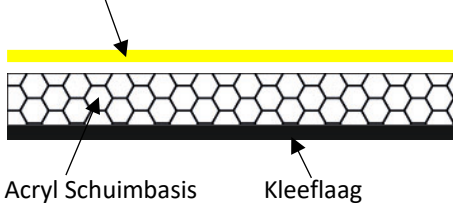

Prestaties:

Afpeelhechting: PSTC-3 2.8 kg / 25 mm
Kleefkracht: PSTC-7 over 72 uur met 2 kg op 25 mm x 25 mm bij 25°C
Trekkracht: Meer dan 50 kg / 25 mm x 25 mm
Hittebestendigheid: PSTC-9 over 24 uur met 1 kg op 25 mm x 25 mm bij 80°C
Maximale temperatuur bestendigheid: -40°C to 170°C
Aanbreng temperatuur: -10°C to 150°C

Gerelateerde producten:

Art.nr. 53200x – Omschrijving: Polyester Voorbereidingshandschoenen

Meest gestelde vragen:

1. Moet ik een primer gebruiken voor ik lak aanbreng?
Nee, wanneer de nadenkit is aangebracht kunt u direct de lak aanbrengen.
2. Hoe verwijder ik de nadenkit?
Wanneer u voorzichtig aan het tape trekt kunt u de nadenkit gemakkelijk verwijderen.

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Ontwikkeld door:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland
www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl