

Opsætning af spejle


Der findes mange forskellige typer spejle på markedet. De fleste af disse egner sig til oplimning med fugemasse/fugelim*. Dog stilles der krav om, at spejlet skal overholde DIN 1238 5.1 & DIN EN 1036 mht. refleksion og beskyttende bagbelægning.

Ved opsætning af spejle er det vigtigt, at der ikke opstår et fugtigt miljø på spejlets bagside, da fugten især i kombination med en mineralisk bagvæg, vil kunne angribe spejlets bagbelægning. Derfor skal man ved limpåføringen sikre, at der er mulighed for luftgennemstrømning på spejlets bagside. Dette er også med til at sikre at fugelimen hærdner fuldstændigt. Ved meget porøse bagvægge anbefales det at prime disse med f.eks. Væggrunder 224.


Til opsætning af spejle beregnet til opløbning, benyttes enten Turbo Tack 291, Montage Extra 292, MS Montagelim 299 eller Combi Flex 524.

Inden opsætning af spejlet skal man sikre at underlaget er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

Limenes påføres spejlets bagside som lodrette streger med ca. 15-20 cm mellemrum.

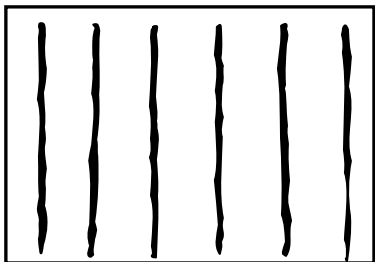

RIGTIG

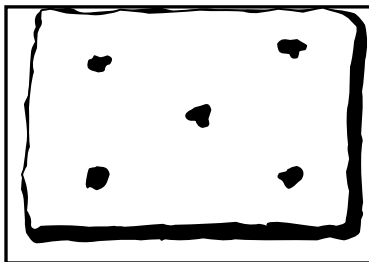

FORKERT

Streger som påføres bør være ca. 5 mm i diameter. Ved at benytte lodrette streger opnås følgende fordele:

1. Det sikres, at der ikke fanges fugt bag spejlet.
2. Hvis spejlet glider en smule, fås stadig fuld kontaktflade.
3. Fugelimen hærdner hurtigt, da luften har fri adgang.

Spejlet understøttes og sikres mod at falde ud fra væggen, indtil fugelimen er gennemhærdet. Dette gøres med kiler, tape eller lignende. Bemærk at hvis der benyttes malertape bør det ikke sidde for længe, da det ellers kan blive meget svært at fjerne.

*Spejle som f.eks. sikkerhedsspejle med plastfolie på bagsiden, egner sig ikke til oplimning, kontakt derfor altid spejlleverandøren i tvivlstilfælde.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK -
INFO@DANALIM.DK**

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

SÅDAN GØR DU

