

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**Nr.: 15651-0524-1-LT**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
EN 15651-1: F-INT-EXT CC (Klasė 20 HM)
En 15651-4:2012 PW EXT-INT CC (Klasė 20 HM)
2. Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Pavadinimas: MS Sealant Adhesive 524
Pagaminimo serija: nurodyta ant pakuotės
3. Produkto naudojimo paskirtis:
Fasado elementų sandariklis
Tipas F-INT-EXT CC (Klasė 20 HM).
Sandariklis naudojamas pėsčiųjų takams
Tipas PW-EXT-INT CC (Klasė 20 HM)
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos (Priedas V):
Sistema 3 + 3
7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas vieningas standartas
Ift Rosenheim GmbH (0757)
atliko reakcijos į ugnies poveikį bandymą pagal 3 sistemą ir sudarė bandymo ataskaitą.
8. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):
Netaikoma



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Priemonės: Metodas B

Medžiaga: Anoduotas aliuminis (gruntuotas, V40) ir M1 tipo betonas (Gruntuotas V17)

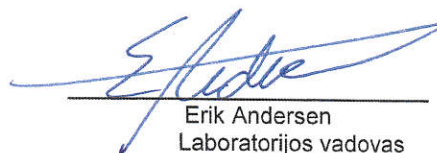
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Pavojingų cheminių medžiagų išleidimas į aplinką	Įvertintas	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas		
a) Atsparumas srautui	≤ 3 mm	
b) Apimties praradimas (nusėdimas)	≤ 10 %	
c) Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po panardinimo į vandenį	NF	
d) Tempimo savybės išlaikant įtempimą	NF	
e) Tempimo savybės esant 30°C	NF	
f) Tempimo savybės (<i>secant modulus</i>)	≥ 0,4 MPa	
g) Tempimo savybės esant -30°C	NPD	
h) Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinus vandenyje	NF	
i) Adhesija / kohesija išlaikant įtempimą po 28 dienų panardinus jūros vandenyje	NF	
j) Atsparumas plyšimui	NF	
k) Ilgaamžiškumas	Praeina	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Køge, 04.06.2014


Erik Andersen
Laboratorijos vadovas

 **DANA LIM A/S**
Københavnsvej 220
4600 Køge
Tlf.: 56 64 00 70
Fax: 56 64 00 90


DANA LIM