

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER GOLV VATTENLÅS MED RÖR 40MM




Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt bör låset rensas. Flertalet medlemmar i föreningen har råkat ut för översvämningar till följd av stopp i vattenlåset.

1. Öppna rörklämman. Du kan behöva något vasst, t.ex. en skruvmejsel för att kunna öppna den.





2. Ta loss röret genom att lossa på skruven högst upp.

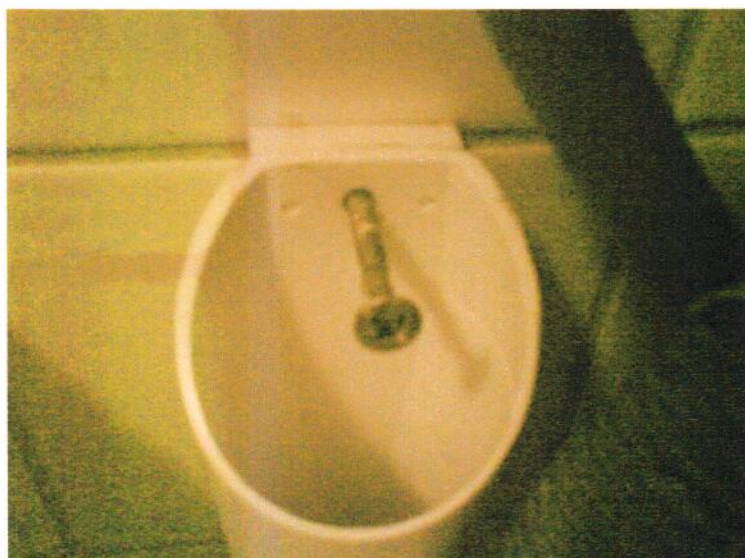

3. Drag försiktigt upp röret från vattenlåset som sitter i golvet



4. Lossa vattenlåset från röret som kommer upp ur golvet. OBS! Sätt snabbt en trasa i hålet för att undvika lukt under rengöring.



5. Ta isär vattenlåset och rengör samtliga delar med diskmedel och borste
6. Montera ihop och sätt på plats. Tryck i lite silikon i skruvhålet innan skruven skruvas i så att inte vatten och fukt från badrummet kan tränga in i väggen. ~~Kontakta styrelsen om du vill låna en tub silikon.~~