

# AJ-OCBRIDGEPLUS

Módulo de integración


Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Hasta 8 zonas y 100 dispositivos

Compatible con sistemas cableados

Tamper anti-apertura delantero y trasero

Software de gestión de dispositivos

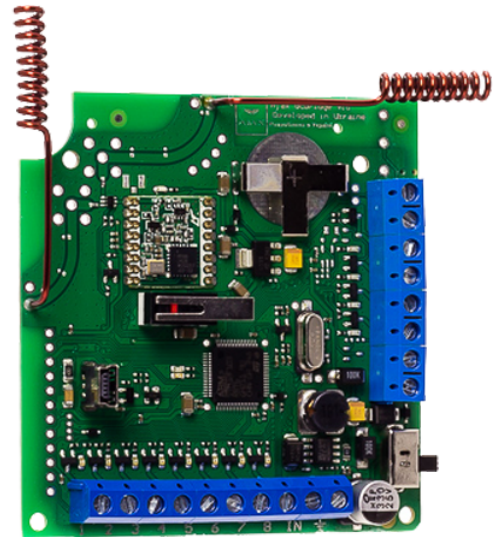

Ajax

Módulo de integración de sensores Ajax con sistemas cableados

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: 8 zonas, hasta 100 dispositivos diferentes conectados

Antena interna alcance espacio libre 2000 m

Tamper anti-apertura

Alimentación USB (configuración) o 8~14 V

Software de gestión de dispositivos propio: Ajax ocBridge Configurator

# Especificaciones

Marca	Ajax
Seguridad interna	Tamper antiapertura en la parte delantera y trasera
Entradas / salidas disponibles	1 entrada inalámbrica / 13 salidas (8 zonas y hasta 100 dispositivos)
Distancia de transmisión	Hasta 2 km en espacio abierto
Frecuencia de transmisión	868 MHz Jeweller
Alimentación	USB / DC 8-14 V / 115 mA max.
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	95 (Al) x 92 (An) x 18 (Fo)mm