

IPCV430-3MOI

Cámara IP ONVIF 4 Mpx

1/3" OmniVision® OV4689 CMOS


Compresión H.265 y H.264

Lente Motorizada 2.8~12 mm

Autofocus

54 LEDs IR Alcance 30~50 m

Audio / Alarmas / WEB, CMS y NVR

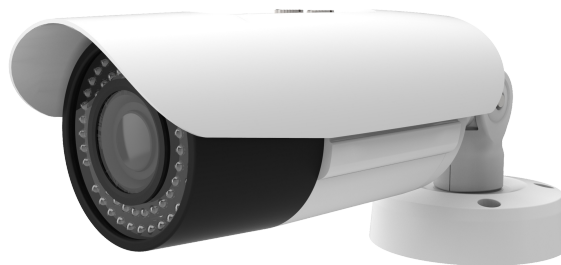

Cámara gama profesional ONVIF

1/3" OmniVision® OV4689 CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux

IR Alcance 50 m

Compresión H.265/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Audio

IR CUT

WDR

Alarmas

Grabación en tarjeta SD

Detección inteligente: cruce de línea, intrusión

Interfaz WEB, CMS y NVR

Compatible con ONVIF, indicada para NVR Safire, Hikvision Hiwatch y X-Security

Especificaciones

Gama	ONVIF profesional
Sensor de imagen	1/3" OmniVision® OV4689 CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx/1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	VGA / D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	Motorizada varifocal 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 54 LEDs IR(50 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), ROI, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión, cambios de escena
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Slot Micro SD (hasta 128GB)
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (SAFIRE, X-SECURITY, ICATCH)
Alimentación	DC 12 V / 650 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	337 (Fo) x 107 (Ø) mm
Peso	1300 g