


KX6P-300

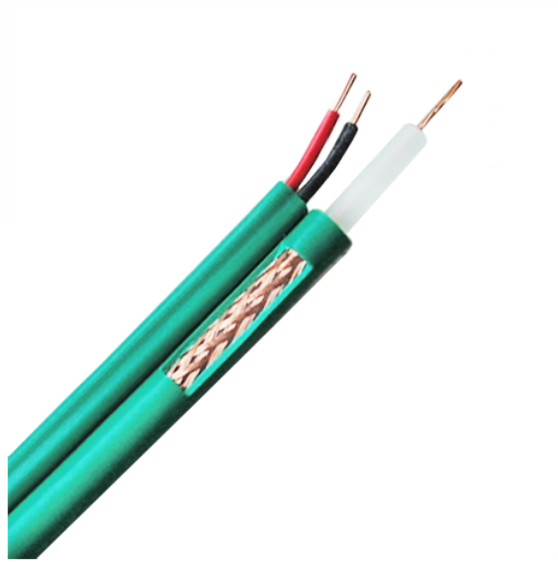

Características

Cable combinado KX6 y alimentación para instalaciones CCTV. Rollo de 300 metros. Cubierta paralela color verde separada para ambos cables.

Especificaciones

Longitud	300 m
Conductor interior KX6	CCA trenzado 7/0.2 mm
Aislamiento KX6	PE Sólido 3.7 mm
Conductor exterior KX6	CCA trenzado 128/0.12 mm
Cubierta RG59	PVC 6.0 mm
Conductor interior DC	CCA 7/0.38 mm
Aislamiento DC	PVC 1.7 mm (rojo/negro)
Cubierta DC	PVC 5.0 mm