


SF-AC2206-WRIP

SAFIRE

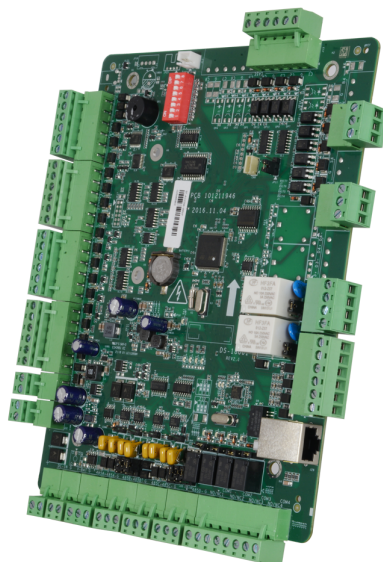

Caractéristiques

- Safire
- Contrôleur d'accès biométrique sans boîtier
- Gestion de 2 portes
- Capacité 100.000 cartes et 300.000 registres
- Permet jusqu'à 4 lecteur Wiegand et 4 par RS485
- Communication TCP/IP, OSDP, eHome et ISAPI
- Entrée de 2 boutons, 2 capteurs de porte, 4 entrées d'alarme et 4 entrées auxiliaires
- 2 sorties relais et 4 sorties alarme
- Configuration du relais NO/NF
- Fonctions avancées: verrous, anti-passback et premier utilisateur
- Compatible avec le software Safire Control Center

Spécifications

Marque	Safire
Modèle	SF-AC2206-WRIP
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacité	Jusqu'à 100.000 utilisateurs (97.000 utilisateurs / 3.000 visiteurs / 5.000 empreintes)
Registres	300.000 registres
Modes d'identification	Empreinte digitale, visage, carte et/ou mots de passe
Carte de proximité	RFID EM (125 kHz) ou MF (13.56 MHz)
Communication	TCP/IP RS485 ISAPI eHome OSDP
Sorties	2 x sorties relais, 4 x sorties alarme
Entrées	4 x Wiegand 26, 2 x capteur porte, 2 x bouton ouverture, 4 x RS485, 4 x AUX, 4 x alarme, 1 x tamper
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC
Fontions	Ecluses multi-portes, anti-passback, multiscarte, ouverture première carte
Alimentation	DC 12 V / 1 A max.
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +65° C
Dimensions	215 (L) x 20 (H) x 180 (Pr) mm
Poids	500 g