


# SF-AC3011KEMDS-IP

SAFIRE

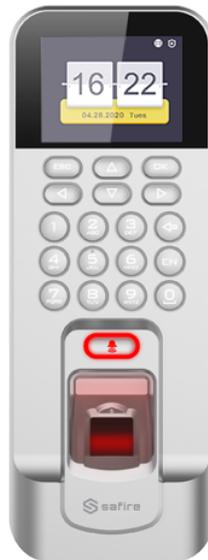

## Caractéristiques

---

- Safire
- Capacité 3.000 empreintes/cartes et 100.000 registres
- Lecteur biométrique autonome pour contrôle d'accès et de présence
- Communication TCP/IP, Wi-Fi, USB et Wiegand 26
- Identification par carte EM, empreinte digitale, mot de passe et/ou combinaisons
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Capteur optique
- Compatible avec le software Safire Control Center
- Clavier et écran 2.4" TFT à couleur

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Safire
<b>Modèle</b>	SF-AC3011KEMDS-IP
<b>Hardware CPU</b>	Linux OS
<b>Capteur</b>	Optique
<b>Capteur d'activation</b>	Auto-activation par infrarouges
<b>Temps de vérification</b>	< 1 seg
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 3.000 empreintes (jusqu'à 10 par utilisateur)
<b>Registres</b>	100.000 registres et 150.000 enregistrements de présence Importation des données vers logiciel uniquement via connexion IP
<b>Modes d'identification</b>	Empreinte digitale, carte, PIN et/ou combinaisons
<b>Carte de proximité</b>	Carte RFID EM 125 kHz
<b>Écran</b>	2.4" LDC TFT (320 x 240)
<b>Communication</b>	TCP/IP, WiFi, USB
<b>Sorties</b>	Wiegand OUT, relais, alarme, sonnerie
<b>Entrées</b>	Wiegand IN, capteur de porte, bouton d'ouverture, alarme
<b>Software</b>	Safire Control Center / Safire Control Center AC
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 2 A max.
<b>Degré de protection</b>	Apte pour l'intérieur IP42
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10° C ~ +55° C
<b>Dimensions</b>	76.5 (L) x 205 (H) x 37 (Pr) mm
<b>Poids</b>	400 g