


CCTV analogique / HD 4n1 / Caméras / Caméras Turret

SF-T955V-2E4N1

SAFIRE

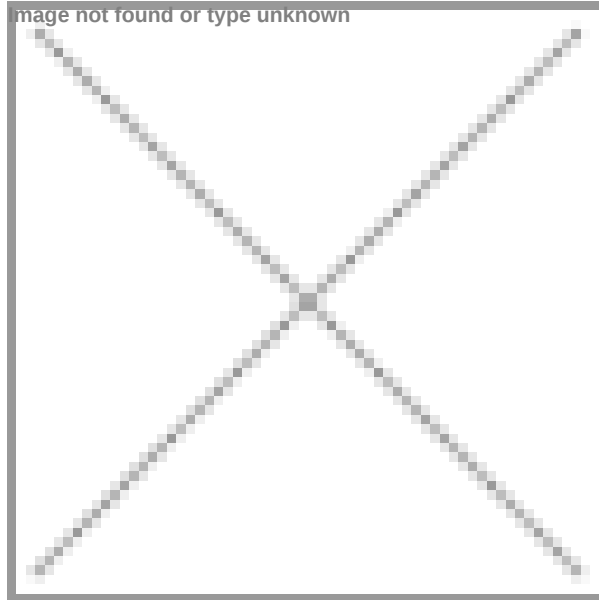

Caractéristiques

- Safire
- Caméra Turret HDTVI, HDCVI, AHD et analogique
- Gamme ECO
- 1/3" SOI 2 Mpx
- 1080p (1920x1080)
- Sortie 4 en 1
- Objectif varifocal 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- Smart IR Matrix Portée 30 m
- 3D DNR
- IR CUT
- Étanche IP66

Spécifications

Marque	Safire
Gamme	ECO
Capteur d'image	1/3" SOI 2 Mpx
Résolution maximale	2 Mpx (1920x1080) a 30 fps
Résolution	TVI: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) / 720p (25~30 fps) CVBS: PAL / NTCS
Objectif	Varifocal 2.7~13.5 mm
Angle de vue (FOV)	105° (H)
Illumination minimale	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / Smart IR Matrix LEDs (portée 30 m)
Jour / Nuit	Auto / Couleur / BW (noir et blanc)
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	A travers Switch
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 3D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, FLC, Smart IR
Alarme	Non disponible
Audio	Non disponible
Alimentation	DC 12 V / 420 mA, 5 W máx.
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Matériel	Métal
Dimensions	89 (Pr) x 134 (L) x 145 (H) mm
Diámetro de la base	96 (Ø) mm / 3 tournevis
Poids	800 g