


# UV-IPC2125LE-ADF28KM-G

Uniview

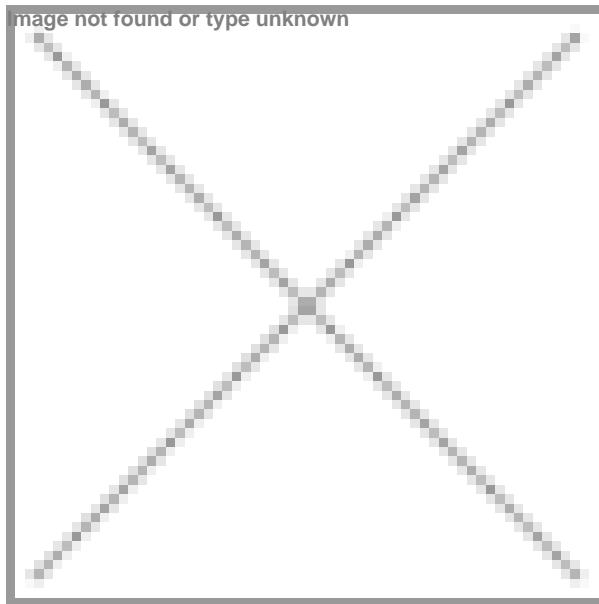

## Caractéristiques

---

- Uniview
- Caméra Bullet IP
- Gamme EasyStar
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- WDR 120dB
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Microphone intégré
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Mode couloir
- Étanche IP67
- Protection contre des surtensions
- Fente microSD
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

## Spécifications

<b>Marque</b>	Uniview
<b>Gamme</b>	EasyStar
<b>Capteur d'image</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Résolution maximale</b>	5 Megapixel (2880x1620)
<b>Taux Main Stream</b>	5MP (2880x1620)@ 25fps; 4MP (2560x1440)@ 25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920x1080)@30fps;
<b>Taux Extra Stream</b>	2:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compression</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Objectif</b>	2.8 mm
<b>Illuminateur minimale</b>	0.003 Lux (Couleur)
<b>Portée infrarouge</b>	30 m
<b>Mode couloir</b>	Si
<b>WDR</b>	120 dB
<b>Améliorations d'image</b>	Détection de mouvement, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Région d'intérêt, Masque de confidentialité
<b>Fonctions intelligentes</b>	Franchissement de ligne, Intrusion, Anti-Sabotage
<b>Jour / Nuit</b>	Filtre mécanique ICR
<b>Audio</b>	Microphone intégré
<b>Stockage interne</b>	Rainure MicroSD (jusqu'à 256 Go)
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Accès distant</b>	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interopérabilité</b>	ONVIF
<b>Protection</b>	Étanche (IP67), Protection contre les surtensions
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. fonctionnement</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Dimensions</b>	191.3 mm (Pr) x 72.6 (I) x 70.9 (L) mm

**Poids**

500 g

---