


# XS-IPPT470-5ESW-FC-AI2

## X-SECURITY

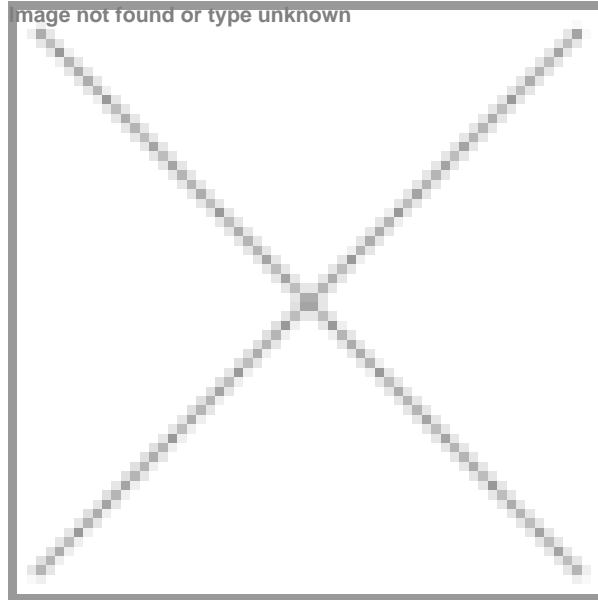

## Eigenschaften

- X-Security
- PT IP-Kamera
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 5 Megapixel Festes Objektiv 4mm
- Full-Color
- WIFI 2,4 GHz
- Doppeltes Licht: IR und weißes Licht bis zu 30m
- Akustischer und optischer Alarm
- DWDR
- 3DNR
- Bidirektionales Audio
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Aufzeichnung auf MicroSD-Karte bis zu 512GB
- Personenerkennung mit aktiver Abschreckung
- Durchschnittsgeschwindigkeit 62°/segundo
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- Wasserdicht IP66

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	X-Security
<b>Bildsensor</b>	1/2.8" STARVIS CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	5 Megapixel (2560 × 1920)
<b>Objektiv</b>	4 mm
<b>Full-Farbe</b>	Ja
<b>Hauptstromrate</b>	5M(1–20 fps), 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps)
<b>Komprimierung</b>	D1/CIF (1–25/30 fps)
<b>Minimale Beleuchtung</b>	Color: 0.05 lux@F2.0 S/W: 0.005 lux@F2.0 0 Lux (IR/Weißlicht an)
<b>IVS</b>	Tripwire; Einbruch
<b>Erkennung von Personen</b>	Ja
<b>Bildverbesserungen</b>	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, IVS, ROI, Datenschutzmaskierung
<b>Tag / Nacht</b>	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
<b>Aktive Abschreckung</b>	Warnung mit weißem Licht, akustischer Warnalarm
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11n/b/g) / Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
<b>Interner Speicher</b>	MicroSD-Kartensteckplatz, max. 512GB
<b>Audio</b>	Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
<b>Audiokomprimierung</b>	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1
<b>Audio E/A</b>	1/1
<b>Fernzugriff</b>	Webbrowser, CMS-Software (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) und NVR
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 1,5 A
<b>Temp. Arbeitsweise</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP66, TVS 2000 V Blitzschutz; Überspannungsschutz; Schutz vor transienten Spannungen
<b>Abmessungen</b>	?111 (mm) x 140.5 (mm)

**Gewicht**

0,5 Kg

---