





- Enroulable de grandes dimensions
- Tube d'enroulement central pour une meilleure tenue au vent
- Seuil extra-plat idéal pour mobilité réduite
- Manœuvre souple et discrète
- Profils de rattrapage de seuil incliné
- Pose et dépose facile pour l'hivernage de la partie mobile



L'InsectiDoor Simple est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 5 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

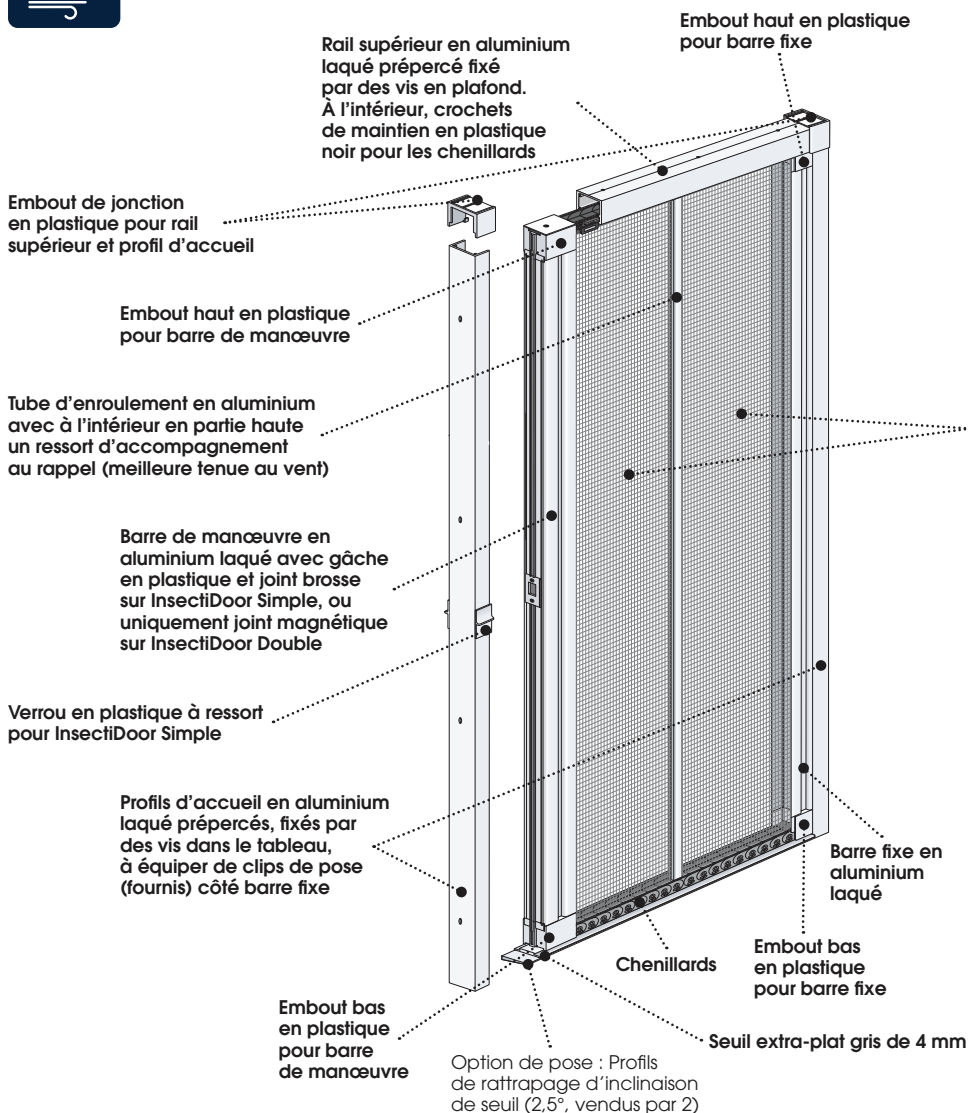

## Coloris disponibles

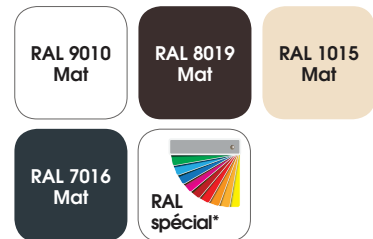

### Accessoires plastiques :

Coloris assortis au profil (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

## Toiles moustiquaire



Plus de détails techniques, page 209.

## Manœuvre

Par accompagnement de la barre de manœuvre, avec blocage ou déblocage par verrou à ressort sur InsectiDoor Simple ou verrouillage par joint magnétique sur InsectiDoor Double.


\*Options soumises à plus-value. Plus de détails techniques page suivante.

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



## InsectiDoor Double

Fermeture avec joint magnétique.  
Possibilité d'avoir un axe décentré : nous consulter.

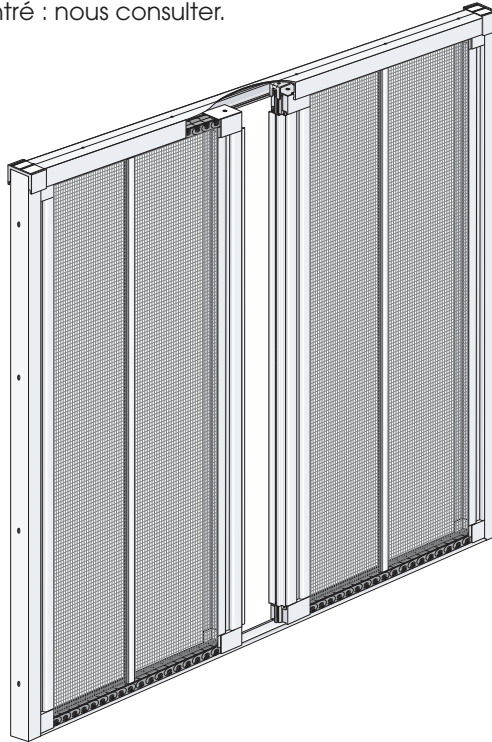

L'InsectiDoor Double est conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

## Prise de mesures

Mesures à prendre en 3 points différents.


**Conseil pour le poseur :** Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

**Largeur de commande :** Plus grande largeur du tableau sans retirer de jeu.

**Hauteur de commande :** Plus petite hauteur (h) et plus grande hauteur (H) du tableau sans retirer de jeu.

### Attention !

H-h doit être inférieure ou égale à 10 mm.

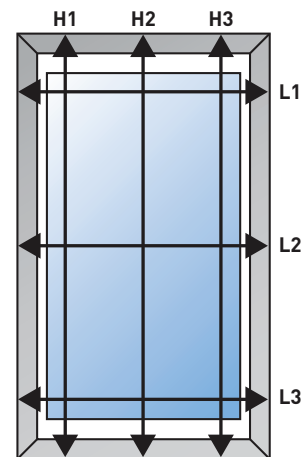

## Limites dimensionnelles

|        | 1 vantail           | 2 vantaux           |
|--------|---------------------|---------------------|
| L mini | 600 mm              | 1200 mm             |
| L maxi | 1600 mm             | 3200 mm             |
| H maxi | 2600 mm             | 2600 mm             |
| S maxi | 4,16 m <sup>2</sup> | 8,32 m <sup>2</sup> |

### Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

### Tolérances d'équerrage :

Déviations de toile, tube et barre de manœuvre : ± 6 mm/m\*, maxi ± 15 mm.



\*Basée sur la plus grande dimension.





Je passe commande.

|            | INTITULÉ DE L'OPTION  | PRIX  |                 |
|------------|---|---|-----------------|
| POSE       | Paire de profils de rattrapage d'inclinaison de seuil                   | Voir prix indiqués sous la grille   |                 |
|            | Joint-mousse adhésif d'étanchéité                                       | 26€ / rouleau de 8 m  |                 |
| LAQUAGE    | RAL classique.<br>Aspect mat, satiné ou brillant.<br>Accessoires noirs. | 240€<br>+ 63€ / vantail   |                 |
|            | <b>RAL SPÉCIAL</b><br>Forfait par coloris et commande                   | RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alestia Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs. | Nous consulter  |
| ESTHÉTIQUE | Autres assortiments de coloris des accessoires                          | Coloris blanc ou noir.  | Sans supplément |

## Détails techniques

### Encombres de pose

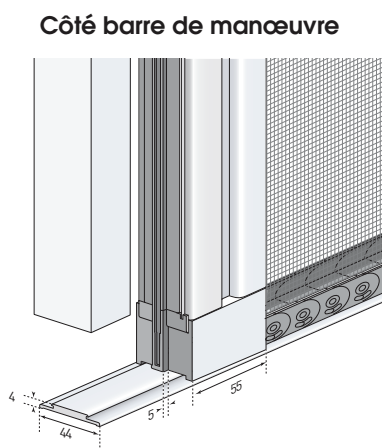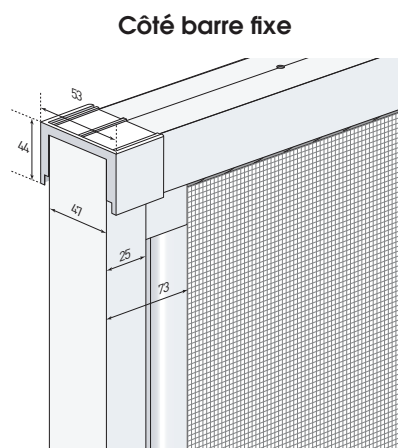

Jonction centrale modèle double : 114 mm.

### Option de pose

Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil en aluminium (5°)

