




Store intérieur

Plissé Toiture



- Tissus spécifiques à la pose en toiture
- Encombrement minimum
- Formes spéciales possibles
- Manœuvre motorisée en option
- Nouveau : plis de 20 mm
- Nouveau : manœuvre à treuil avec manivelle décrochable

Plage d'utilisation : de 45 à 90°

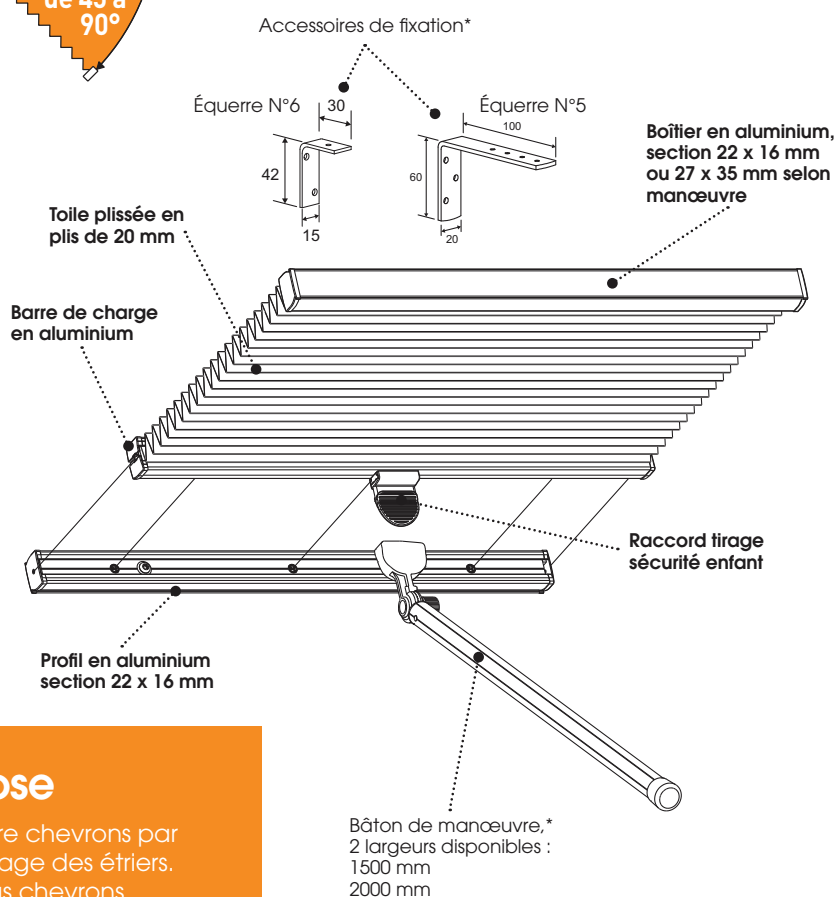

Pose

Entre chevrons par vissage des étriers.
Sous chevrons sur équerres.

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé naturel
E6-EV1

Anodisé noir
E6-C35

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profil blanc, sable pour profil sable, noir pour profil anodisé naturel et anodisé noir.

Manœuvre

Standard : Par tirage direct.

Option* :


- Par treuil et manivelle décrochable.
- Motorisation 24V Filaire ou Radio.

Groupage optimisé : nous consulter.

L	300 à 450	451 à 800	801 à 1150	1151 à 1500
Équerres	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2

*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

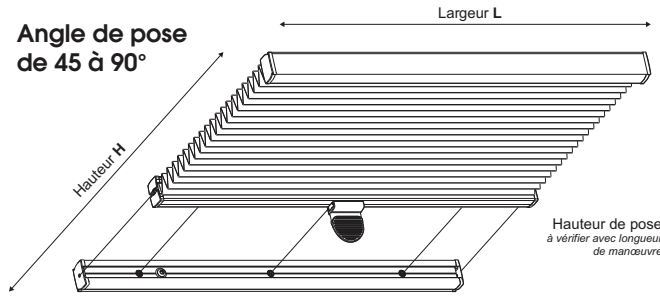

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu : Largeur hors-tout -3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors tout
Hauteur de pose : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur de repli (avec moteur ou treuil) : voir page 149 et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V

Hauteur de repli (avec tirage direct) : voir page 153 et prendre la colonne tirage direct simple


Tolérances de fabrication

$L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$.

$H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.


Options de manœuvre

Manœuvre à treuil*

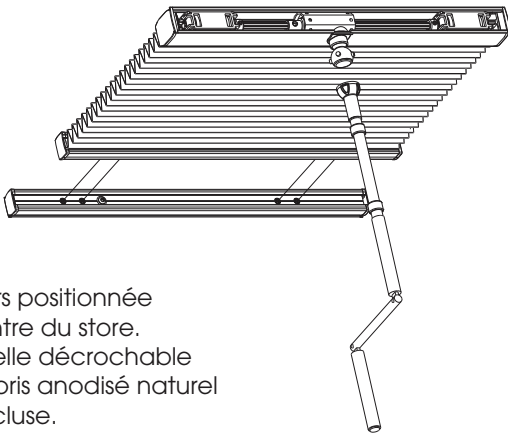

Toujours positionnée au centre du store.
 Manivelle décrochable au coloris anodisé naturel non incluse.

Manœuvre motorisée 24V*

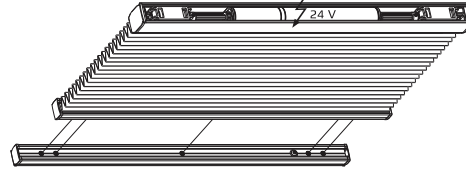

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non fournie).

Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie de moteur.

Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur.

Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store).
 Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

*Option soumise à plus-value.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	NEW Manivelle*	Motorisation 24V*
L mini	300 mm	500 mm	600 mm
L maxi	1500 mm	1500 mm	1500 mm
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	4000 mm	3000 mm**	3000 mm****
S maxi	6 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
H pose maxi	3000 mm	3500 mm	illimité***


**Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maxi est de 2000 mm.

***Selon respect des longueurs de câbles d'alimentation maximales : veuillez prendre conseil auprès d'un motoriste ou électricien professionnel.


****Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maximale est de 2000 mm.

Encombres de pose

Pose entre-murs

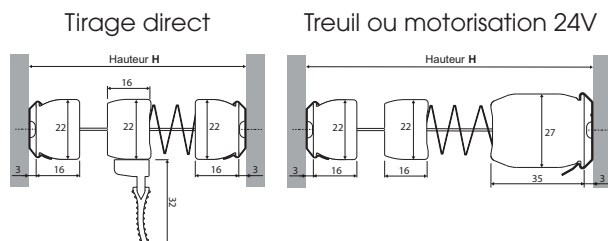

Pose suspendue

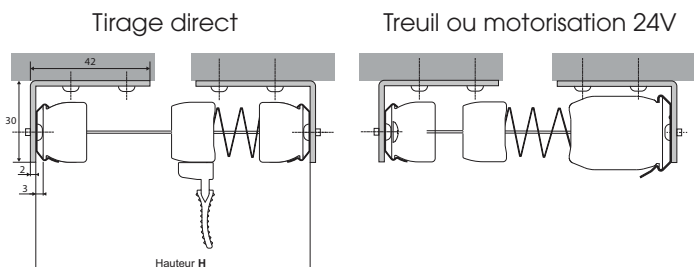

Formes spéciales sur demande



Toutes les formes spéciales réalisables bénéficient d'une **manœuvre par tirage direct uniquement**.


Faisabilités et tarifs : nous consulter. Délai : 4 à 5 semaines.

Il est important de vérifier le type de forme en vous positionnant à l'intérieur de la véranda.
Les plis du tissu sont toujours parallèles à la largeur du store.

Dans tous les cas, joindre un croquis côté.


I

Triangle gauche

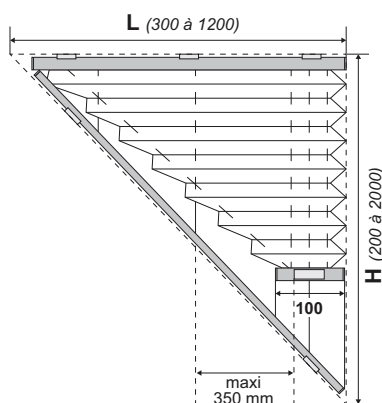


J

Triangle droit

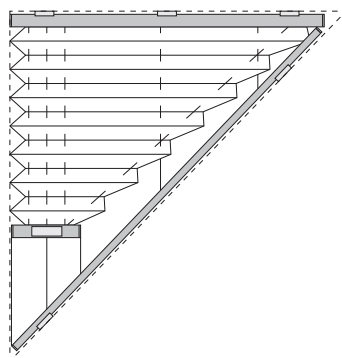


K

Triangle isocèle

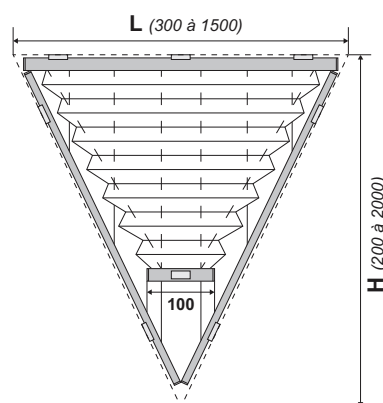


L

Trapèze gauche

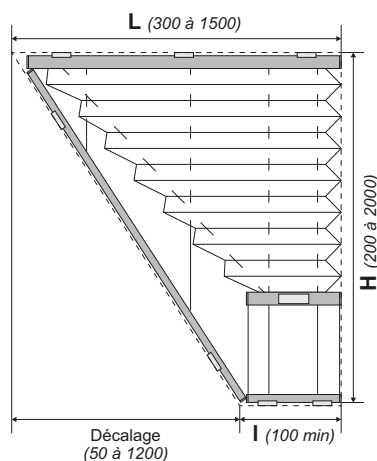

M

Trapèze droit

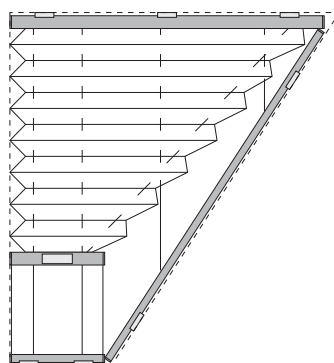

N

Trapèze

