




Store enrouleur avec boîtier

RolloBloc



- Encombrement réduit
- Barre de charge dans un fourreau selon configuration
- Grande diversité de manœuvre
- Pose autoportée en option
- Large choix de toiles

Coloris disponibles

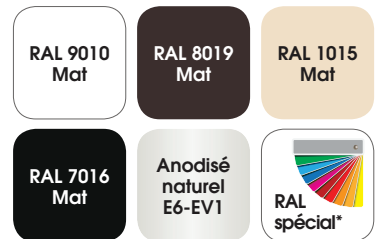

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs ou noir pour les autres coloris de profils. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre


Standard : à chaînette, à droite ou à gauche, avec fin de course basse.

Option* : voir page suivante.

Option de pose* :
Coulisses de guidage en "C" en aluminium (non occultantes) : non reliées au boîtier = pose en kit ; reliées au boîtier = pose autoportée

ou

Câbles de guidage perlon ou acier

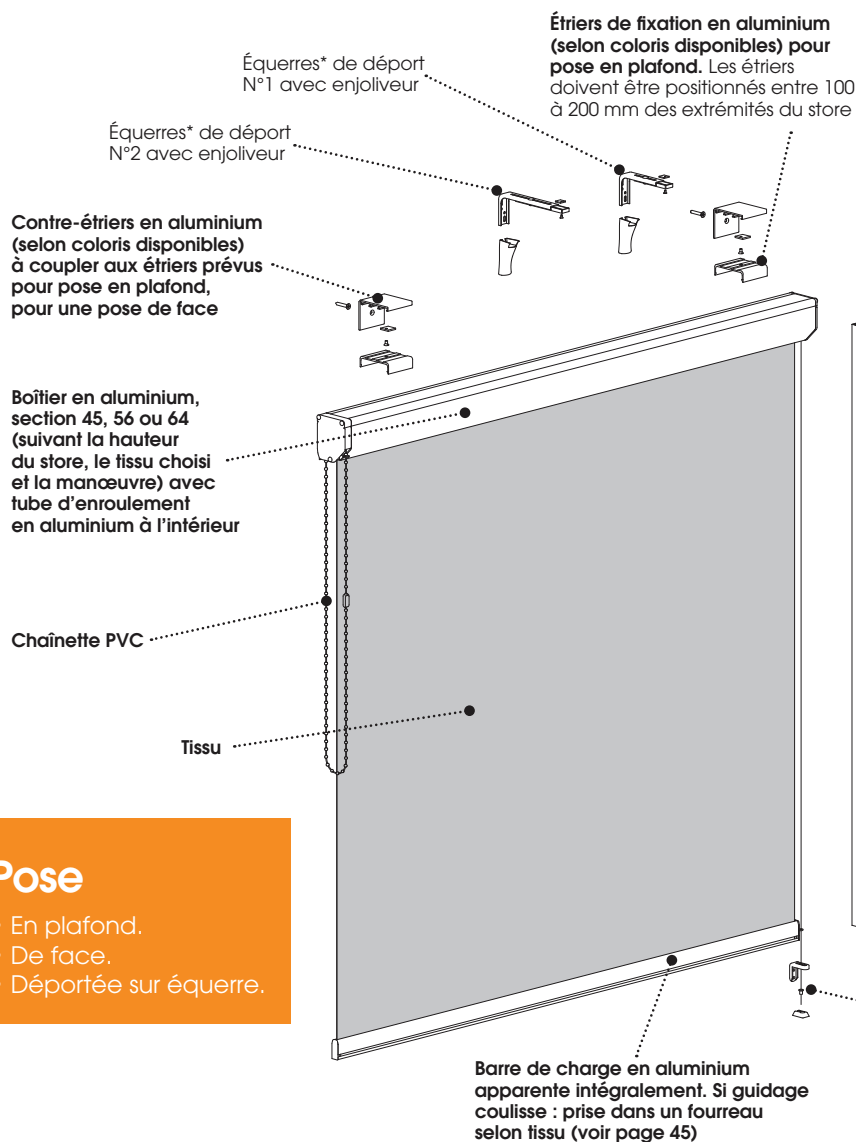

Pose

- En plafond.
- De face.
- Déportée sur équerre.


*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



Sans coulisse

Unité en mm.

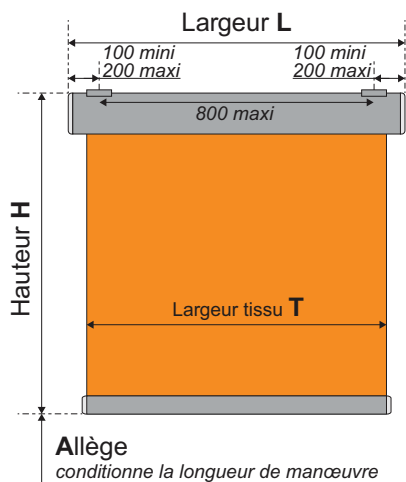

Largeur de commande : Largeur hors-tout mécanisme


Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège (indispensable pour chaînette et treuil) : Hauteur du bas du store au sol

(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Avec coulisses

Unité en mm.

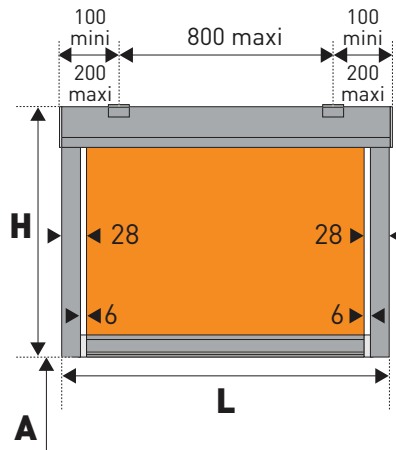

Tolérances de fabrication (hors tissu)

L : ± 2 mm, H < 2000 : ± 5 mm, H ≥ 2000 : ± 8 mm.

H pour manœuvre à ressort : ± 50 mm.

Tolérances d'équerrage

Déviations de toile et barre de charge : ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).



*Basée sur la plus grande dimension.

Largeur tissu T confectionné

Largeur tissu T	Manœuvre				
	Chaînette	Ressort	Treuil	Moteur 24V	Moteur 220V
Non guidé	L - 32 mm (-21 mm côté méca)	L - 32 mm (centré)	L - 54 mm (centré)	L - 52 mm (centré)	L - 48 mm (centré)
Guidé câble	L - 48 mm (-29 mm côté méca)		L - 54 mm (centré)	L - 54 mm (centré)	L - 48 mm (centré)
Guidé coulisses	L - 70 mm (-42 mm côté méca)		L - 56 mm (centré)	L - 56 mm (centré)	L - 56 mm (centré)

Options de manœuvre

Manœuvres

Limites dimensionnelles, voir page 48.

Configurations	Chaînette			Ressort*			Treuil*			Motorisation 24V*			Motorisation 220V*		
	45	56	64	45	56	64	45	56	64	45	56	64	45	56	64
Boîtier															
Non guidé	Oui	Oui	NC	Oui	Oui	NC	NC	Oui	Oui	Oui	Oui	NC	NC	NC	Oui
Guidé câble*	Oui	Oui	NC	NC	NC	NC	NC	Oui	Oui	Oui	Oui	NC	NC	NC	Oui
Coulisses en kit*	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	NC	NC	NC	NC	NC	Oui	Oui	Oui	Oui	NC	NC	NC	Oui
Coulisses autoportées*	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Oui ⁽²⁾	NC	NC	NC	NC	NC	Oui ⁽²⁾

*Options soumises à plus-value

⁽¹⁾ **Pose de face** : débord de boîtier de 15 mm à prévoir côté manœuvre

⁽¹⁾ **Pose en tableau** : impossible

⁽²⁾ **Pose déportée** : prévoir les équerres de coulisses

NC = Non compatible




Options de pose

Équerres de déport		Coloris
	Saillie du store**	
<p>ÉQUERRE réglable N°1</p> <p>De 50 à 120 mm</p>		blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjolveur blanc, gris ou brun
<p>ÉQUERRE réglable N°2</p> <p>De 80 à 210 mm</p>		


**Saillie du store = distance entre le tissu et la façade.

Encombremments de pose du boîtier


Pose en plafond

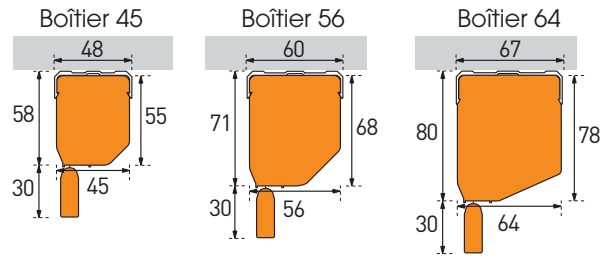

Pose de face

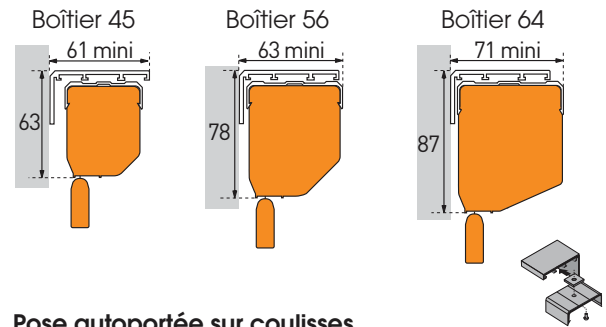


Pose autoportée sur coulisses

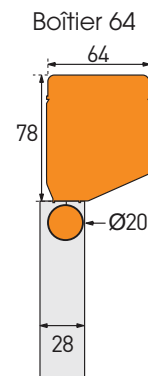


Encombremments de pose des coulisses


Pose de face (conseillée)

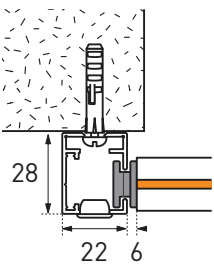

Pose en tableau

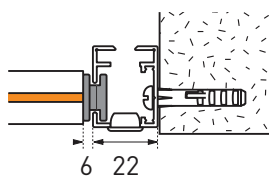

Pose déportée sur équerres N°3

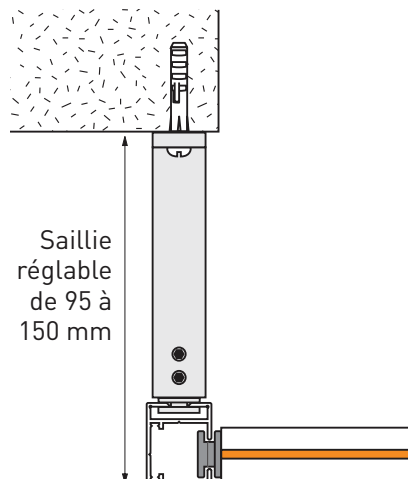

Hauteur du store	Nombre d'équerres par coulisses
1000 mm	2
1800 mm	3
2400 mm	4
2800 mm	5



Limites dimensionnelles spécifiques

Limites dimensionnelles des manœuvres

	Automatique à ressort		Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 24V	Moteur 220V
	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 56	Boîtier 64	Boîtier 56	Boîtier 64
Largeur mini : si H < 1000 mm	600 mm		400 mm		500 mm		500 mm	600 mm
Largeur mini : si H ≥ 1000 mm	600 mm		600 mm		600 mm		600 mm	600 mm
Largeur maxi	1800 mm*		2000 mm*		2000 mm*		2000 mm*	2000 mm*
Hauteur maxi	2000 mm*		2800 mm*		2800 mm*		2800 mm*	2800 mm*
Surface maxi	3,6 m ² *		5,6 m ² *		5,6 m ² *		5,6 m ² *	5,6 m ² *

*Sauf tissus ci-dessous.

Gammes de tissu ayant des spécificités de confection ou dimensionnelles maximales

	Automatique à ressort		Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 24V	Moteur 220V
	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 56	Boîtier 64	Boîtier 56	Boîtier 64
TRANSPARENT	Cap Vert Tous coloris	L 1800 H 2000 3,6 m ² max		L 2000 H 2100 4,2 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max			
	Chili Tous coloris	L 1800 H 1450 2,61 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1450 2,9 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max			
	Einstein Tous coloris	L 1800 H 1350 2,43 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1350 2,7 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max			
	Godai Tous coloris	L 1800 H 600 1,08 m ² max	L 1800 H 1700 3,06 m ² max	L 2000 H 600 1,2 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1900 H 1700 3,3 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1900 H 2800 5,32 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1900 H 1700 3,3 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1900 H 2050 3,9 m ² max
	Sunvision Tous coloris	L 1800 H 450 0,81 m ² max	L 1800 H 1300 2,34 m ² max	L 2000 H 450 0,9 m ² max	L 2000 H 1300 2,6 m ² max	L 2000 H 2200 4,4 m ² max	L 2000 H 1300 2,6 m ² max	L 2000 H 1600 3,2 m ² max
TAMISANT	Arcimboldo 7601	L 1800 H 1050 1,89 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1050 2,1 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Arcimboldo 7602	L 1800 H 550 0,99 m ² max	L 1800 H 1550 2,79 m ² max	L 2000 H 550 1,1 m ² max	L 2000 H 1550 3,1 m ² max	L 2000 H 1700 ou L 1950 H 2550 4,97 m ² max	L 2000 H 1550 3,1 m ² max	L 2000 H 1700 ou L 1950 H 1900 3,7 m ² max
	Arcimboldo 7603-04	L 1800 H 550 0,99 m ² max	L 1800 H 1550 2,79 m ² max	L 1950 H 550 1,07 m ² max	L 1950 H 1550 3,02 m ² max		L 1950 H 1550 3,02 m ² max	L 1950 H 1900 3,7 m ² max
	Canada Tous coloris	L 1800 H 2000 3,6 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max				
	Cuba Tous coloris	L 1800 H 800 1,44 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 800 1,6 m ² max	L 2000 H 2150 4,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2150 4,3 m ² max	L 2000 H 2600 5,2 m ² max
	Curie Tous coloris	L 1800 H 1150 2,07 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 1900 H 1150 2,19 m ² max	L 1900 H 2800 5,32 m ² max			
	Descartes Tous coloris	L 1800 H 1050 1,89 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1050 2,1 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Galilée Tous coloris	L 1800 H 1850 3,33 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1850 3,7 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max			
	Garonne Tous coloris	L 1800 H 1050 1,89 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1050 2,1 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2650 5,3 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Japon Tous coloris	L 1800 H 1300 2,34 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1300 2,6 m ² max ¹	L 2000 H 2800 5,6 m ² max			
	Malte Tous coloris	L 1800 H 1850 3,33 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 1900 H 1850 3,52 m ² max	L 1900 H 2800 5,32 m ² max			
Morse Tous coloris	L 1800 H 2000 3,6 m ² max		L 1900 H 2450 4,66 m ² max	L 1900 H 2800 5,32 m ² max				

Sans spécificité complémentaire par rapport au mécanisme.

Limites dimensionnelles spécifiques



	Automatique à ressort		Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 24V	Moteur 220V	
	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 45	Boîtier 56	Boîtier 56	Boîtier 64	Boîtier 56	Boîtier 64	
TAMISANT	Pays de Galles Tous coloris	L 1800 H 1100 1,98 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1100 2,2 m ² max			L 2000 H 1700 ou L 1950 H 2800 5,46 m ² max		
	Pérou Tous coloris	L 1800 H 1750 3,15 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1750 3,5 m ² max			L 2000 H 2800 5,6 m ² max		
	Rhône Tous coloris	L 1800 H 1450 2,61 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1450 2,9 m ² max			L 2000 H 1700 ou L 1950 H 2800 5,46 m ² max		
	ScreenIN10 Tous coloris	L 1800 H 950 1,71 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 950 1,9 m ² max	L 2000 H 2500 5 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2500 5 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	ScreenIN5 Tous coloris	L 1800 H 850 1,53 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 850 1,7 m ² max	L 2000 H 2250 4,5 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2250 4,5 m ² max	L 2000 H 2750 5,5 m ² max
	ScreenOUT5 Tous coloris	L 1800 H 450 0,81 m ² max	L 1800 H 1400 2,52 m ² max	L 2000 H 450 0,9 m ² max	L 2000 H 1400 2,8 m ² max		L 2000 H 2300 4,6 m ² max	L 2000 H 1400 2,8 m ² max	L 2000 H 1700 3,4 m ² max
	Soltis 88 Tous coloris	L 1800 H 900 1,62 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 900 1,8 m ² max	L 2000 H 2400 4,8 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2400 4,8 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Soltis 92 C/C 1002-07-08-31-51-52	L 1800 H 850 1,53 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 850 1,7 m ² max	L 2000 H 2300 4,6 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2300 4,6 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Soltis 92 C/C 1046-55-56-59	L 1800 H 850 1,53 m ² max	L 1800 H 1400 ou L 1700 H 2000 3,4 m ² max	L 2000 H 850 1,7 m ² max	L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2300 3,91 m ² max		L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max	L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2300 3,91 m ² max	L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max
	Soltis 99 C/C Tous coloris	L 1800 H 1350 2,43 m ² max	L 1800 H 1400 ou L 1700 H 2000 3,4 m ² max	L 2000 H 1350 2,7 m ² max			L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max		
	Soltis 99 C/A 1201-05-07-08-22-23	L 1800 H 1350 2,43 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1350 2,7 m ² max			L 2000 H 2800 5,6 m ² max		
	Soltis 99 C/A 1206	L 1800 H 1350 2,43 m ² max	L 1800 H 1400 ou L 1700 H 2000 3,4 m ² max	L 2000 H 1350 2,7 m ² max			L 2000 H 1400 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max		
	Starlet Tous coloris	L 1800 H 1200 2,16 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1200 2,4 m ² max			L 2000 H 2800 5,6 m ² max		
Sunworker Tous coloris	L 1800 H 950 1,71 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 950 1,9 m ² max	L 2000 H 2550 5,1 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2550 5,1 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max	
OCCULTANT	Australie Tous coloris	L 1800 H 1750 3,15 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 1900 H 1750 3,3 m ² max			L 1900 H 2800 5,32 m ² max		
	Galilée Blo Tous coloris	L 1800 H 1300 2,34 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 1900 H 1300 2,47 m ² max			L 1900 H 2800 5,32 m ² max		
	Lituanie Tous coloris	L 1800 H 1900 3,42 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1900 3,8 m ² max			L 2000 H 2800 5,6 m ² max		
	Mongolfier Tous coloris	L 1800 H 1100 1,98 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1100 2,2 m ² max			L 2000 H 2800 5,6 m ² max		
	Pitchoun Tous coloris	L 1800 H 900 1,62 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 900 1,8 m ² max			L 2000 H 1650 3,3 m ² max		
	Starlet Blo Tous coloris	L 1800 H 1000 1,8 m ² max	L 1800 H 2000 3,6 m ² max	L 2000 H 1000 2 m ² max	L 2000 H 2600 5,2 m ² max		L 2000 H 2800 5,6 m ² max	L 2000 H 2600 5,2 m ² max	L 2000 H 2800 5,6 m ² max
	Sunworker Blo Tous coloris	L 1350 H 800 1,08 m ² max	L 1350 H 2000 2,7 m ² max	L 1350 H 800 1,08 m ² max	L 1350 H 2100 2,84 m ² max		L 1350 H 2800 3,78 m ² max	L 1350 H 2100 2,84 m ² max	L 1350 H 2550 3,44 m ² max
	Volga Tous coloris	L 1800 H 850 1,53 m ² max	L 1800 H 1650 ou L 1700 H 2000 3,4 m ² max	L 2000 H 850 1,7 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1700 H 2300 3,91 m ² max		L 2000 H 1650 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1700 H 2300 3,91 m ² max	L 2000 H 1650 ou L 1700 H 2800 4,76 m ² max

Sans spécificité complémentaire par rapport au mécanisme.